

Guide Pac Air/Air 2024

Solutions Mono-split

Solutions Multi-split

Solutions Twin & Triple

Accessoires

Pompes à chaleur Piscines

Appareils d'appoint



Leader de la distribution de matériel électrique & solutions associées



Disponibilité:

s'adapter et progresser constamment, être souple, répondre présent. Nous sommes partout en France, toujours à moins de 30 minutes de chacun de nos clients.



Sincérité:

nous faisons partie du quotidien les uns des autres. Nous faisons toujours le maximum pour tenir nos promesses et vos plannings.



Sur-mesure:

nous nous efforçons d'inventer des solutions particulières pour chacun. Un défi relevé grâce à notre offre riche et aux qualités de nos équipes.



Résidentiel



Tertiaire



Industrie



2 500 références

disponibles en agences



154 000 m²

de stockage et 6 plateformes logistiques



Livraison sur vos chantiers

ou en agences en 24h chrono



45 000 références

livrées en J+1 ou J+3



Près de 400 agences

il y en a forcément une à côté de chez vous!




Commandes en ligne

jusqu'à 20h pour livraison le lendemain avant 7h30 Sonepar facilite votre quotidien!

Gagnez du temps

avec la nouvelle application mobile

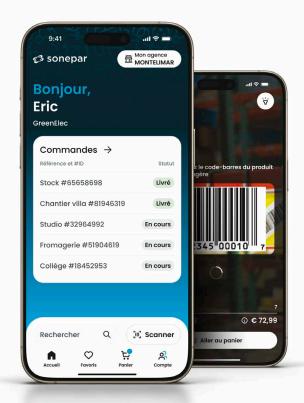

Téléchargez l'appli Sonepar France







Disponible courant avril 2024

Plus d'informations sur Sonepar.fr

Emportez votre agence dans votre poche!

Connectez-vous en un instant

Avec l'identification biométrique de votre téléphone, disposez d'un accès rapide et sécurisé à votre compte.

EQ Retrouvez les produits n'importe où

Trouvez vos références en toute facilité, par nom, par marque, par référence, et retrouvez tous vos produits favoris. Toutes les informations dont vous avez besoin sont accessibles à portée de main, à tout moment.

Choisissez un produit directement dans nos rayons et scannez son codebarres à l'aide de votre smartphone. Vous validez facilement votre commande.

Passez vos commandes en quelques clics

Commandez vos produits **en 1 clic** et récupérez **votre commande dans la journée à l'agence** la plus proche de vous.

Gérez **l'affichage des prix** pour préparer vos devis avec vos clients.

Notre force logistique

à votre service



6 plateformes logistiques, 1 dispositif national $154\ 000\ m^2$ de stockage



Livraison sur vos chantiers ou en agence sous 24 h chrono

- Préparation et livraison de commande personnalisées sur chantiers
- Transport dédié en lle de France et plusieurs agglomérations



2500 références disponibles dans nos agences **45000 références** livrables à J+1 e t J+3



Cut off à 20h pour retrait en agence le lendemain avant 7h30



Nos certifications:

L'ensemble de nos 6 plateformes logistiques sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et sont certifiées.

4 de nos 6 plateformes sont HQE.











Sonepar propose 3 solutions pour recycler vos D.E.E.E

(Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)





Déposer vos équipements électriques usagés en agence





Δ'installation sur site par ecosysτem

Si vos déchets électriques atteignent **500 Kg** ou **2,5 m³** vous pouvez demander à Ecosystem la mise en place de contenants dans vos locaux



Vous pouvez contacter
votre agence Sonepar habituelle
ou contacter **ecosystem**par téléphone de 8h30 à 18h : **0 809 540 590**Service gratuit + prix d'un appel local





Sommaire

Ce que dit la réglementation F-Gaz	p. 5
Demande d'étude : Les informations indispensables	p. 7
Comment choisir une PAC AIR/AIR adaptée ?	p. 8
Les solutions de nos partenaires en un clin d'oeil	p. 10

Composez votre installation de climatisation

1 SOLUTIONS MONO-SPLIT	p. 14
2 SOLUTIONS MULTI-SPLIT	p. 64
3 SOLUTIONS TWIN & TRIPLE	p. 90
4 ACCESSOIRES	p. 102
5 POMPES À CHALEUR PISCINE	p. 126
6 APPAREIL D'APPOINT	p. 130

Comprendre les pictogrammes

Pour faciliter la sélection des produits, des pictogrammes sont apposés en face de chaque gamme de produits.

Des étoiles illustrent les niveaux de gamme des produits que nous commercialisons : 😭 😭 😭 pour les produits répondant aux fonctionnalités essentielles tout en maîtrisant le budget associé, à 🗘 🗘 🗘 pour les produits haut de gamme, avec les fonctionnalités les plus avancées.





Produits potentiellement éligibles aux Certificats d'Economie d'Energie. (hors produits marqués **)



Interface WIFI de série





Limite de fonctionnement en mode chaud



Produit purifiant l'air avec ou sans accessoires complémentaires

Nos partenaires



































Ce que dit

la réglementation F-Gaz

La réglementation «F-GAZ» autorise la vente de produits contenant des fluides frigorigènes, à condition que le client possède une attestation de capacité (ADC) en cours de validité ou qu'il puisse prouver que le raccordement est fait par une entreprise qualifiée.

Si vous détenez une ADC :

Transmettez-nous votre ADC, nous pouvons l'enregistrer afin de la présenter en cas de contrôle.


Si vous ne détenez d'ADC :

Il est nécessaire de nous transmettre le contrat d'assemblage (Cerfa 15498*02) ainsi que le document de mise en route pour chacune des installations.

Si vous recherchez une entreprise qualifiée, nous pouvons vous orienter vers un contact certifié.

Le R32

constitue la solution principale pour la F-GAZ. Ce type de fluide présente l'intérêt d'avoir un PRG* de seulement 675.





Envie de vous former?

Sonepar vous aide à obtenir votre ADC.

Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.

La réglementation vise également à réduire les fluides frigorigènes ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRG).

Le PRG est un indicateur qui refète l'impact d'un fluide en matière de réchauffement climatique. Plus il est élevé, plus l'impact sur le réchauffement climatique est fort.



Contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes



Au titre de l'article R. 543-84 du code de l'environnement

ACQUÉREUR DE L'ÉQUIPEMENT		
Nom :		
Numéro : Voie :		
Lieu-dit / BP:		
Code Postal : Commune : _		
Pays :		
Référence (*) :		
	pérateur attesté au sens de l'article R.	
Raison sociale:		
Complément / Service :		
Numéro : Voie :		
Lieu-dit / BP:		
Code Postal : Commune : _		
Pays :		
Numéro SIRET (*) :		
Personne à contacter :		
Téléphone :	Fax :	
Courriel :		
Référence (*) :		
DISTRIBUTEUR DE L'ÉQUIPEMENT (fa	ocultatif *\	
	·	
Complément / Service :		
Numéro : Voie :		
Lieu-dit / RP :		
Code Postal : Commune :		
Numéro SIRFT (*)		
	Fax :	
Courriel :		
ÉQUIPEMENT CONTENANT DES FLUII	DES EDICODICÈNES	
Type:		
Fluide frigorigène : HFC		
Fluide Higorigene .		
AUTRES		
Période de validité du contrat :		
Autres détails :		
SIGNATURE DE L'ACQUÉREUR OU	SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR OU	SIGNATURE DU DISTRIBUTEUR
DE SON REPRÉSENTANT	DE SON REPRÉSENTANT	(facultatif *)
Nom du signataire :	Nom du signataire :	Nom du signataire :
Signature :	Signature :	Signature :

(*) : voir conditions au verso de ce formulaire

(i) Demande d'étude

DATE D'ENVOI DU DOSSIER : / / RÉPONSE SOUHAITÉE POUR LE : / /									
AGENCE: INTERLOCUTEUR:	INTERLOCUTEUR:								
INSTALLATEUR Nom: RÉFÉRENCE CHANTIER Nom:									
Adresse: Adresse:									
SÉLECTION PUISSANCE									
- Besoins:									
- Année de construction du bâtiment :									
Si ancien, travaux d'isolation effectués : Oui Onon									
Descriptif:									
- Nature des isolants ? Sols :									
Murs:									
Plafonds :									
- Nature des vitrages ? (PVC, alu, bois, double ou simple vitrage)									
- Protection solaire ?									
- Nombre d'occupants par local :									
- Puissance électrique moyenne en fonctionnement (éclairage, informatique, moteurs,):									
- Marque souhaitée : Atlantic Mitsubishi Panasonic Toshiba The	ermor								
SÉLECTION MATÉRIEL									
Type de local à traiter (Hall, Tertiaire, Industriel, Logement, Véranda,) :									
- Sélection Unité(s) Intérieure(s) :									
- Types d'unités intérieures souhaitées par pièces									
	e Armoire								
- Sélection Groupe(s) extérieur(s) : merci de préciser sur le plan, l'emplacement souhaité du ou	des groupe(s)								
○ Mono-split ○ Multi-splits ○ Twin/Triple ○ DRV									
Support(s) groupe(s) extérieur(s) : O Mural O Sol									
- Alimentation électrique : O Mono Tri									

IMPORTANT: PLAN INDISPENSABLE

(i) Comment choisir

le bon climatiseur?

1 Identifier les besoins clés



LE CONFORT

Se chauffer ou se rafraîchir à tout moment : solution réversible



LES ÉCONOMIES

Solutions thermodynamiques



LA FACILITÉ

Permettre une pose rapide et un entretien aisé




LA FIABILITÉ


Des marques partenaires prouvées

2 Adapter la solution au besoin

SOLUTION MONO-SPLIT


Votre besoin est ciblé sur une petite pièce. Il s'agit sûrement de la meilleure réponse à votre problématique.






SOLUTION MULTI-SPLIT


Vous souhaitez climatiser ou chauffer plusieurs pièces (ou une grande pièce), privilégiez la solution multi-split.






SOLUTION TWIN/TRIPLE

La gamme Twin / Triple offre des solutions de chauffage et de climatisation pour les grands volumes tels que halls d'accueil, magasins, restaurants ou open spaces. Elle permet de gérer plusieurs unités intérieures fonctionnant selon les mêmes paramètres de réglage. Vous pouvez ainsi raccorder plusieurs unités intérieures à partir d'un seul groupe extérieur.







3 Associer vos unités intérieures

Sélectionner votre unité en fonction du besoin du client tout en prenant en compte les possibilités d'installation.



MURAUX

L'unité est posée en hauteur à l'horizontal, il s'agit de la solution la plus répandue sur le marché.



GAINABLE

Système complet gainé et installé en combles ou faux-plafond. Il s'agit du système le plus confortable et le plus silencieux du marché. En revanche, l'installation peut nécessiter de gros travaux. Il est généralement associé à un système de régulation adapté.



CONSOLE

La console est fixée en partie basse d'un mur (comme un radiateur).



CASSETTE

Les cassettes peuvent être installées en faux plafond ou suspendu tel quel. Elles diffusent dans les 4 directions.



PLAFONNIER

Il s'agit d'une solution adaptée aux volumes importants avec une hauteur sous plafond conséquente.

LES SOLUTIONS DE NOS PARTENAIRES EN UN CLIN D'OEIL

		MITS ELEC Changes for the	SUBISHI CTRIC he Better	atlantic				
		MSZ-F	RW	ТАКАО МЗ	KAZENDO			
	***	De 2.5 à	5 Kw	De 2 à 4.2 Kw	De 2.2 à 5.2 Kw			
		Faible niveau sonore, capte filtration avec purifi Fonctionnement ju	cation de l'air.	Faible niveau sonore et détection de présence de série	Fonction stérilisation pour élimination des bactéries			
		Compatible	e Multi	Compatible Multi	Compatible Multi			
		Connecté i	ntégré	Connecté en option	Connecté intégré			
duits)	***	MSZ-EF	MSZ-LN	TAKAO M2	TAKAO LINE			
s'agit pas d'équivalences strictes des produits)				FUĴſſſSU	_F บุ๊กรบ			
rictes		De 1.8 à 5 Kw	De 1.8 à 6 Kw	De 2 à 9.4 Kw	De 2 à 4.2 Kw			
ences st		Noir brillant - Argent mat - Blanc	Blanc pur - Noir Onyx - Rouge rubis	Compatible Multi	Graphic White - Graphic Silver			
quival		Compatible Multi	Compatible Multi	Connecté en option	Compatible Multi			
as d'é		Connecté intégré	Connecté intégré		Connecté en option			
	**	MSZ-FT (Hyper heating)	MSZ-AY/AP	TAKAO M1	ZENKEO			
cant (De 2.5 à 5 Kw	De 1.5 à 5Kw / 6 à 7.1 Kw	De 2 à 7.1 Kw	De 2.1 à 5.2 Kw			
ır fabri		Compatible Multi Hyper heating	Compatibles Multi	Non compatible Multi	Compatible Multi			
nes pa		Connecté intégré	Connecté intégré	Connecté en option	Connecté intégré			
gamr		MSZ-H	łR	DO	J0			
Evolution des niveaux de gammes par fabricant (II ne	•	Amer						
n des		De 2.5 à 7		De 2 8				
volutior		Compatible Mu Connecté er			en option			
ш		100 more 1100 % 1100 %		Connecté en option				

TOS	НІВА	Panasonic heating & cooling solutions	Thermor 🖝			
DAISEIKAI 10 V	WOOD & WHITE	ETHEREA Z				
			NAGANO PURE			
De 2.5 a	à 5.0 Kw	De 2.5 à 5 Kw				
	ur plasma, détection de ement, caméra thermique	Purification de l'air intérieur avec ioniseur, faible niveau sonore	Purification de l'air ambiant avec lumière UV-C			
Compati	ible Multi	Compatible Multi				
Connect	é intégré	Connecté intégré				
НА	ORI	ETHEREA Z				
De 2.5 a	à 4.6 Kw	De 2.5 à 5 Kw				
Taupe - Brune - Turquois Charbon - Moutarde - Ro	cite - Blanc - Bleu acier se - Rouge cardinal - Noir osé Poudré - Vert d'eau - oire - Bleue	Blanc mat - Gris argenté - Graphite				
Compati	ible Multi	Compatible Multi				
Connect	é intégré	Connecté intégré				
	AI EDGE	TZ De 2 à 7 Kw	De 2 à 7 Kw Blanc ou Noir pur Compatible Multi			
Compati	ible Multi	Compatible Multi	Connecté intégré			
Connect	é intégré	Connecté intégré	Connecte integre			
YUKAI	NAKA	BZ	NISEKO			
w /	(- r)		HE .			
De 1.5 à 6.5 Kw	De 1.5 à 6.5 Kw	De 2.5 à 5 Kw	De 2 à 5.2 Kw			
Compatible Multi	Compatible Multi	Non compatible Multi	Compatible Multi			
Connecté en option	Connecté en option	Connecté en option	Connecté intégré			

(i) Comment choisir

le bon climatiseur?

4. Prévoir vos accessoires

Sonepar met à votre disposition l'ensemble des accessoires afin d'assurer l'installation de votre système de PAC air/air.


Nous proposons notamment une solution de protection d'unité extérieure permettant d'améliorer l'aspect esthétique de votre installation



Liaisons frigorifiques



Accessoires frigorifiques



Support de sol ou mural





Protection électrique



Protection extérieure



Pompes de relevage et accessoires



Accessoires gainable



Goulottes et produits d'entretien



Outillage

5 Prévoir votre mise en service

Vous souhaitez mettre en service votre installation grâce à un prestataire agréé ? Contactez votre agence locale afin de connaître les modalités de mise en service.

Dans le cadre de la réglementation F-GAZ, il est obligatoire de posséder une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

> Si vous n'êtes pas agréé, vous réalisez l'installation et notre partenaire prend le relais pour le raccordement et la mise en service.

Sonepar et ses partenaires vous accompagnent jusqu'à la fin de votre chantier!





Envie de vous former?

Sonepar vous aide à obtenir votre ADC.

Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.





► MURAL GAMME ULTIMATE+ - RW

Ce climatiseur est à la fois silencieux, performant, design, intègre un filtre purifiant et un capteur de présence.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud : -30°C avec le groupe technologie Hyper Heating Ultimate.

Interface Wifi de série.

Filtre purificateur d'air Plasma Quad Plus de série.









Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064239911	MSZ-RW25VG-E1	blanc pur	0,9/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	4,31/5,5	305 x 998 x 247	19/23/29/36/42	-
00064240011	MSZ-RW35VG-E1	blanc pur	1,0/3,5/4,0	1,1/4,0/7,0	3,85/4,9	305 x 998 x 247	19/24/29/36/43	-
00064240111	MSZ-RW50VG-E1	blanc pur	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,07/4,1	305 x 998 x 247	26/30/34/39/45	-



	Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
G	00064207212	MUZ-RW25VGHZ-E1	714 x 800 x 285	39,5	1/4-3/8	A+++	A+++	11,2/5,2	46	-
	00064207312	MUZ-RW35VGHZ-E1	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A+++	9,4/5,1	49	-
	00064207412	MUZ-RW50VGHZ-E1	880 x 840 x 330	54	1/4-3/8	A++	A++	7,6/4,6	51	-



► MURAL GAMME DESIGN PREMIUM - LN

Ce climatiseur est à la fois silencieux, performant, design, intègre un filtre purifiant et un capteur de présence.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud : -25°C avec le groupe technologie Hyper Heating et -15°C avec le groupe technologie Inverter.

Interface Wifi de série.

Filtre purificateur d'air Plasma Quad Plus de série.











Blanc pur: VG2W



Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064296611	MSZ-LN25VG2W-E3	blanc pur	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15/5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	-
00064296911	MSZ-LN25VG2R-E3	rouge	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15/5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	-
00064296711	MSZ-LN25VG2V-E3	blanc perle	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15/5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	-
00064296811	MSZ-LN25VG2B-E3	noir onix	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15/5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	-
00064297011	MSZ-LN35VG2W-E3	blanc pur	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27/4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	J+1
00064297311	MSZ-LN35VG2R-E3	rouge	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27/4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	-
00064297111	MSZ-LN35VG2V-E3	blanc perle	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27/4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	Stock central
00064297211	MSZ-LN35VG2B-E3	noir onix	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27/4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	-
00064297411	MSZ-LN50VG2W-E3	blanc pur	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62/4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	J+1
00064297711	MSZ-LN50VG2R-E3	rouge	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62/4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	-
00064297511	MSZ-LN50VG2V-E3	blanc perle	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62/4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	Stock central
00064297611	MSZ-LN50VG2B-E3	noir onix	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62/4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	-
00064297811	MSZ-LN60VG2W-E3	blanc pur	1,4/6,1/6,9	1,8/6,8/9,3	3,41/3,80	307x890x233	29/37/41/45/49	-
00064298111	MSZ-LN60VG2R-E3	rouge	1,4/6,1/6,9	1,8/6,8/9,3	3,41/3,80	307x890x233	29/37/41/45/49	-
00064297911	MSZ-LN60VG2V-E3	blanc perle	1,4/6,1/6,9	1,8/6,8/9,3	3,41/3,80	307x890x233	29/37/41/45/49	-
00064298011	MSZ-LN60VG2B-E3	noir onix	1,4/6,1/6,9	1,8/6,8/9,3	3,41/3,80	307x890x233	29/37/41/45/49	-





	Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
	00064294810	MUZ-LN25VGHZ2-E2	550 x 800 x 285	33	1/4-3/8	A+++	A+++	10,50/ 5,20	46	-
G	00064294910	MUZ-LN35VGHZ2-E2	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A+++	9,50/ 5,10	49	-
	00064295010	MUZ-LN50VGHZ-E2	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A++	8,50/ 4,60	51	-
	00064295110	MUZ-LN25VG2-E2	550 x 800 x 285	33	1/4-3/8	A+++	A+++	10,50/ 5,20	46	-
	00064295210	MUZ-LN35VG2-E2	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A+++	9,50/ 5,10	49	-
	00064295310	MUZ-LN50VG2-E2	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A++	8,50/ 4,60	51	-
	00064295410	MUZ-LN60VG-E2	880 x 840 x 330	55	1/4-1/2	A++	A++	7,50/ 4,60	55	-

MURAL GAMME DESIGN - EF

Ce mural allie performance et design, il est disponible en plusieurs coloris.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.

Interface Wifi de série.













Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064260909	MSZ-EF25VGKW-E1	blanc	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	-
00064261109	MSZ-EF25VGKS-E1	gris	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	-
00064261009	MSZ-EF25VGKB-E1	noir	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	-
00064261209	MSZ-EF35VGKW-E1	blanc	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	-
00064261409	MSZ-EF35VGKS-E1	gris	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	-
00064261309	MSZ-EF35VGKB-E1	noir	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	-
00064261509	MSZ-EF42VGKW-E1	blanc	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	-
00064261709	MSZ-EF42VGKS-E1	gris	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	-
00064261609	MSZ-EF42VGKB-E1	noir	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	-
00064261809	MSZ-EF50VGKW-E1	blanc	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	-
00064262009	MSZ-EF50VGKS-E1	gris	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	-
00064261909	MSZ-EF50VGKB-E1	noir	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064001652	MUZ-EF25VG-E1	550x800x285	30	1/4-3/8	A+++	A++	9,10/4,70	47	-
00064001653	MUZ-EF35VG-E1	550x800x285	35	1/4-3/8	A+++	A++	8,80/4,60	49	-
00064001654	MUZ-EF42VG-E1	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,90/4,60	50	-
00064001655	MUZ-EF50VG-E1	714x800x285	54	1/4-3/8	A++	A+	7,50/4,50	52	-

► MURAL GAMME COMPACT+ - FT

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -25°C.

Interface Wifi de série.









Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064273211	MSZ-FT25VGK-E2	blanc	0,8/2,5/3,5	0,9/3,2/6,2	5,75/4,2	280 x 838 x 229	19/27/36/41/46	-
00064273311	MSZ-FT35VGK-E2	blanc	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,55/3,9	280 x 838 x 229	19/27/36/42/47	-
00064273411	MSZ-FT50VGK-E2	blanc	0,8/5,0/5,2	0,9/7,8/5,0	3,62/3,8	280 x 838 x 229	28/34/40/45/48	-

Unité extérieure

HEATING



	Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
	00064221212	MUZ-FT25VGHZ-E2	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A++	8,6/4,6	46	-
NG	00064221312	MUZ-FT35VGHZ-E2	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A++	8,6/4,6	49	-
	00064221412	MUZ-FT50VGHZ-E2	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A++	A+	7,2/4,3	51	-



► MURAL GAMME COMPACT - AY

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.

Interface Wifi de série. Niveau sonore à partir de 18 dB(A).







Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064305007	MSZ-AY25VGK-E1	blanc mat	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,1	4,17/4,10	299x798x245	18/24/30/36/42	J+1
00064305009	MSZ-AY35VGK-E1	blanc mat	1,1/3,5/3,8	1,3/4,0/4,6	3,54/3,88	299x798x245	18/24/30/36/42	J+1
00064305011	MSZ-AY42VGK-E1	blanc mat	0,9/4,2/4,5	1,3/5,2/6,0	3,23/3,74	299x798x245	21/29/34/38/42	J+1
00064305013	MSZ-AY50VGK-E1	blanc mat	1,4/5,0/5,4	1,4/5,5/7,3	3,23/3,74	299x798x245	28/33/36/40/44	J+1
00064200113	MSZ-AY15VGK	blanc mat	1,5	2	4,05/4	250x760x199	19/26/30/35/40	J+1
00064200313	MSZ-AY20VGK	blanc mat	2	2,5	4,35/4,17	250x760x199	19/26/30/35/42	J+1



Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
MUZ-AY15VG	538x699x249	23	1/4 - 3/8	A++	A+	7,2/4	45	J+1
MUZ-AY20VG	550x800x285	30	1/4 - 3/8	A+++	A+	8,6/4,2	47	J+1
MUZ-AY25VG-E1	550x800x285	27	1/4-3/8	A+++	A++	8,70/4,80	47	J+1
MUZ-AY35VG-E1	550x800x285	28,5	1/4-3/8	A+++	A++	8,70/4,70	49	J+1
MUZ-AY42VG-E1	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,90/4,70	50	-
MUZ-AY50VG-E1	714x800x285	40	1/4-3/8	A++	A++	7,50/4,70	52	-
	fournisseur MUZ-AY15VG MUZ-AY20VG MUZ-AY25VG-E1 MUZ-AY35VG-E1 MUZ-AY42VG-E1	fournisseur Dimensions (mm) MUZ-AY15VG 538x699x249 MUZ-AY20VG 550x800x285 MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 MUZ-AY42VG-E1 550x800x285	fournisseur Limensions (mm) kg MUZ-AY15VG 538x699x249 23 MUZ-AY20VG 550x800x285 30 MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35	fournisseur Limensions (mm) kg (pouces) MUZ-AY15VG 538x699x249 23 1/4 - 3/8 MUZ-AY20VG 550x800x285 30 1/4 - 3/8 MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 1/4-3/8 MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 1/4-3/8 MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35 1/4-3/8	fournisseur kg (pouces) Froid MUZ-AY15VG 538x699x249 23 1/4 - 3/8 A++ MUZ-AY20VG 550x800x285 30 1/4 - 3/8 A+++ MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 1/4-3/8 A+++ MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 1/4-3/8 A+++ MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35 1/4-3/8 A+++	fournisseur Dimensions (mm) kg (pouces) Froid Chaud MUZ-AY15VG 538x699x249 23 1/4 - 3/8 A++ A+ MUZ-AY20VG 550x800x285 30 1/4 - 3/8 A+++ A+ MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 1/4-3/8 A+++ A++ MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 1/4-3/8 A+++ A++ MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35 1/4-3/8 A++ A++	fournisseur Lg (pouces) Froid Chaud SCOP MUZ-AY15VG 538x699x249 23 1/4 - 3/8 A++ A+ 7,2/4 MUZ-AY20VG 550x800x285 30 1/4 - 3/8 A+++ A+ 8,6/4,2 MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 1/4-3/8 A+++ A++ 8,70/4,80 MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 1/4-3/8 A+++ A++ 8,70/4,70 MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35 1/4-3/8 A++ A++ 7,90/4,70	fournisseur kg (pouces) Froid Chaud SCOP sonore Fd dB(A) MUZ-AY15VG 538x699x249 23 1/4 - 3/8 A++ A+ 7,2/4 45 MUZ-AY20VG 550x800x285 30 1/4 - 3/8 A+++ A+ 8,6/4,2 47 MUZ-AY25VG-E1 550x800x285 27 1/4-3/8 A+++ A++ 8,70/4,80 47 MUZ-AY35VG-E1 550x800x285 28,5 1/4-3/8 A+++ A++ 8,70/4,70 49 MUZ-AY42VG-E1 550x800x285 35 1/4-3/8 A++ A++ 7,90/4,70 50

► MURAL GAMME COMPACT - AP

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.


Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.

Interface Wifi de série.









Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock*
00064241111	MSZ-AP15VGK-E2	blanc	0,5/1,5/2,2	0,5/2,0/3,1	4,05/4,00	250x760x178	21/26/30/35/40	J+1
00064241311	MSZ-AP20VGK-E2	blanc	0,6/2,0/2,7	0,5/2,5/3,5	4,35/4,17	250x760x178	21/26/30/35/42	J+1
00064006537	MSZ-AP25VGK-E3	blanc	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,1	4,17/4,10	299x798x219	19/24/30/36/42	J+1
00064006538	MSZ-AP35VGK-E3	blanc	1,1/3,5/3,8	1,3/4,0/4,6	3,54/3,88	299x798x219	19/24/30/36/42	J+1
00064006539	MSZ-AP42VGK-E3	blanc	0,9/4,2/4,5	1,3/5,4/6,0	3,23/3,62	299x798x219	21/29/34/38/42	J+1
00064006540	MSZ-AP50VGK-E3	blanc	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,3	3,23/3,63	299x798x219	28/33/36/40/44	J+1

^{*}Jusqu'à épuisement du stock

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock*
00064245410	MUZ-AP15VG-E1	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	7,20/4,00	50	-
00064294110	MUZ-AP20VG-E2	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A+	8,60/4,10	47	-
00064189169	MUZ-AP25VG-E3	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,80	47	-
00064189174	MUZ-AP35VG-E3	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,70	49	-
00064185807	MUZ-AP42VG-E2	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,80/4,70	50	-
00064294210	MUZ-AP50VG-E2	714x800x285	40	1/4-3/8	A++	A++	7,40/4,70	52	-

Fin de vie > Changement vers gamme AY

^{*}Jusqu'à épuisement du stock



MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - AP

Unité murale adaptée pour les grandes pièces. Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.

Interface WIFI en option.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064239011	MSZ-AP60VG-E3	blanc	1,4/6,1/7,3	2,0/6,8/8,6	3,84/4,07	325x1100x257	29/37/41/45/48	-
00064239211	MSZ-AP71VG-E3	blanc	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/10,3	3,53/3,82	325x1100x257	30/37/41/45/51	-

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00064294410	MUZ-AP60VG-E2	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A++	7,40/4,60	56	-	
00064294510	MUZ-AP71VG-E2	880x840x330	55	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,40	56	-	

MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - GF

Cette climatisation est recommandée pour climatiser de grands volumes : grandes, et/ou longues pièces.

Fluide frigorigène: R410A .

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unité intérieure





Code produit	Référence Coul fournisseur		Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock*
00064298801	MSZ-GF60VE2-E1	blanc	1,4/6,1/7,5	2,0/6,8/9,3	3,41/3,76	325x1100x238	29/37/41/45/49	-
00064299001	MSZ-GF71VE2-E1	blanc	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/9,9	3,33/3,63	325x1100x238	30/37/41/45/49	-
							*Jusqu'à épuiseme	ent du stock

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock*
00064285200	MUZ-GF60VE-E2	880x840x330	50	1/4-5/8	A++	A+	6,80/4,30	55	-
00064285300	MUZ-GF71VE-E2	880x840x330	53	3/8-5/8	A++	A+	6,80/4,20	55	-

^{*}Jusqu'à épuisement du stock

MURAL GAMME ESSENTIEL - HR

Le climatiseur mural essentiel MSZ-HR a une hauteur de 280 mm pour pouvoir être positionné au-dessus d'une porte et s'intégrer discrètement à l'intérieur des pièces.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -10°C.

Interface WIFI en option.









Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064006592	MSZ-HR25VF-E2	blanc	0,5/2,5/2,9	0,5/3,2/3,5	3,13/3,71	280x838x228	21/30/37/43	J+1
00064006595	MSZ-HR35VF-E2	blanc	0,9/3,4/3,4	0,9/3,6/3,7	2,81/3,69	280x838x228	22/31/38/46	J+1
00064305000	MSZ-HR42VF-E2	blanc	1,1/4,2/4,5	0,9/4,7/5,4	3,13/3,62	280x838x228	24/34/39/45	-
00064305003	MSZ-HR50VF-E2	blanc	1,3/5,0/5,0	1,4/5,4/6,5	2,44/3,48	280x838x228	28/36/40/45	-
00064259511	MSZ-HR60VF-E3	blanc	1,7/6,1/7,1	1,5/6,8/8,5	3,37/3,76	305x923x262	33/38/44/50	-
00064259611	MSZ-HR71VF-E3	blanc	1,8/7,1/7,3	1,5/8,1/9,0	3,05/3,32	305x923x262	33/38/44/50	-

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064305050	MUZ-HR25VF-E3	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,20	50	J+1
00064305051	MUZ-HR35VF-E3	538x699x249	24	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,30	51	J+1
00064305052	MUZ-HR42VF-E3	550x800x285	34	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	-
00064305053	MUZ-HR50VF-E3	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	-
00064212612	MUZ-HR60VF-E3	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,50	53	-
00064212712	MUZ-HR71VF-E3	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,00/4,30	53	-

Accessoires Muraux







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00064190714	MAC-100FT-E	Accessoire - Plasma Quad Connect	-
00064213198	MAC-2490FT-E	Accessoire - Filtre V Bloking Filter pour MSZ-LN	-
00064213298	MAC-2450FT-E	Accessoire - Filtre V Bloking Filter pour MSZ-AP15/20	-
00064213098	MAC-2470FT-E	Accessoire - Filtre V Bloking Filter pour MSZ-HR / MSZ-AP25/50 / MSZ-EF / MSZ-FT / MFZ / MLZ / PKA-M35/50LA2 / PKFY-P40/50VLM-ER1 / PKFY-WL32/40VLM-ER1	-
00064212998	MAC-2460FT-E	Accessoire - Filtre V Bloking Filter pour MSZ-AP60/71	-
00064189683	MAC-587IF-E	Interface Wi-Fi pour gamme RAC / Mr Slim / Ecodan / City Multi	-



► MURAL TAKAO LINE R32 DESIGN CONFORT PLUS

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière.

Economie d'énergie avec la programmation hebdomadaire. Pilotage à distance via l'application Cozytouch grâce au pack Naviclim. Compatibilité multi-splits.







Unité intérieure





atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873198	ASYG 7 KETAW.UI	Graphic White	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/38	-
00015873841	ASYG 7 KETEW.UI	Graphic White	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/38	-
00015873199	ASYG 9 KETAW.UI	Graphic White	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873842	ASYG 9 KETEW.UI	Graphic White	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873200	ASYG 12 KETAW.UI	Graphic White	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873843	ASYG 12 KETEW.UI	Graphic White	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873201	ASYG 14 KETAW.UI	Graphic White	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	11,50	20/43	-
00015873844	ASYG 14 KETEW.UI	Graphic White	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	11,50	20/43	-
00015873190	ASYG 7 KETAS.UI	Graphic Silver	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/38	-
00015873837	ASYG 7 KETES.UI	Graphic Silver	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/38	-
00015873191	ASYG 9 KETAS.UI	Graphic Silver	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873838	ASYG 9 KETES.UI	Graphic Silver	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873192	ASYG 12 KETAS.UI	Graphic Silver	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873839	ASYG 12 KETES.UI	Graphic Silver	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11,00	20/40	-
00015873193	ASYG 14 KETAS.UI	Graphic Silver	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	11,50	20/43	-
00015873840	ASYG 14 KETES.UI	Graphic Silver	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	11,50	20/43	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872098	AOYG 7 KET.UE	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	-
00015872099	AOYG 9 KET.UE	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	-
00015872100	AOYG 12 KET.UE	541 x 663 x 290	25	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	-
00015872101	AOYG 14 KET.UE	542 x 799 x 290	31	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	-

MURAL TAKAO M3 R32 CONFORT PLUS

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Le mural Takao M3 joue pleinement son rôle dans le domaine de l'éco-responsabilité grâce à son confort thermique.

Classe A+++ Chaud et Froid pour les tailles de 7 à 12.

Economie d'énergie avec la programmation hebdomadaire. Détection de présence.

Pilotage à distance via l'application Cozytouch grâce au pack Naviclim.

Compatibilité multi-splits.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873857	ASYG 07 KGTE.UI	blanc	2	2,5	5/5	215 x 834 x 270	10	19/38	J+1
00015873858	ASYG 09 KGTE.UI	blanc	2,5	2,8	4,50/5	215 x 834 x 270	10	19/40	J+1
00015873859	ASYG 12 KGTE.UI	blanc	3,4	4	4,22/4,40	215 x 834 x 270	10	19/40	J+1
00015873560	ASYG 14 KGTE.UI	blanc	4,2	5,4	3,57/4	215 x 834 x 270	10	20/43	J+1

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872060	AOYG 7 KGC.UE	542 x 799 x 290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,12	46	-
00015872061	AOYG 9 KGC.UE	542 x 799 x 290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,11	46	-
00015872062	AOYG 12 KGC.UE	542 x 799 x 290	31	3/8-1/4	A+++	A+++	8,51/5,1	50	-
00015872063	AOYG 14 KGC.UE	542 x 799 x 290	32	3/8-1/4	A++	A+	7,11/4,31	50	-

► MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 de taille 7 à 14 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence. De plus, les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode Silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge. Economie d'énergie via la programmation hebdomadaire (en option). Mode hors-gel. Pilotage à distance via l'application Cozytouch grâce au pack Naviclim.

Compatibles multi-splits.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873853	ASYG 07 KMCE.UI	blanc	2	2,5	4,43/4,52	270 x 834 x 222	10,00	20/38	J+1
00015873854	ASYG 09 KMCE.UI	blanc	2,5	2,8	3,97/4,52	270 x 834 x 222	10,00	20/40	J+1
00015873855	ASYG 12 KMCE.UI	blanc	3,4	4	3,65/4,17	270 x 834 x 222	10,00	20/40	J+1
00015873856	ASYG 14 KMCE.UI	blanc	4,2	5,4	3,44/3,83	270 x 834 x 222	10,00	20/43	J+1
00015873848	ASYG 18 KMTE.UI	blanc	5,2	6,3	3,74/4,04	280 x 980 x 240	12,50	29/45	J+1
00015873849	ASYG 22 KMTE.UI	blanc	-	-	-	-	-	-	-
00015873850	ASYG 24 KMTE.UI	blanc	7,1	7,3	3,41/4,19	280 x 980 x 240	12,50	29/49	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872104	AOYG 7 KMCC.UE	541 x 663 x 290	22,00	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1
00015872105	AOYG 9 KMCC.UE	541 x 663 x 290	22,00	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1
00015872106	AOYG 12 KMCC.UE	541 x 663 x 290	24,00	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	J+1
00015872107	AOYG 14 KMCC.UE	542 x 799 x 290	31,00	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	J+1
00015872093	AOYG 18 KMT.UE	632 x 799 x 290	36,00	1/2 - 1/4	A++	A+	7,84/4,56	50	J+1
00015872094	AOYG 24 KMT.UE	716 x 820 x 315	42,00	1/2 - 1/4	A++	A+	7,14/4,13	54	-

► MURAL TAKAO M1 R32 INITIALE

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Les unités intérieures de la gamme Takao M1 possède un format compact : 78,4 cm x 27,0 cm x 22,4 cm (pour les tailles 7, 9 et 12). Au dessus d'une porte ou dans un couloir étroit, il saura toujours rester léger dans votre intérieur sans perdre en efficacité. Mode «économie» et «pleine puissance» disponible. Pilotage à distance via l'application Cozytouch grâce au pack Naviclim.

Confort acoustique, faible niveau sonore avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12). Économies d'énergie, les muraux de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud : -15°C Les muraux de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873845	ASYG 7 KPCE.UI	blanc	2	2,5	4,17/3,97	270 x 784 x 224	8,00	22/45	-
00015873846	ASYG 9 KPCE.UI	blanc	2,5	2,8	3,52/3,54	270 x 784 x 224	8,00	22/45	J+1
00015873847	ASYG 12 KPCE.UI	blanc	3,4	3,8	3,40/3,33	270 x 784 x 224	8,00	22/46	J+1
00015873106	ASYG 18 KLC.UI	blanc	5,2	6,3	3,09/3,50	293 x 790 x 249	10,00	35/47	-
00015873107	ASYG 24 KLC.UI	blanc	7,1	8	2,93/3,60	293 x 790 x 249	10,00	33/51	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872090	AOYG 7 KPC.UE	541 x 663 x 290	23,00	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	45	-
00015872091	AOYG 9 KPC.UE	541 x 663 x 290	23,00	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	47	J+1
00015872092	AOYG 12 KPC.UE	541 x 663 x 290	25,00	3/8-1/4	A++	A+	6,3/4,1	49	J+1
00015872119	AOYG 18 KLC.UE	542 x 799 x 290	33,00	3/8-1/4	A++	A+	7,2/4,3	50	-
00015872120	AOYG 24 KLC.UE	632 x 799 x 290	38,00	1/2 - 1/4	A++	A+	7,1/4	55	-

► MURAL KAZENDO R32 CONFORT PLUS

Qualité d'air, la gamme Kazendo Confort est dotée de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition. Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur. Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation. Economie d'énergie, Classe A+++ Chaud et Froid pour les tailles de 7 à 12.

Design, le mural Kazendo présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Détecteur de présence intelligent (possibilité de suivre ou d'éviter la personne dans la pièce). Pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Compatibles multi-splits.









Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873828	AS 007 JDB.UI	blanc	2,2	2,7	4,5/4,8	320 x 923 x 215	12,00	18/36	-
00015873829	AS 009 JDB.UI	blanc	2,6	3,2	4,56/4,85	320 x 923 x 215	12,00	18/36	-
00015873830	AS 012 JDB.UI	blanc	3,5	4,2	4,43/4,72	320 x 923 x 215	12,00	19/36	-
00015873831	AS 018 JDB.UI	blanc	5,2	6	3,71/4	350 x 1050 x 235	14,90	28/41	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872167	1U 007 JDB.UE	-	29,80	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75/5,10	48	-
00015892614	1U 009 JD.UE	553 x 800 x 275	29,80	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75/5,10	48	Stock central
00015892615	1U 012 JD.UE	553 x 800 x 275	29,80	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75/5,10	49	Stock central
00015872147	1U 018 JDB.UE	614 x 820 x 338	37,80	1/2 - 1/4	A++	A++	7,50/4,60	51	Stock central

MURAL ZENKEO R32 INITIALE

Qualité d'air, la gamme Zenkeo intègre une fonction de ionisation permettant l'amélioration de la qualité de l'air à l'intérieur des espaces traités. Les unités intérieures de la gamme Zenkeo permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 19 dB(A) en mode silence. Economie d'énergie, la gamme Zenkeo classée A+++ en froid et A++ en chaud (selon modèles). Pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air. Compatible multi-splits.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873833	AS 007 NBB.UI	blanc	2,1	2,8	3,96/4,0	280 x 855 x 200	10,00	19/34	J+1
00015873834	AS 009 NBB.UI	blanc	2,6	3,2	4,0/4,0	280 x 855 x 200	10,00	20/35	J+1
00015873835	AS 012 NBB.UI	blanc	3,5	4,2	4,02/4,0	280 x 855 x 200	10,00	22/38	J+1
00015873836	AS 018 NBB.UI	blanc	5,2	6	3,71/4,0	322 x 997 x 230	15,00	28/41	J+1

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872182	1U 007 NBRB.UE	553 x 800 x 275	29,00	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50/4,60	47	Région
00015872183	1U 009 NBRB.UE	553 x 800 x 275	29,00	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50/4,60	47	J+1
00015872166	1U 012 NBRB.UE	553 x 800 x 275	31,50	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50/4,60	48	J+1
00015872148	1U 018 NBRB.UE	614 x 820 x 338	37,80	1/2 - 1/4	A++	A++	7,20/4,60	51	J+1

► MURAL DOJO R32 ECO

Confort acoustique, la présence en série du mode «silence» permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances. Pilotage à distance, les muraux de la gamme Dojo sont pilotable à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi.

Gamme économique.

Compatible multi-splits.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873823	AS 007 DBB.UI	blanc	2	2,5	3,23/3,68	280 x 820 x 195	8,40	20/35	J+1
00015873824	AS 009 DBB.UI	blanc	2,6	2,9	3,25/3,72	280 x 820 x 195	8,40	20/37	J+1
00015873825	AS 012 DBB.UI	blanc	3,6	3,7	3,24/3,74	280 x 820 x 195	8,40	21/38	J+1
00015873826	AS 018 DBB.UI	blanc	5	5,2	3,42/3,71	318 x 1008 x 225	11,60	28/44	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872920	1U 007 DBR.UE	544 x 700 x 245	21,30	3/8 - 1/4	A++	A+	6,80/4,10	47	J+1
00015872180	1U 009 DBRB.UE	544 x 780 x 245	27,00	3/8 - 1/4	A++	A+	6,20/4	47	J+1
00015872030	1U 012 DBRB.UE	550 x 800 x 280	27,00	3/8 - 1/4	A++	A+	6,40/4,10	48	J+1
00015872165	1U 018 DBRB.UE	550 x 800 x 280	32,70	1/2 - 1/4	A++	A+	6,10/4	53	J+1

► ACCESSOIRES DOJO R32

Accessoire - Interface wifi dojo

atlantic


Code produit	Référence fournisseur	Stock
00015500109	INTERFACE WIFI DOJO	J+1

► INTERFACE NAVICLIM

Interface Naviclim - accessoire de connectivité des unités intérieures murales Fujitsu

Accessoire - Interface Naviclim pour unités intérieures FUJITSU





Code produit 00015875311 Référence fournisseur

Stock

INTERFACE NAVICLIM

J+1

► PACK NAVICLIM

Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim pour connexion des unités intérieures murales Fujitsu à l'application Cozytouch.

Accessoire - Pack Naviclim

atlantic



Code produit Référence fournisseur Stock
00015875310 PACK NAVICLIM J+1

▶ BRIDGE COZYTOUCH

Accessoire - Bridge Cozytouch

atlantic



Code produit Référence fournisseur Stock
00015500109 COZYTOUCH J+1



MURAL GAMME DAISEIKAI 10

Le Daiseikai 10 est le tout premier mural hi-tech éco-conçu, en bois certifié PEFC & FSC et en plastique recyclé. Il offre des performances exceptionnelles et est également équipé de fonctionnalités avancées : détection de présence, suivi de mouvement, caméra thermique, pour un confort inégalé.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.

WIFI intégré de série.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900972	RAS-B10S4KVDG-E	Bois	0,6/2,5/3,5	0,7/3,2/5,8	5,32/5,33	293 x 940 x 257	40/19	-
00465900971	RAS-B10S4KVPG-E	Blanc	0,6/2,5/3,5	0,7/3,2/5,8	5,32/5,33	293 x 930 x 255	40/19	-
00465900974	RAS-B13S4KVDG-E	Bois	0,9/3,5/4,2	0,7/4,0/6,3	4,38/5,00	293 x 940 x 257	41/20	-
00465900973	RAS-B13S4KVPG-E	Blanc	0,9/3,5/4,2	0,7/4,0/6,3	4,38/5,00	293 x 930 x 255	41/20	-
00465900976	RAS-B18S4KVDG-E	Bois	0,9/5,0/6,0	0,8/6,0/7,2	3,57/4,14	293 x 940 x 257	44/22	-
00465900975	RAS-B18S4KVPG-E	Blanc	0,9/5,0/6,0	0,8/6,0/7,2	3,57/4,14	293 x 930 x 255	44/22	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00465900977	RAS-10S4AVPG-E	630 x 800 x 300	38	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	44/40	-	
00465900978	RAS-13S4AVPG-E	630 x 800 x 300	38	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	45/41	-	
00465900979	RAS-18S4AVPG-E	630 x 800 x 300	38	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	47/42	-	

► MURAL GAMME HAORI

Haori combine design et performances énergétiques et devient un élément de décoration unique.

Design et concept innovants : habillage d'une étoffe de couleur en façade avec possibilités de personnalisations infinies (gris clair et gris anthracite inclus de série). Hors habillage, façade blanche pour un design épuré.

Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via application Toshiba Home AC Control et compatibilité assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32.





Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465901188	RAS-B10N4KVRG-E1	blanc	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,7	4,63/4,32	300 x 987 x 210	41/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465906144	RAS-B13N4KVRG-E	blanc	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	4,38/3,89	300 x 987 x 210	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465906145	RAS-B16N4KVRG-E	blanc	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,3	3,41/3,62	300 x 987 x 210	45/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465908476	RAS-10J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	44/37 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908477	RAS-13J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	30	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,7/5,1	46/39 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908478	RAS-16J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	33	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/40 (GV/Quiet) à 1m	J+1

Accessoire - Kit habillage couleur bleu acier/taupe/brune/turquoise





TOSHIBA

Code produit	Référence fournisseur	Stock
00465909075	RB-I4103-E	-
00465909076	RB-I4104-E	-
00465909077	RB-I4105-E	-
00465909078	PR-I4106-F	

► MURAL GAMME SHORAI EDGE BLACK

Le mural Shorai Edge Black est la fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort. Des performances énergétiques élevées : jusqu'à A+++/A+++, un silence de fonctionnement : seulement 19 bB(A) pour les 3 premières tailles, et un design unique : lignes rectilignes, finition noire mat, pré-découpes invisibles.

Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux intégré de série.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900564	RAS-B07G3KVSGB-E	noir	0,89/2,0/2,9	0,9/2,5/3,6	5,13/5,0	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900566	RAS-B10G3KVSGB-E	noir	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,8	4,63/4,57	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900568	RAS-B13G3KVSGB-E	noir	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	3,89/3,89	293 x 800 x 226	43/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900570	RAS-B16G3KVSGB-E	noir	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,5	3,41/3,62	293 x 800 x 226	44/21 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900572	RAS-B18G3KVSGB-E	noir	1,2/5,0/6,0	1,1/6,0/6,5	3,52/3,77	320 x 1053 x 245	44/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900574	RAS-B22G3KVSGB-E	noir	1,39/6,1/6,7	1,15/7,0/7,5	3,07/3,72	320 x 1053 x 245	45/27 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900576	RAS-B24G3KVSGB-E	noir	1,7/7,0/7,7	1,7/8,0/8,8	3,11/3,4	320 x 1053 x 245	47/28 (GV/Quiet) à 1m	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900578	RAS-07J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,5/5,1	44/36 (GV/Quiet) à 1m	-
00465908476	RAS-10J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	44/37 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908477	RAS-13J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	30	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	46/39 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908478	RAS-16J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	33	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/40 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900579	RAS-18J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,3/4,6	48/42 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900580	RAS-22J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,3/4,6	49/43 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900581	RAS-24J2AVSG-E1	630 x 800 x 300	41	1/2 - 1/4	A++	A+	6,3/4,1	50/43 (GV/Quiet) à 1m	-

MURAL GAMME SHORAI EDGE

Le mural Shorai Edge est la fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort absolu.

Des performances énergétiques élevées : jusqu'à A+++/A+++, un silence de fonctionnement : seulement 19 bB(A) pour les 3 premières tailles, et un design unique : lignes rectilignes, finition mat, pré-découpes invisibles.

Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux intégré de série.

Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900564	RAS-B07G3KVSG-E	blanc	0,89/2,0/2,9	0,9/2,5/3,6	5,13/5,0	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900566	RAS-B10G3KVSG-E	blanc	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,8	4,63/4,57	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900568	RAS-B13G3KVSG-E	blanc	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	3,89/3,89	293 x 800 x 226	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900570	RAS-B16G3KVSG-E	blanc	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,5	3,41/3,62	293 x 800 x 226	44/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900572	RAS-B18G3KVSG-E	blanc	1,2/5,0/6,0	1,1/6,0/6,5	3,52/3,77	320 x 1053 x 245	44/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900574	RAS-B22G3KVSG-E	blanc	1,39/6,1/6,7	1,15/7,0/7,5	3,07/3,72	320 x 1053 x 245	45/27 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900576	RAS-B24G3KVSG-E	blanc	1,7/7,0/7,7	1,7/8,0/8,8	3,11/3,4	320 x 1053 x 245	47/28 (GV/Quiet) à 1m	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900578	RAS-07J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,5/5,1	44/36 (GV/Quiet) à 1m	-
00465908476	RAS-10J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	44/37 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908477	RAS-13J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	30	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	46/39 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465908478	RAS-16J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	33	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/40 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900579	RAS-18J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,3/4,6	48/42 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900580	RAS-22J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,3/4,6	49/43 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900581	RAS-24J2AVSG-E1	630 x 800 x 300	41	1/2 - 1/4	A++	A+	6,3/4,1	50/43 (GV/Quiet) à 1m	-

► MURAL GAMME YUKAI

Le mural Yukai allie confort, performances et économies d'énergie : niveaux sonores réduits et classe énergétique A++/A++. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465909359	RAS-B05E2KVG-E	blanc	0,75/1,5/2,0	0,9/2,0/3,0	4,17/4,30	288 x 770 x 225	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909361	RAS-B07E2KVG-E	blanc	0,76/2,0/2,6	0,92/2,5/3,3	3,77/3,90	288 x 770 x 225	38/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909363	RAS-B10E2KVG-E	blanc	0,8/2,5/3,0	1,0/3,2/3,9	3,57/3,70	288 x 770 x 225	39/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909365	RAS-B13E2KVG-E	blanc	1,0/3,3/3,6	1,1/3,6/4,5	3,00/3,90	288 x 770 x 225	41/20 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909367	RAS-B16E2KVG-E	blanc	1,20/4,2/5,3	1,3/4,8/6,4	3,31/3,70	293 x 800 x 226	43/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900624	RAS-B18E2KVG-E	blanc	1,3/5,0/5,5	1,0/5,4/6,0	3,33/3,60	293 x 800 x 226	47/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900625	RAS-B24E2KVG-E	blanc	1,6/6,5/7,2	1,6/7,0/8,1	2,89/3,30	320 x 1050 x 250	48/29 (GV/Quiet) à 1m	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465909360	RAS-05E2AVG-E	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A++	6,9/ 4,6	47/42 (GV/Quiet) à 1m	-
00465909362	RAS-07E2AVG-E	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A++	6,9/ 4,6	47/42 (GV/Quiet) à 1m	-
00465909364	RAS-10E2AVG-E	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/ 4,6	47/43 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909366	RAS-13E2AVG-E	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/ 4,6	48/43 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909368	RAS-16E2AVG-E	550 x 780 x 290	30	1/4 - 1/2	A++	A++	7,0/ 4,6	50/43 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909370	RAS-18E2AVG-E	550 x 780 x 290	34	1/4 - 1/2	A++	A+	7,0/ 4,4	50/44 (GV/Quiet) à 1m	-
00465909372	RAS-24E2AVG-E	550 x 780 x 290	38	1/4 - 1/2	A++	A+	6,9/ 4,3	54/49 (GV/Quiet) à 1m	-

MURAL GAMME NAKA

Le Naka se démarque en tant que solution économique, pour un un confort optimal toute l'année, tout en limitant la consommation d'énergie. L'alliance entre compacité et discretion en fait un choix parfait pour tous types de projet.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -10°C.



Unité intérieure







CO CO TOSHIBA

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465901305	RAS-B05B2KVG-E	blanc	0,6/1,5/2,0	0,6/2,0/2,9	4,17/4,26	288 x 770 x 225	39/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901307	RAS-B07B2KVG-E	blanc	0,8/2,0/2,4	0,8/2,5/3,3	3,33/3,91	288 x 770 x 225	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901309	RAS-B10B2KVG-E	blanc	0,8/2,5/3,0	0,8/3,2/3,9	3,47/3,81	288 x 770 x 225	41/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901311	RAS-B13B2KVG-E	blanc	1,0/3,3/3,6	0,8/3,6/4,5	2,82/3,53	288 x 770 x 225	42/20 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901313	RAS-B16B2KVG-E	blanc	1,1/4,2/4,7	0,9/5,0/6,0	3,07/3,45	293 x 800 x 226	44/22 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901315	RAS-B18B2KVG-E	blanc	1,1/5,0/5,5	1,1/5,4/6,0	2,89/3,27	293 x 800 x 226	47/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901317	RAS-B24B2KVG-E	blanc	1,1/6,5/7,1	1,2/7,0/8,0	2,83/3,33	320 x 1050 x 250	48/29 (GV/Quiet) à 1m	-

Unité extérieure



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465901306	RAS-05B2AVG-E	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	49/44 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901308	RAS-07B2AVG-E	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	49/44 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901310	RAS-10B2AVG-E	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	49/45 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901312	RAS-13B2AVG-E	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	50/45 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901314	RAS-16B2AVG-E	550 x 780 x 290	30	1/4 - 1/2	A++	A+	6,1/4,0	52/45 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901316	RAS-18B2AVG-E	550 x 780 x 290	34	1/4 - 1/2	A++	A+	6,1/4,0	52/46 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901318	RAS-24B2AVG-E	550 x 780 x 290	38	1/4 - 1/2	A++	A+	6,1/4,0	56/51 (GV/Quiet) à 1m	-

Accessoire - Interface Wifi / Télécommande programmable







Code produit	Référence fournisseur	Stock
00465908731	RB-N105S-G	-
00465906049	RB-RXS33-E	Stock central

MURAL GAMME DESIGN ETHEREA Z

Cette gamme allie design et hautes performances énergétiques (jusqu'à A+++ en chauffage comme en climatisation). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec nanoe™ X Mark 3 et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série. Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.









Unité intérieure







Panasonic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938026	CS-Z20ZKEW	blanc	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	19/24/35	-
00066938050	CS-Z25ZKEW	blanc	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	19/25/39	-
00066938043	CS-Z35ZKEW	blanc	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	19/28/42	-
00066938056	CS-Z42ZKEW	blanc	0,85/4,2/5,0	0,8/5,3/6,8	3,39/3,73	295 x 870 x 229	10	25/31/43	-
00066938048	CS-Z50ZKEW	blanc	0,98/5,0/6,0	0,98/5,8/8,0	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	12	30/37/44	-

Unité extérieure NEW



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938065	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,70/4,80	45	-
00066938049	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	46	-
00066938052	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	-
00066938037	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 1/2	A++	A+	7,10/4,30	49	-
00066938029	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	1/4 - 1/2	A+++	A++	8,50/4,80	47	-

MURAL GAMME DESIGN ETHEREA XZ

Cette gamme allie design et hautes performances énergétiques (jusqu'à A+++ en chauffage comme en climatisation). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec nanoe™ X Mark 3 et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série. Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.









Unité intérieure







Panasonic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066294545	CS-XZ20ZKEW	argent	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	19/24/35	-
00066294547	CS-XZ25ZKEW	argent	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	19/25/39	-
00066294549	CS-XZ35ZKEW	argent	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	19/28/42	-
00066294552	CS-XZ50ZKEW	argent	0,98/5,0/6,0	0,98/5,8/8,0	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	12	30/37/44	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938065	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,70/4,80	45	-
00066938049	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	46	-
00066938052	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	-
00066938029	CU-Z50ZKE	695 x 875 x 320	40	1/4 - 1/2	A+++	A++	8,50/4,80	47	-

► MURAL GAMME DESIGN ETHEREA XZ-H

Cette gamme allie design et hautes performances énergétiques (jusqu'à A+++ en chauffage comme en climatisation). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec Mark 3 et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série. Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.









Unité intérieure







Panasonic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066294546	CS-XZ20ZKEW-H	graphite	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	19/24/35	-
00066294548	CS-XZ25ZKEW-H	graphite	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	19/25/39	-
00066294550	CS-XZ35ZKEW-H	graphite	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	19/28/42	-
00066294551	CS-XZ42ZKEW-H	graphite	0,85/4,2/5,0	0,8/5,3/6,8	3,39/3,73	295 x 870 x 229	10	25/31/43	-

Unité extérieure NEW



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938065	CU-Z20ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,70/4,80	45	-
00066938049	CU-Z25ZKE	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	46	-
00066938052	CU-Z35ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	-
00066938037	CU-Z42ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 1/2	A++	A+	7,10/4,30	49	-



Etherea avec technologie nanoe X Mark 3

Design, performances, connectivité. Votre confort réinventé.

Qualité d'air intérieur

Technologie nanoe X Générateur Mark 3 qui diffuse 100 fois plus de radicaux hydroxyles* pour une efficacité renforcée et accélérée contre les polluants.

Connectivité

Wi-Fi intégré de série pour le contrôle à distance depuis un smartphone ou un assistant vocal. Procédure simplifiée avec QR Code.

Haute efficacité


Meilleure classe énergétique jusqu'à A+++ en chauffage et en climatisation. SCOP et SEER de première classe.

Confort ultime


Aerowings 2.0 pour une meilleure répartition de l'air et plus de confort. Unité silencieuse avec seulement 19 dB(A).

Design intelligent

Châssis compact, conçu pour faciliter l'installation et la maintenance. Disponible en 3 coloris.







Technologie nanoe™ X, vérifiée contre le SARS-CoV-2 Virus SARS-CoV-2: 99,9 % inhibé. Test réalisé par TEXCELL [France], utilisant une gaze saturée de solution de virus SARS-CoV-2 exposée à un générateur de nanoe™ X dans une boîte de 45L pendant 2 heures. Les performances de nanoe™ X peuvent différer dans un environnement réel.




► MURAL GAMME COMPACTE TZ

Châssis encore plus compact (779 mm de large) facilitant l'installation et la maintenance. La nouvelle version ZKE intègre la technologie nanoe™ X qui inhibe les polluants et réduit les odeurs. Wi-Fi intégré de série pour le contrôle vocal ou à distance. Hautes performances et très silencieuse (20dB(A)). Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unité intérieure









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938018	CS-TZ20ZKEW	blanc	0,75/2,0/2,50	0,7/2,7/3,6	4,08/4,15	290 x 779 x 209	8	20/25/37	J+1
00066938055	CS-TZ25ZKEW	blanc	0,85/2,5/3,0	0,8/3,3/4,1	3,85/4,18	290 x 779 x 209	8	20/26/40	J+1
00066938063	CS-TZ35ZKEW	blanc	0,85/3,5/4,0	0,8/4,0/5,1	3,57/4,04	290 x 779 x 209	8	20/30/42	J+1
00066938057	CS-TZ42ZKEW	blanc	0,85/4,2/4,6	0,8/5,0/6,8	3,36/3,73	290 x 779 x 209	8	44/31/25	-
00066938025	CS-TZ50ZKEW	blanc	0,98/5,0/5,6	0,98/5,8/7,5	3,13/3,41	290 x 779 x 209	8	33/37/44	-
00066938064	CS-TZ71ZKEW	blanc	0,98/7,1/8,4	0,98/8,2/10,2	3,23/3,71	295 x 1 040 x 244	13	35/38/47	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938033	CU-TZ20ZKE	542 x 780 x 289	24	1/4 - 3/8	A++	A++	7,00/4,60	46	-
00066938058	CU-TZ25ZKE	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A++	7,10/4,60	47	-
00066938040	CU-TZ35ZKE	542 x 780 x 289	29	1/4 - 3/8	A++	A++	6,80/4,60	48	-
00066938022	CU-TZ42ZKE	542 x 780 x 289	31	1/4 - 1/2	A++	A+	6,40/4,10	49	-
00066938034	CU-TZ50ZKE	619 x 824 x 299	35	1/4 - 1/2	A++	A+	6,90/4,50	48	-
00066938051	CU-TZ71ZKE	695 x 875 x 320	45	1/4 - 5/8	A++	A+	6,20/4,10	52	-

MURAL GAMME STANDARD BZ

Très compacte avec son nouveau châssis de seulement 779 mm de large permettant de l'installer au-dessus d'une porte. Elle bénéfice d'un filtre haute efficacité PM2.5 et est très silencieuse (20dB(A)). Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.







Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066294607	CS-BZ25ZKE	blanc	0,85/2,5/3,0	0,8/3,15/3,6	3,68/4,09	290 x 779 x 209	20/26/37	-
00066294608	CS-BZ35ZKE	blanc	0,85/3,3/3,9	0,8/3,7/4,4	3,24/3,70	290 x 779 x 209	20/30/38	-
00066294609	CS-BZ50ZKE	blanc	0,98/5,0/5,4	0,98/5,4/7,5	3,03/3,42	290 x 779 x 209	34/37/44	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066294632	CU-BZ25ZKE	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	A++	A+	6,30/4,30	48	-
00066294633	CU-BZ35ZKE	542 x 780 x 289	1/4 - 3/8	A++	A+	6,30/4,20	48	-
00066294634	CU-BZ50ZKE	619 x 824 x 299	1/4 - 1/2	A++	A+	6,50/4,20	48	-

MURAL GAMME NAGANO PURE

Fluide frigorigène : R32.

Purification d'air.

Fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence Ecopilot.

Fonctionnement très silencieux (19dB(A)). Un confort sur mesure piloté d'où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone.

Classe énergétique A+++ (mode froid) A++ (mode chaud).









Unité intérieure







ഫ	6	റ	r ne-

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873862	NAGANO UI MURAL PURE 2000W	blanc	2,2	3	4/4	300 x 856 x 197	9,5	19	J+1
00018873863	NAGANO UI MURAL PURE 2600W	blanc	2,6	3,2	4/4	300 x 856 x 197	9,5	20	J+1
00018873864	NAGANO UI MURAL PURE 3500W	blanc	3,5	4,2	4/3,81	300 x 856 x 197	9,5	20	J+1
00018873865	NAGANO UI MURAL PURE 4200W	blanc	4,2	4,4	3.5/3.74	300 x 856 x 197	9,5	23	J+1
00018873866	NAGANO UI MURAL PURE 5200W	blanc	5,2	6	3.68/4	323 x 999 x 225	12	28	J+1
00018873867	NAGANO UI MURAL PURE 7000W	blanc	7	8	3.24/3.71	343 x 1115 x 235	15,2	33	J+1
00018873286	NAGANO U.I MURALE PURE 2000W R32 NOIRE	noire	2,2	3	4/4	300 X 856 X 197	9,5	19	-
00018873287	NAGANO U.I MURALE PURE 2600W R32 NOIRE	noire	2,6	3,2	4/4	300 X 856 X 197	9,5	20	-
00018873288	NAGANO U.I MURALE PURE 3500W R32 NOIRE	noire	3,5	4,2	4/3,81	300 X 856 X 197	9,5	20	-
00018873289	NAGANO U.I MURALE PURE 4200W R32 NOIRE	noire	4,2	4,4	3,5/3,74	300 X 856 X 197	9,5	23	-
00018873290	NAGANO U.I MURALE PURE 5200W R32 NOIRE	noire	5,2	6	3,68/4	323 X 999 X 225	12	28	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872184	NAGANO UE MONO 2000W R32	553 x 800 x 275	27,6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1
00018872185	NAGANO U.E MONO 2600W R32	553 x 800 x 275	27,6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1
00018872186	NAGANO U.E MONO 3500W R32	553 x 800 x 275	30	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1
00018872953	NAGANO UE MONO 4200W R32	550 x 800 x 275	31,5	3/8 - 1/4	A++	A+	7/4	50	J+1
00018872042	NAGANO EU MONO 5200W R32 V2	614 x 820 x 338	37,8	1/2 - 1/4	A++	A++	7,2/4,6	51	J+1
00018872178	NAGANO U.E MONO 7000W R32	697 x 890 x 353	45	5/8 - 3/8	A++	A+	7,1/4	57	-

MURAL GAMME NISEKO

Fluide frigorigène : R32. Connecté : pilotable à distance via l'application Intelligent Air. Fonctionnement très silencieux niveau sonore 20dB.







Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873871	NISEKO UI MURALE 2000W/IM20-NS	blanc	2,2	2,4	3,23/3,69	290 x 805 x 200	8,3	20	J+1
00018873872	NISEKO UI MURALE 2600W/IM26-NS	blanc	2,6	2,8	3,23/3,73	290 x 805 x 200	8,3	20	J+1
00018873873	NISEKO UI MURALE 3500W/IM35-NS	blanc	3,2	3,4	3,23/3,70	290 x 805 x 200	8,3	20	J+1
00018873874	NISEKO UI MURALE 5200W/IM52-NS	blanc	5	5,2	3,23/3,71	320 x 975 x 220	11,6	28	J+1
00018873892	NISEKO UI MURALE 4200W R32	blanc	4,2	4,4	3,23/3,71	307 X 875 X 217	10	28	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872170	NISEKO UE MONO 2000W/E1UL20-NS	544 x 700 x 245	22,8	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	49	J+1
00018872171	NISEKO UE MONO 2600W/E1UL26-NS	544 x 700 x 245	22,8	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	49	J+1
00018872172	NISEKO UE MONO 3500W/E1UL35-NS	544 x 700 x 245	23,5	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	50	J+1
00018872173	NISEKO UE MONO 5200W/E1UL52-NS	553 x 800 x 275	32,7	1/2 - 1/4	A++	A+	6,1/4	53	J+1
00018872189	NISEKO UE MONO 4200W R32	553 X 800 X 275	29,2	1/2 - 1/4	A++	A+	6,1/4	53	J+1

► GAINABLE GAMME PEAD-M

Les solutions gainables de Mitsubishi Electric sont des appareils fiables et performants.

Toutes les unités bénéficient d'un SCOP* et SEER* supérieurs au minimum requis pour faire partie de la classe énergétique la plus élevée (classe A). Disponible dans les tailles 35/50/60/71/100/125/140.

Pression statique jusqu'à 150 Pa. Interface WIFI en option.







000



Unité intérieure

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064701171	PEAD-M35JA2	-	3,6	4,1	3,9/4	250 x 900 x 732	-	24/29/32	-
00064701172	PEAD-M50JA2	-	5,6	6	3,7/4,1	250 x 900 x 732	-	27/33/35	-
00064701173	PEAD-M60JA2	-	6,1	7	3,6/3,8	250x 1100 x 732	-	26/32/35	-
00064701174	PEAD-M71JA2	-	2,2/7,1/8,1	2/8/10,2	3,51/3,72	250 x 1100 x 732	-	26/30/34	J+1
00064701175	PEAD-M100JA2	-	4/9,5/10,6	2,8/11,2/12,5	3,31/3,81	250 x 1400 x 732	-	29/34/38	J+1
00064701176	PEAD-M125JA2	-	6/12,1/13	4,1/13,5/15	3,02/3,62	250 x 1400 x 732	-	33/36/40	-
00064701177	PEAD-M140JA2	-	13,4	15	2,81/3,61	250x16500x732		34/38/41	-

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064255710	SUZ-M35VA	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,3/4,1	48	-
00064211112	SUZ-M50VA	714x800x285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,3/4,2	48	-
00064210912	SUZ-M60VA	880x840x330	54	1/4-5/8	A++	A+	6,1/4,1	49	-
00064255710	SUZ-M71VAR1.TH	880 x 840 x 330	55	3/8 - 5/8	A++	A+	6,2 / 4,1	66	J+1
00064211112	PUZ-M100VKA2.TH	981 x 1050 x 330	76	3/8 - 5/8	A++	A+	6,1 / 4,1	70	J+1
00064210912	PUZ-M125VKA2.TH	981 x 1050 x 330	84	3/8 - 5/8	-	-	-	72	-
00064210912	PUZ-M140VKA2	981x1050x330	84	3/8-5/8	-	-	-	55	-

► GAINABLE GAMME SEZ

Interface Wifi en option. Pression statique jusqu'à 50 Pa.







Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064261011	SEZ-M25DA2.TH	1,4 / 2,5 / 3,2	1,3 / 2,9 / 4,2	3,50/3,61	200 x 790 x 700	18	50	-
00064261111	SEZ-M35DA2.TH	0,7 / 3,5 / 3,9	1,1 / 4,2 / 5,0	3,50/3,90	200 x 990 x 700	22	51	-
00064261211	SEZ-M50DA2.TH	1,1 / 5,0 / 5,6	1,5 / 6,0 / 7,2	3,23/3,71	200 x 990 x 700	22	57	-

Unité extérieure

Unité intérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064256510	SUZ-M25VAR2.TH	550x800x285	30	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,20	45	-
00064256610	SUZ-M35VAR2.TH	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,60/4,40	48	-
00064256710	SUZ-M50VAR2.TH	714x800x285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,80/4,20	48	-

► SOLUTION DE PURIFICATION DE L'AIR COMPATIBLE POUR GAINABLE



Plasma Quad Connect - Pate de fixation aspiration par l'arrière pour PEAD-M





Code produit

Référence fournisseur


Stock

00064191735

PAC-HA31PAR

Plasma Quad Connect - Pate de fixation aspiration par dessous pour PEAD-M





Code produit

Référence fournisseur


Stock

00064191736

PAC-HA31PAU

Accessoire - Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M35/50





Code produit

Référence


Stock

00064191739

PAC-KE92PTB-E

Accessoire - Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M 60/71





Code produit

Référence fournisseur


Stock

00064191740

PAC-KE93PTB-E

Accessoire - Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour : PEAD-M 100/125





ode produit	fou

éférence

Stock

00064191741 00064191742 PAC-KE94PTB-E PAC-KE95PTB-E

► GAINABLE KMLA R32 INITIALE / CONFORT

Confort acoustique : 25 dB(A) (selon modèle). Discrétion, pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce, compatible avec la gamme Shogun. Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.

Elimite foliotionilement enaud : 13 C







Unité intérieure

atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873213	ARXG 22 KMLB.UI	-	6	7	3,37/3,74	270 x 1135 x 700	35,00	25/31	-
00015873146	ARXG 24 KMLA.UI	-	6,8	7,5	3,18/ 3,8	270 x 1135 x 700	35,00	25/31	J+1
00015873147	ARXG 30 KMLA.UI	-	8,5	10	3,21/ 3,8	270 x 1135 x 700	38,00	26/39	J+1
00015873148	ARXG 36 KMLA.UI	-	9,5	10,8	3,20/3,75	270 x 1135 x 700	38,00	26/39	J+1
00015873149	ARXG 45 KMLA.UI		12,1	13,5	2,87/3,52	270 x 1135 x 700	39,00	28/42	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872084	AOYG 22 KBTB.UE	632 x 799 x 290	39,00	1/2 - 1/4	A++	A+	6,10/4,10	51	J+1
00015872085	AOYG 24 KBTB.UE	716 x 820 x 315	42,00	1/2 - 1/4	A++	A+	6,20/4,10	53	J+1
00015872086	AOYG 30 KBTB.UE	788 x 940 x 320	52,00	5/8 - 3/8	A++	A+	6,23/4	53	J+1
00015872087	AOYG 36 KBTB.UE	788 x 940 x 320	52,00	5/8 - 3/8	A++	A+	6,10/4	55	J+1
00015872088	AOYG 45 KBTB.UE	998 x 940 x 320	67,00	5/8 - 3/8	А	А	5,25/3,63	57	J+1

► GAINABLE KLLA R32 INITIALE / CONFORT

Gainable compact. Faible hauteur d'encastrement :198 mm. Confort acoustique : 25 dB(A) (selon modèle). Discrétion, pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce, compatible avec la gamme Shogun. Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873141	ARXG 9 KLLA.UI	-	2,5	3,2	3,62/3,64	198 x 700 x 620	17	25/28	-
00015873142	ARXG 12 KLLA.UI	-	3,5	4,1	3,21/3,50	198 x 700 x 620	17	25/29	-
00015873143	ARXG 14 KLLA.UI	-	4,3	5	3,14/3,52	198 x 700 x 620	17	26/32	-
00015873144	ARXG 18 KLLA.UI	-	5,2	6	3,13/3,52	198 x 900 x 620	20	27/32	J+1

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872137	AOYG 9 KATA.UE	-	23	3/8 -1/4	A++	A+	6,20/4,30	46	-
00015872138	AOYG 12 KATA.UE	-	25	3/8 -1/4	A++	A+	6,10/4,00	47	-
00015872139	AOYG 14 KATA.UE	-	32	3/8 -1/4	A+	Α	6,80/3,90	49	-
00015872140	AOYG 18 KATA.UE	-	33	1/2 - 1/4	A++	A+	6,20/4,10	50	-

► GAINABLE GAMME PACI

Les nouveaux gainables PF3 intègrent la technologie nanoe™ X de série pour une meilleure qualité d'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Leur construction adaptative permet de les installer à l'horizontal ou à la verticale sans modification. Bénéficiant d'une haute pression statique jusqu'à 150 Pa, elles sont compatibles avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi.









Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066289885	S-6071PF3E	-	6,8	7,5	3,74/4,03	250 x 1000 x 730	30	23/26/30	-
00066289886	S-1014PF3E	-	9,5	10,8	4,09/3,88	250 x 1400 x 730	39	25/29/33	-
00066289886	S-1014PF3E	-	12,1	13,5	3,53/3,46	250 x 1400 x 730	39	27/31/35	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872170	U-71PZH4E5	996 x 980 x 370	66	3/8 - 5/8	A++	A++	7,1/4,7	48	-
00018872171	U-100PZH4E5	996 x 980 x 370	84	3/8 - 5/8	A++	A+	7,4/4,3	52	-
00018872172	U-125PZH4E5	996 x 980 x 370	86	3/8 - 5/8	281,7 %	165,0 %	281,7/170	55	-

► GAINABLE STANDARD BTP





Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465909303	RAV-HM801BTP-E	1,5/6,7/8,0	1,5/7,7/9,0	2,82/3,32	275 x 1000 x 750	34/26 (GV/PV) à 1,5m	-
00465909288	RAV-HM901BTP-E	1,9/8,0/8,8	1,6/9,0/9,9	3,0/3,4	275 x 1400 x 750	37/30 (GV/PV) à 1,5m	-
00465909304	RAV-HM1101BTP-E	3,0/9,5/11,2	3,0/11,2/13,0	3,18/3,75	275 x 1400 x 750	40/33 (GV/PV) à 1,5m	-
00465909305	RAV-HM1401BTP-E	3,0/12,1/13,2	3,0/13,0/16,0	2,74/3,61	275 x 1400 x 750	40/33 (GV/PV) à 1,5m	-

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465906252	RAV-GM801ATP-E	550 x 780 x 290	44	5/8" - 3/8"	Α	A+	5,2/4,1	48 à 1m	-
00465908212	RAV-GM901ATP-E	630 x 900 x 320	41	5/8" - 3/8"	A++	A++	6,1/4,6	51 à 1m	-
00465906253	RAV-GM1101ATP-E	890 x 900 x 320	68	5/8" - 3/8"	А	A+	5,28/4,19	54 à 1m	-
00465906254	RAV-GM1401ATP-E	890 x 900 x 320	68	5/8" - 3/8"	-	-	5,36/4,19	55 à 1m	-

Accessoires




TOSHIBA

Code produit	Référence fournisseur	Commande	Stock
00465800893	RBC-AMSU52-E	Commande filaire	J+1
00465000290	RBC-AXU31-E	Commande infrarouge	-
00465066285	TCB-SF80C6BPE	Plenum de soufflage (taille 80)	-
00465066283	TCB-SF160C6BPE	Plenum de soufflage (tailles 90, 110 & 140)	-

► GAINABLE BASSE PRESSION GAMME NAGANO







Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873876	NAGANO UI GAINABLE BP 3500W	3,5	4	3.3/3.73	185 X 850 X 420	16	25	-
00018873877	NAGANO UI GAINABLE BP 5000W	5	5,5	3.26/3.73	185 X 1170 X 420	22	32	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872186	NAGANO UE MONO 3500W R32	553 x 800 x 275	30	3/8-1/4	A++	Α	6.1/3.8	48	-
00018872934	NAGANO U.E MONO 5200W R32	614 x 820 x 338	37,8	1/2-1/4	A++	Α	6.1/3.8	51	J+1



► GAINABLE MOYENNE PRESSION GAMME NAGANO





Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873879	NAGANO UI GAINABLE MP 3500W	3,5	4	3,23/3,71	248 X 700 X 700	26	26	-
00018873880	NAGANO UI GAINABLE MP 5000W	5	6	3,23/3,71	248 X 1100 X 700	31	28	-
00018873881	NAGANO UI GAINABLE MP 7100W	7,1	7,5	3,23/3,71	248 X 1100 X 700	31	36	-
00018873882	NAGANO UI GAINABLE MP 9500W	9,5	10,2	3,01/3,5	248 X 1500 X 700	46	37	-
00018873883	NAGANO UI GAINABLE MP 12500W	12,3	12,7	2,67/3,23	248 X 1500 X 700	48	39	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872186	NAGANO UE MONO 3500W R32	553 x 800 x 275	30	3/8-1/4	A++	Α	6,1/3,8	48	-
00018872042	NAGANO U.E MONO 5000W R32	614 x 820 x 338	37,8	1/2-1/4	A++	Α	6,1/3,8	51	J+1
00018872178	NAGANO UE MONO 7100W R32	697 x 890 x 353	45	5/8-3/8	A++	Α	6,1/3,8	54	J+1
00018872131	NAGANO U.E 9500W	760 x 920 x 372	60	5/8-3/8	A+	Α	6,1/3,8	53	-
00018872132	NAGANO UE MONO 12500W	965 x 950 x 370	83	5/8-3/8	A+	Α	-	52	-
00018872033	NAGANO U.E 12500W	965 x 950 x 370	84	5/8-3/8	A+	Α	5,72/3,93	58	-



► CONSOLE DESIGN - KT

Son design épuré et ultra plat permet à ce climatiseur console de s'intégrer parfaitement à tout type d'intérieur. Fluide frigorigène : R32.
Limite fonctionnement chaud : -15°C.
Détecteur de fuite de R32 de série.
Technologie Inverter.

Interface Wifi en option.







Unité intérieure





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064191786	MFZ-KT25VG-E2	blanc	1,6/2,5/3,2	1,3/3,4/4,2	4,03/3,74	600 x 750 x 215	19/24/31/37/41	J+1
00064191787	MFZ-KT35VG-E2	blanc	0,9/3,5/3,9	1,1/4,3/5,0	3,30/3,41	600 x 750 x 215	19/24/31/37/41	J+1
00064191788	MFZ-KT50VG-E2	blanc	1,2/5,0/5,6	1,5/6,0/7,2	3,23/3,23	600 x 750 x 215	28/32/37/42/48	J+1
00064191789	MFZ-KT60VG-E2	blanc	1,7/6,1/6,3	1,6/7,0/8,0	3,32/3,21	600 x 750 x 215	28/36/40/46/53	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064256510	SUZ-M25VAR2.TH	550x800x285	30	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,20	45	J+1
00064256610	SUZ-M35VAR2.TH	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,60/4,40	48	J+1
00064256710	SUZ-M50VAR2.TH	714x800x285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,80/4,20	48	J+1
00064255610	SUZ-M60VAR2.TH	880x840x330	54	1/4-5/8	A++	A+	6,20/4,10	49	-



CONSOLE DESIGN+ - KW

Son design épuré et ultra plat permet à ce climatiseur console de s'intégrer parfaitement à tout type d'intérieur. Fluide frigorigène : R32.
Limite fonctionnement chaud : -25°C.
Détecteur de fuite de R32 de série.
Technologie Hyper Heating.
Interface WIFI en option.









Unité intérieure



QEED/



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064189123	MFZ-KW25VG-E1	blanc	0,7/2,55/3,6	0,2/3,4/5,1	4,39/4,1	600 x 750 x 215 (145)	20/25/30/35/39	-
00064189124	MFZ-KW35VG-E1	blanc	0,7/3,5/4,3	0,2/4,3/6,0	3,89/3,6	600 x 750 x 215 (145)	20/25/30/35/39	-
00064189125	MFZ-KW50VG-E1	blanc	1,0/5,0/5,8	1,2/6,0/8,4	3,68/3,8	600 x 750 x 215 (145)	27/31/35/39/44	-
00064189126	MFZ-KW60VG-E1	blanc	1,0/6,1/6,5	1,2/6,5/9,0	3,53/3,5	600 x 750 x 215 (145)	27/35/39/46/53	-

Unité extérieure

Dáfáranca

ı	0
HYPER	0
HEATING	0

	Code produit	fournisseur	Dimensions (mm)	kg	(pouces)	Froid	Chaud	SCOP	sonore Fd dB(A)	Stock
	00064277810	MUFZ-KW25VGHZ-E1	550 x 800 x 285	35	1/4-3/8	A+++	A+	8,5/4,1	47	-
2	00064277910	MUFZ-KW35VGHZ-E1	550 x 800 x 285	35	1/4-3/8	A++	A+	8,1/4,1	47	-
2	00064278010	MUFZ-KW50VGHZ-E1	880 x 840 x 330	54	1/4-1/2	A++	A+	6,8/4,2	50	-
	00064278110	MUF7-KW60VGH7-F1	880 x 840 x 330	54	1/4-1/2	Δ++	Δ+	67/41	52	-



► CONSOLE COMPACTE KVCA R32 CONFORT

Grâce à sa compacité et à sa conception, la console compacte Atlantic/Fujitsu est très polyvalente.

Elle répond favorablement à de nombreuses configurations : au sol sous une fenêtre, au sol dans une réservation de mur (encastrement de 80

mm dans le mur possible) ou fixée au mur.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.













Panasonic

	•- /		. ,			
Un	ıte	ın	te	rı	eι	ıre

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873227	AGYG 9 KVCA.UI	blanc	2,5	3,5	4,72/4,32	600 x 740 x 200	14	22/40	J+1
00015873228	AGYG 12 KVCA.UI	blanc	3,5	4,5	3,98/3,69	600 x 740 x 200	14	22/40	J+1
00015873229	AGYG 14 KVCA.UI	blanc	4,2	5,2	3,96/3,69	600 x 740 x 200	14	22/44	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872121	AOYG 9 KVCA.UE	542 x 799 x 290	31	3/8 -1/4	A+++	A+	8,50/4,30	43	-
00015872122	AOYG 12 KVCA.UE	542 x 799 x 290	31	3/8 -1/4	A++	A+	8,20/4,10	45	-
00015872123	AOYG 14 KVCA.UE	632 x 799 x 290	38	3/8 -1/4	A++	A+	8,10/4,00	51	-

CONSOLE GAMME UFE

Console au design compact et élégant offrant d'excellentes performances et super silencieuse (19dB(A)).

Fonction nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les odeurs.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unit

ité intérieure				•	~	0					
e produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Ni sc			

Code produit	fournisseur	Couleur	froid kw	chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	sonore Fd dB(A)	Stock
00066287464	CS-Z25UFEAW	blanc	0,85/2,5/3,4	0,85/3,4/5,0	4,81/4,47	600 x 750 x 207	14	20/25/38	-
00066287465	CS-Z35UFEAW	blanc	0,85/3,5/3,8	0,85/4,3/6,0	4,07/3,98	600 x 750 x 207	14	20/26/39	-
00066287466	CS-Z50UFEAW	blanc	0,90/5,0/5,7	0,90/5,8/8,1	3,60/3,74	600 x 750 x 207	14	27/31/44	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066287482	CU-Z25UBEA	542 x 780x 289	33	1/4 - 3/8	A++	A++	7,90/4,60	46	-
00066287483	CU-Z35UBEA	619 x 824 x 299	35	1/4 - 3/8	A++	A++	8,10/4,60	48	-
00066287484	CU-Z50UBEA	695 x 875 x 320	43	1/4 - 1/2	A++	A+	6,70/4,30	48	-

► CONSOLE GAMME J2FVG

Cette console permet une double diffusion de l'air, par le haut et/ou par le bas afin de garantir un haut niveau de confort. Elle dispose de la programmation hebdomadaire de série et est compatible avec l'option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.







Unité intérieure



IUJIIDA

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465907871	RAS-B10J2FVG-E	blanc	0,95/2,5/3,2	0,85/3,2/4,4	4,24/3,9	600 x 700 x 220	16	39/23 (GV/PV) à 1m	J+1
00465907872	RAS-B13J2FVG-E	blanc	1,05/3,5/4,1	1,0/4,2/5,0	4,02/3,31	600 x 700 x 220	16	40/24 (GV/PV) à 1m	J+1
00465907873	RAS-B18J2FVG-E	blanc	1,2/5,0/5,6	1,3/6,0/6,3	2,98/2,93	600 x 700 x 220	16	46/31 (GV/PV) à 1m	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465908476	RAS-10J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	26	1/4 - 3/8	A++	A++	7,2/4,7	45 à 1m	J+1
00465908477	RAS-13J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	30	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/4,7	47 à 1m	J+1
00465900579	RAS-18J2AVSG-E1	550 x 780 x 290	34	1/4 - 1/2	A++	A++	6,8/4,6	49 à 1m	-

L'application simple d'utilisation TOSHIBA Home AC Control est connectée aux modèles RAS TOSHIBA à Wi-fi prête à l'emploi, aussi bien en version multi-split que single-split.

Interface Wifi TOSHIBA



Référence Code produit Stock fournisseur 00465908732 RB-N106S-G

CONSOLE GAMME NAGANO

Fluide frigorigène : R32. Connecté : pilotable à distance via l'application Intelligent Air. Console double flux.







Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873292	NAGANO UI CONSOLE/IC26V3-NG	blanc	2,5	3	3,80/3,23	600 x 700 x 210	16,5	20	J+1
00018873293	NAGANO UI CONSOLE/IC35V3-NG	blanc	3,4	3,5	3,76/3,46	600 x 700 x 210	16,5	21	-
00018873294	NAGANO UI CONSOLE/IC42V3-NG	blanc	4,2	4,7	3,23/3,11	600 x 700 x 210	16,5	28	-

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872185	NAGANO U.E MONO 2600W R32	553 x 800 x 275	27,6	3/8 - 1/4	A++	A+	8/4,2	47	J+1
00018872186	NAGANO U.E MONO 3500W R32	553 x 800 x 275	30	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1
00018872953	NAGANO UE MONO 4200W R32	553 x 800 x 275	31,5	3/8 - 1/4	A++	A+	7/4	50	J+1



► CASSETTE GAMME SLZ-M

L'installation de ces unités ne demande qu'un espace libre de 245 mm.

Elles peuvent donc être mises en oeuvre également dans des bâtiments existants à faible hauteur de plafond.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -10/-15°. Interface WIFI en option.



Unité intérieure







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064251711	SLZ-M25FA2.TH	blanc	1,4/2,5/3,2	1,3/3,2/4,2	3,85/3,64	245 x 570 x 570	-	24/26/28	J+1
00064251911	SLZ-M35FA2.TH	blanc	0,7/3,5/3,9	1,0/4,0/5,0	3,21/3,74	245 x 570 x 570	-	25/28/31	J+1
00064251811	SLZ-M50FA2.TH	blanc	1,0/4,6/5,2	1,3/5,0/5,5	3,41/3,21	245 x 570 x 570	-	25/30/34	-
00064001829	SLP-2FAL	blanc	-	-	-	625 x 625 x 10	-	-	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064256510	SUZ-M25VAR2.TH	550 x 800 x 285	30	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,20	45	J+1
00064256610	SUZ-M35VAR2.TH	550x 800 x 285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,60/4,40	48	J+1
00064256710	SUZ-M50VAR2.TH	714 x 800 x 285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,80/4,20	48	J+1

► CASSETTE 600X600 KVLA R32 INITIALE / CONFORT

Grâce à leur façade non débordante de 620 x 620 mm les modèles compacts (600x600) s'intègrent facilement aux dalles de faux-plafond. Ces unités intérieures sont dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm).

Économies d'énergie. Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.









Unité intérieure

nm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
70	15	27/33	J+1
70	16	27/33	J+1
70	1.5	07/00	1.1

atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873119	AUXG 9 KVLA.UI	blanc	2,5	3,2	4,57 / 4,05	245 x 570 x 570	15	27/33	J+1
00015873120	AUXG 12 KVLA.UI	blanc	3,5	4,1	3,76 / 3,8	245 x 570 x 570	16	27/33	J+1
00015873121	AUXG 14 KVLA.UI	blanc	4,3	6	3,36/3,79	245 x 570 x 570	15	27/38	J+1
00015873122	AUXG 18 KVLA.UI	blanc	5,2	5	3,36 / 3,79	245 x 570 x 570	15	27/38	J+1
00015857012	UTG-UFYF-W	blanc	-	-	-	49 x 700 x 700	2	-	J+1


Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872080	AOYG 9 KBTB.UE	542 x 799 x 290	31	3/8 -1/4	A++	A+	6,7 / 4,4	46	-
00015872081	AOYG 12 KBTB.UE	542 x 799 x 290	33	3/8 -1/4	A++	A+	6,6 / 4,3	47	-
00015872082	AOYG 14 KBTB.UE	542 x 799 x 290	33	3/8 -1/4	A++	A+	6,5 / 4,4	49	-
00015872083	AOYG 18 KBTB.UE	632 x 799 x 290	36	1/2 - 1/4	A++	A+	6,6 / 4,2	50	J+1

► CASSETTE GAMME PY3

Les nouvelles cassettes 600x600 PY3 se distinguent par leur nouveau design compact et élégant. Le contrôle indépendant de chaque volet apporte plus de confort aux usagers et la technologie nanoe™ X intégrée de série améliore la qualité de l'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Performance A++ en SEER et A++ en SCOP et compatible avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Fluide frigorigène: R32 / Limite fonctionnement chaud: -15°C.









Unité intérieure







Panasonic

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066291384	S-25PY3E	blanc	1,5/2,5/3,9	1,5/3,2/4,6	4,46/4,44	243 x 575 x 575	-	25/28/31	-
00066291385	S-36PY3E	blanc	1,5/3,6/4,0	1,5/3,6/4,6	3,96/4,29	243 x 575 x 575	-	25/30/34	-
00066291386	S-50PY3E	blanc	1,5/5,0/5,6	1,5/5,0/6,4	3,50/3,94	243 x 575 x 575	-	27/34/39	-
00066291387	S-60PY3E	blanc	2,0/6,0/7,0	1,8/6,0/7,0	3,39/3,61	243 x 575 x 575		31/37/43	-
00066291388	CZ-KPY4	blanc	-	-	-	30 x 625 x 625		-	-



Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066291553	U-25PZ3E5	619 x 824 x 299	32	1/4 - 1/2	A++	A++	6,5/4,6	46	-
00066289933	U-36PZ3E5	619 x 824 x 299	32	1/4 - 1/2	A++	A+	6,7/4,3	46	-
00066289934	U-50PZ3E5	619 x 824 x 299	35	1/4 - 1/2	A++	A+	7,3/4,4	46	-
00066289935	U-60PZ3E5A	695 x 875 x 320	46	1/4 - 1/2	A++	A+	6,8/4,2	47	-



CASSETTE GAMME MUT

Ces cassettes compactes s'intègrent avec discrétion et esthétisme en lieu et place d'une dalle de faux-plafonds, sans débordement.







Unité intérieure



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465800855	RAV-HM301MUT-E	blanc	2,5	3,4	4,24/4,47	256 x 575 x 575	-	30 à 1,5m	-
00465800856	RAV-HM401MUT-E	blanc	3,6	4	4,00/4,21	256 x 575 x 575	-	32 à 1,5m	-
00465800857	RAV-HM561MUT-E	blanc	5	5,3	3,05/3,61	256 x 575 x 575	-	35 à 1,5m	-
00465068445	RBC-UM21PGW-E		-	-	-	620 x 620 x 12	-	-	J+1

Unité extérieure

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465906249	RAV-GM301ATP-E	550 x 780 x 290	33	3/8 - 1/4	A+	A++	5,9/4,7	46 à 1m	-
00465906250	RAV-GM401ATP-E	550 x 780 x 290	39	1/2 - 1/4	A+	A+	5,8/4,4	49 à 1m	-
00465906251	RAV-GM561ATP-E	550 x 780 x 290	40	1/2 - 1/4	A+	A+	5,7/4,4	46 à 1m	-

Accessoire





Code produit	Référence fournisseur	Commande	Stock
00465800893	RBC-AMSU52-E	Commande filaire	-
00465000287	RBC-AXU31UM-E	Commande infrarouge	Stock central
00465000244	TCB-SIR41UM-E	Détecteur de présence	-

CASSETTE GAMME NAGANO

Fluide frigorigène : R32.

Réversible : Rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement de -15°C à +43°C. Fixations multiples : au sol ou accroché au mur, Semi-encastrable pour réduire l'épaisseur jusqu'à 9,5 cm.

Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1 m). Une arrivée d'air neuf améliore la qualité d'air de la pièce.





Unité intérieure









Code produit	Référence fournisseur	COMEUR		Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873272	NAGANO CASSETTE 3 500 W	blanc	3,5	4	3,21/3,71	580 x 580 x 260	21,8	3/8-1/4	25	-
00018873273	NAGANO CASSETTE 5 200 W	blanc	5	5,5	3,21/3,71	580 x 580 x 260	21,8	1/2-1/4	29	-
00018873277	FACADE CASSETTE 600X600	blanc	-	-	-	620x620x60	2,38	-	-	Stock central

Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids kg	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00018872186	NAGANO U.E MONO 3500W R32	553 x 800 x 275	31,5	3/8 - 1/4	A++	Α	8,5/4,6	48	J+1	
00018872934	NAGANO U.E MONO 5200W R32	614x820x338	37,5	1/2 - 1/4	A++	А	6,1/3,8	53	J+1	





Pompe à chaleur air-air

NAGANO MURALE PURE

La solution 3 en 1 : chauffage, rafraichissement et purification de l'air



PURIFICATION D'AIR

Système led UV-C et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus, et diffuser un air sain



PERFORMANCE

Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6 et SEER jusqu'à 8,5 (selon modèle)



INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO



DESIGN

Deux couleurs, deux ambiances: disponible en blanc et noir mats pour s'intégrer dans tous les styles d'intérieur

▶ UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud: -15°C.





GROUPE EXTÉRIEURE ESSENTIEL-15°C







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccor- dement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00064295910	MXZ-2HA40VF-E2	blanc	1,1/4,0/4,3	1,0/4,3/4,7	3,81/4,73	550x800x285	37	2x1/4-2x3/8	A++	A+	8,12/4,30	48	-	
00064209712	MXZ-3HA50VF-E3	blanc	2,9/5,0/6,5	2,6/6,0/7,5	4,44/4,62	710x840x330	57	3x1/4-3x3/8	A++	A+	7,26/4,02	50	-	

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud: -15°C.

Interface WIFI en option.





MURAL ESSENTIEL - HR









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccor- dement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00064006592	MSZ-HR25VF-E2	blanc	280x838x228	1/4-3/8	21/30/37/43	J+1
00064006595	MSZ-HR35VF-E2	blanc	280x838x228	1/4-3/8	21/30/37/44	J+1
00064305000	MSZ-HR42VF-E2	blanc	280x838x228	1/4-3/8	24/32/39/45	-
00064305003	MSZ-HR50VF-E2	blanc	280x838x228	1/4-3/8	28/36/40/45	-



▶ UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32 Limite fonctionnement chaud : -25°C Préchargé à 100%.





GAMME HYPER HEATING -25°C





Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00064295710	MXZ-2F53VFHZ-E1	1,1/5,3/6,0	1,0/6,4/,7,0	4,11/4,71	796x950x330	37	2x1/4-2x3/8	A++	A+	6,80/4,10	45	J+1	
00064254010	MXZ-4F83VFHZ-E1	3,5/8,3/9,2	3,5/9,0/11,6	4,37/5,29	1048x950x330	86	"4x1/4- 3x3/8-1/2"	A++	A+	7,30/4,30	55	J+1	

Fin de vie > Nouvelle génération MXZ R32

GAMME STANDARD-15°C





Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064295510	MXZ-2F33VF3-E2	1,1/3,3/3,8	1,0/4,0/4,1	3,90/4,40	550x800x285	33	2x1/4-2x3/8	A++	A+	6,13/4,16	49	-
00064295610	MXZ-2F42VF3-E2	1,1/4,2/4,3	1,0/4,5/4,8	4,29/5,11	550x800x285		2x1/4-2x3/8	A+++	A++	8,69/4,60	44	J+1
00064295710	MXZ-2F53VF3-E2	1,1/5,3/5,6	1,0/6,4/7,0	3,79/4,10	550x800x285		2x1/4-2x3/8	A+++	A++	8,63/4,60	46	J+1
00064209612	MXZ-3F54VF3-E2	2,9/5,4/6,8	2,6/7,0/9,0	4,09/4,61	710x840x330		3x1/4-3x3/8	A+++	A++	8,52/4,61	46	J+1
00064243310	MXZ-3F68VF3-E1	2,9/6,8/8,4	2,6/8,6/10,6	3,70/4,50	710x840x330		3x1/4-3x3/8	A++	A+	7,96/4,12	48	J+1
00064243210	MXZ-4F72VF3-E1	3,7/7,2/8,8	3,4/8,6/10,7	3,89/4,60	710x840x330		"4x1/4- 3x3/8-1/2"	A++	A+	8,13/4,07	48	-
00064243110	MXZ-4F80VF3-E1	3,7/8,0/9,0	3,4/9,0/11,0	3,56/4,40	710x840x330		"4x1/4- 3x3/8-1/2"	A++	A+	7,55/4,07	50	J+1
00064187428	MXZ-5F102VF-E1	3,9/10,2/11,0	4,1/10,5/14,0	3,64/4,61	796x950x330		"5x1/4- 4x3/8-1/2"	A++	A++	8,20/4,60	52	-
00064245610	MXZ-6F122VF-E1	3,5/12,2/13,5	3,5/14,0/16,0	3,33/4,23	1048x950x330		"6x1/4- 5x3/8-1/2"				55	-



► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



CONSOLE GAMME KT







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064191786	MFZ-KT25VG-E2	blanc	600x750x215	1/4-3/8	19/24/31/37/41	J+1
00064191787	MFZ-KT35VG-E2	blanc	600x750x215	1/4-3/8	19/24/31/37/41	J+1
00064191788	MFZ-KT50VG-E2	blanc	600x750x215	1/4-1/2	28/32/37/42/48	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL ULTIMATE - RW







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00064239911	MSZ-RW25VG-E1	blanc	305x998x247	1/4-3/8	19/23/29/36/42	J+1	
00064240011	MSZ-RW35VG-E1	blanc	305x998x247	1/4-3/8	19/24/29/36/43	J+1	
00064240111	MSZ-RW50VG-E1	blanc	305x998x247	1/4-3/8	26/30/34/39/45	-	



▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL DESIGN PREMIUM - LN













Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064296211	MSZ-LN18VG2W-E3	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296411	MSZ-LN18VG2B-E3	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296511	MSZ-LN18VG2R-E3	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296311	MSZ-LN18VG2V-E3	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296611	MSZ-LN25VG2W-E3	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296911	MSZ-LN25VG2R-E3	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296711	MSZ-LN25VG2V-E3	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064296811	MSZ-LN25VG2B-E3	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	-
00064297011	MSZ-LN35VG2W-E3	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	J+1
00064297311	MSZ-LN35VG2R-E3	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	-
00064297111	MSZ-LN35VG2V-E3	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	Stock central
00064297211	MSZ-LN35VG2B-E3	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	-
00064297411	MSZ-LN50VG2W-E3	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	J+1
00064297711	MSZ-LN50VG2R-E3	rouge	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	-
00064297511	MSZ-LN50VG2V-E3	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	Stock central
00064297611	MSZ-LN50VG2B-E3	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	-



► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL DESIGN - MSZ-EF











Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064260309	MSZ-EF18VGKW-E1	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064260509	MSZ-EF18VGKS-E1	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064260409	MSZ-EF18VGKB-E1	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064260909	MSZ-EF25VGKW-E1	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064261109	MSZ-EF25VGKS-E1	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064261009	MSZ-EF25VGKB-E1	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	-
00064261209	MSZ-EF35VGKW-E1	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	-
00064261409	MSZ-EF35VGKS-E1	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	-
00064261309	MSZ-EF35VGKB-E1	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	-
00064261509	MSZ-EF42VGKW-E1	blanc	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	-
00064261709	MSZ-EF42VGKS-E1	gris	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	-
00064261609	MSZ-EF42VGKB-E1	noir	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	-
00064261809	MSZ-EF50VGKW-E1	blanc	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	-
00064262009	MSZ-EF50VGKS-E1	gris	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	-
00064261909	MSZ-EF50VGKB-E1	noir	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	-



MURAL COMPACT - MSZ-AY







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	sance Froid (kW)	sance Chaud (kW)	EER/ COP	Dimensions (mm)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00064200113	MSZ-AY15VGK	blanc mat	1,5	2	4,05/4	250x760x199	19/26/30/35/40	J+1
00064200313	MSZ-AY20VGK	blanc mat	2	2,5	4,35/4,17	250x760x199	19/26/30/35/42	J+1
00064305007	MSZ-AY25VGK-E1	blanc mat	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,1	4,17 / 4,10	299x798x245	18/24/30/36/42	J+1
00064305009	MSZ-AY35VGK-E1	blanc mat	1,1/3,5/3,8	1,3/4,0/4,6	3,54 / 3,88	299x798x245	18/24/30/36/42	J+1
00064305011	MSZ-AY42VGK-E1	blanc mat	0,9/4,2/4,5	1,3/5,2/6,0	3,23 / 3,74	299x798x245	21/29/34/38/42	J+1
00064305013	MSZ-AY50VGK-E1	blanc mat	1,4/5,0/5,4	1,4/5,5/7,3	3,23 / 3,74	299x798x245	28/33/36/40/44	J+1

GAINABLE FLEXIBLE - PEAD-M









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	
00064701171	PEAD-M35JA2	-	250x900x732	1/4-3/8	24/29/32	-	
00064701172	PEAD-M50JA2	-	250x900x732	1/4-1/2	-	-	
00064701173	PEAD-M60JA2	-	250 x 1100 x 732	1/4-5/8	26/32/35	-	
00064701174	PFAD-M71.IA2	-	250 x 1100 x 732	1/4-5/8	26/32/37	.l+1	

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

CASSETTE 4 VOIES 600X600 - SLZ-M







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064251611	SLZ-M15FA2.TH	blanc	245x570x570	1/4-3/8	24/26/28	Stock central
00064251711	SLZ-M25FA2.TH	blanc	245x570x570	1/4-3/8	25/28/31	J+1
00064251911	SLZ-M35FA2.TH	blanc	245x570x570	1/4-3/8	25/30/34	J+1
00064251811	SLZ-M50FA2.TH	blanc	245x570x570	1/4-1/2	27/34/39	-
00064001829	SLP-2FAL	blanc	10x625x625	-	-	J+1

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

CASSETTE 1 VOIE - MLZ-KP







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064182623	MLZ-KP25VF-E1	blanc	185x1102x360	1/4-3/8	29/35	-
00064182624	MLZ-KP35VF-E1	blanc	185x1102x360	1/4-3/8	29/35	-
00064182625	MLZ-KP50VF-E1	blanc	185x1102x360	1/4-1/2	29/35	-
00064182622	MLP-444W	blanc	-	-	-	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



GAINABLE COMPACT - SEZ-M







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064261011	SEZ-M25DA2.TH	NC	200x790x700	1/4-3/8	22/25/29	-
00064261111	SEZ-M35DA2.TH	NC	200x790x700	1/4-3/8	23/28/33	-
00064261211	SEZ-M50DA2.TH	NC	200x790x700	1/4-1/2	29/33/36	-

PLAFONNIER - PCA-M







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064189310	PCA-M50KA2	blanc	230x960x680	1/4-1/2	32/34/37/40	-
00064189313	PCA-M60KA2	blanc	230x960x680	1/4-5/8	33/35/37/40	-
00064189316	PCA-M71KA2	blanc	230x960x680	1/4-5/8	35/37/39/41	-

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

PAR-41MAA





Référence fournisseur Code produit

00064193169 PAR-41MAA blanc



▶ UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32



UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT KBTA





atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872095	AOYG 14 KBTA2.UE	4	4,4	4,12/4,63	542 x 799 x 290	33	3/8-1/4	A+++	A++	8,7/4,7	47	J+1
00015872096	AOYG 18 KBTA2.UE	5	5,6	4,03/4,59	632 x 799 x 290	37	3/8-1/4	A+++	A++	8,6/4,7	47	J+1
00015872126	AOYG 18 KBTA3.UE	5	5,6	8,60/4,70	716 x 820 x 315	46	3/8-1/4	A+++	A++	8,6/4,7	46	J+1
00015872127	AOYG 24 KBTA3.UE	6,8	8	8,50/4,60	716 x 820 x 315	46	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1
00015872128	AOYG 30 KBTA4.UE	8	9,6	8,50/4,60	884 x 820 x 315	54	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	50	J+1
00015872129	AOYG 36 KBTA5.UE	9,5	10,6	8,50/4,60	884 x 820 x 315	59	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	52	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES







MURAL TAKAO LINE CONFORT PLUS







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873198	ASYG 7 KETAW.UI	Graphic White	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	-
00015873841	ASYG 7 KETEW.UI	Graphic White	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	-
00015873199	ASYG 9 KETAW.UI	Graphic White	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873842	ASYG 9 KETEW.UI	Graphic White	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873200	ASYG 12 KETAW.UI	Graphic White	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873843	ASYG 12 KETEW.UI	Graphic White	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873201	ASYG 14 KETAW.UI	Graphic White	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	12	3/8-1/4	20/43	-
00015873844	ASYG 14 KETEW.UI	Graphic White	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	12	3/8-1/4	20/43	-
00015873190	ASYG 7 KETAS.UI	Graphic Silver	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	-
00015873837	ASYG 7 KETES.UI	Graphic Silver	2	2,5	4,43/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	-
00015873191	ASYG 9 KETAS.UI	Graphic Silver	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873838	ASYG 9 KETES.UI	Graphic Silver	2,5	2,8	3,97/4,52	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873192	ASYG 12 KETAS.UI	Graphic Silver	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873839	ASYG 12 KETES.UI	Graphic Silver	3,4	4	3,65/4,17	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	-
00015873193	ASYG 14 KETAS.UI	Graphic Silver	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	12	3/8-1/4	20/43	-
00015873840	ASYG 14 KETES.UI	Graphic Silver	4,2	5,4	3,44/3,83	230 x 950 x 295	12	3/8-1/4	20/43	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL TAKAO M3





Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
ASYG 07 KGTE.UI	blanc	2	2,5	5/5	215x834x270	10	3/8-1/4	19/38	-
ASYG 09 KGTE.UI	blanc	2,5	2,8	4,50/5	215x834x270	10	3/8-1/4	19/40	-
ASYG 12 KGTE.UI	blanc	3,4	3,4	4,22/4,40	215x834x270	10	3/8-1/4	19/40	-
ASYG 14 KGTE.UI	blanc	4,2	4,2	3,57/4	215x834x270	10	3/8-1/4	20/43	-
	fournisseur ASYG 07 KGTE.UI ASYG 09 KGTE.UI ASYG 12 KGTE.UI	fournisseur ASYG 07 KGTE.UI blanc ASYG 09 KGTE.UI blanc ASYG 12 KGTE.UI blanc	fournisseur Couleur froid kw ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4	fournisseur Couleur froid kw chaud kw ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4	fournisseur Couleur froid kw chaud kw EER/COP ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 5/5 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 4,50/5 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4 4,22/4,40	fournisseur Couleur froid kw chaud kw EER/COP (mm) ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 5/5 215x834x270 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 4,50/5 215x834x270 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4 4,22/4,40 215x834x270	fournisseur Couleur froid kw chaud kw EER/COP (mm) Poids ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 5/5 215x834x270 10 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 4,50/5 215x834x270 10 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4 4,22/4,40 215x834x270 10	fournisseur Couleur froid kw chaud kw EER/COP (mm) Poids (pouces) ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 5/5 215x834x270 10 3/8-1/4 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 4,50/5 215x834x270 10 3/8-1/4 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4 4,22/4,40 215x834x270 10 3/8-1/4	Reference fournisseur Couleur froid kw Poissance chaud kw EER/COP chaud kw Differisions (mm) Poids (pouces) Raccordentent (pouces) sion sonore Fd dB(A) ASYG 07 KGTE.UI blanc 2 2,5 5/5 215x834x270 10 3/8-1/4 19/38 ASYG 09 KGTE.UI blanc 2,5 2,8 4,50/5 215x834x270 10 3/8-1/4 19/40 ASYG 12 KGTE.UI blanc 3,4 3,4 4,22/4,40 215x834x270 10 3/8-1/4 19/40



MURAL TAKAO M2





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873853	ASYG 07 KMCE.UI	blanc	2	2,5	4,43/4,52	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/38	J+1
00015873854	ASYG 09 KMCE.UI	blanc	2,5	2,8	3,97/4,52	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/40	J+1
00015873855	ASYG 12 KMCE.UI	blanc	3,4	4	3,65/4,17	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/40	J+1
00015873856	ASYG 14 KMCE.UI	blanc	4,2	5,4	3,44/3,83	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/43	J+1
00015873848	ASYG 18 KMTE.UI	blanc	5,2	6,3	3,74/4,04	280 x 980 x 240	13	1/2 - 1/4	29/45	J+1
00015873849	ASYG 22 KMTE.UI	blanc	6	7	0	280 x 980 x 240	13	1/2 - 1/4	29/48	-
00015873850	ASYG 24 KMTE.UI	blanc	7,1	8	3,41/4,19	280 x 980 x 240	13	1/2 - 1/4	29/49	-

CASSETTE 600X600 KVLA





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873180	AUXG 7 KVLA.UI	blanc	2	3,2	0	245 x 570 x 570	15	3/8-1/4	27/33	J+1
00015873119	AUXG 9 KVLA.UI	blanc	2,5	3,2	4,57/4,05	245 x 570 x 570	15	3/8-1/4	27/33	J+1
00015873120	AUXG 12 KVLA.UI	blanc	3,5	4,1	3,76/3,8	245 x 570 x 570	16	3/8-1/4	27/38	J+1
00015873122	AUXG 18 KVLA.UI	blanc	5,2	6	3,36/3,79	245 x 570 x 570	15	1/2-1/4	27/38	J+1
00015873042	IITG-IIEVE-W	hlanc		_		46 v 620 v 620	2.3	0		I±1

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32



UNITE EXTERIEURE BI-SPLIT R32/TRI-SPLIT R32/QUADRI-SPLIT R32/5 POSTES R32





Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872161	2U 018 NBB.UE	5	5,2	3,45/3,71	553 x 800 x 275	43	3/8-1/4	A++	A+	6,5/4,0	53	J+1
00015872162	3U 024 NBB.UE	6,2	6,8	3,35/3,32	700 x 890 x 340	54	3/8-1/4	A++	Α	6,8/3,9	53	J+1
00015872163	4U 030 NBB.UE	7,8	8,6	3,00/3,19	700 x 890 x 340	61	3/8-1/2-1/4	A++	Α	6,8/3,9	55	J+1
00015872164	5U 036 NBB.UE	9,5	10	2,79/3,57	760 x 920 x 372	66	3/8-1/2-1/4	A++	Α	6,8/3,9	55	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL KAZENDO



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873827	AS 005 JDB.UI	blanc	1,8	2,6		320 x 923 x 215	12	3/8-1/4	18	-
00015873828	AS 007 JDB.UI	blanc	2,2	2,7	4,5/4,8	320 x 923 x 215	12	3/8-1/4	18	-
00015873829	AS 009 JDB.UI	blanc	2,6	3,2	4,56/4,85	320 x 923 x 215	12	3/8-1/4	18	
00015873830	AS 012 JDB.UI	blanc	3,5	4,2	4,43/4,72	320 x 923 x 215	12	3/8-1/4	19	
00015873831	AS 018 JDB.UI		5.2	6	3.71/4	350 x 1050 x 235	15	1/2-1/4	28	

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL ZENKEO





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873832	AS 005 NBB.UI	blanc	1,8	2,6		280 x 855 x 200	10	3/8 -1/4	19/34	J+1
00015873833	AS 007 NBB.UI	blanc	2,1	2,8	3,96/4,0	280 x 820 x 195	10	3/8 -1/4	19/34	J+1
00015873834	AS 009 NBB.UI	blanc	2,6	3,2	4,0/4,0	281 x 887 x 212	10	3/8 -1/4	20/35	J+1
00015873835	AS 012 NBB.UI	blanc	3,5	4,2	4,02/4,0	281 x 887 x 212	10	3/8 -1/4	22/38	J+1
00015873836	AS 018 NBB.UI	blanc	5,2	6	3,71/4,0	322 x 997 x 230	13	1/2 -1/4	28/41	J+1



MURAL DOJO



Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873823	AS 007 DBB.UI	blanc	2	2,5	3,23/3,68	280 x 820 x 195	8,40	3/8 -1/4	20/35	J+1
00015873824	AS 009 DBB.UI	blanc	2,6	2,9	3,25/3,72	280 x 820 x 195	8,40	3/8 -1/4	20/37	J+1
00015873825	AS 012 DBB.UI	blanc	3,6	3,7	3,24/3,74	280 x 820 x 195	8,40	3/8 -1/4	21/38	J+1
00015873826	AS 018 DBB.UI	blanc	5	5,2	3,42/3,71	318x1008x225	11,60	3/8 -1/4	28/44	J+1





CASSETTE DOJO / FACADE CASSETTE DOJO 600X600





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00015873937	AB 009 DB.UI	blanc	2,6	3,2	-	260 x 570 x 570	18,80	3/8 -1/4	27/36	-
00015873938	AB 012 DB.UI	blanc	3,5	4	3,21/3,71	260 x 570 x 570	21,80	3/8 -1/4	27/36	-
00015873939	AB 018 DB.UI	blanc	5	5,5	3,21/3,71	260 x 570 x 570	21,80	3/8 -1/4	31/42	-
00015873948	PR-620KB	blanc	-	-	-	60 x 620 x 620	3 10	_	_	

▶ UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Unité extérieure Multi Z Deluxe. Fluide frigorigène: R32. Limite fonctionnement chaud: -15°C.



GAMME DELUXE








Panasonic


Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066286041	CU-2Z35TBE	1,50/3,50/4,50	1,10/4,20/5,60	4,86/4,88	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	-	48	-
00066286854	CU-2Z41TBE	1,5/4,1/5,2	1,1/4,6/7,0	4,56/4,79	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	-	48	-
00066286043	CU-2Z50TBE	1,5/5,0/5,4	1,1/5,6/7,2	4,24/4,63	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	-	50	J+1
00066286907	CU-3Z52TBE	1,8/5,2/7,3	1,6/6,8/8,3	4,77/4,63	795 x 875 x 320	71	1/4 - 3/8	A+++	A+	-	47	-
00066286045	CU-3Z68TBE	1,9/6,8/8,0	3,3/8,5/10,4	3,66/3,95	795 x 875 x 320	71	1/4 - 3/8	A+++	A+	-	51	J+1
00066286046	CU-4Z68TBE	1,9/6,8/8,8	3,0/8,5/10,6	4,39/4,47	795 x 875 x 320	72	1/4 - 3/8	A+++	A+	-	49	-
00066926383	CU-4Z80TBE	3,0/8,0/9,2	4,2/9,4/10,6	4,04/4,63	999 x 940 x 340	80	1/4 - 3/8	A+++	A++	-	51	-
00066926384	CU-5Z90TBE	2,9/9,0/11,5	3,4/10,4/14,5	4,09/4,84	999 x 940 x 340	81	1/4 - 3/8	A+++	A++	-	53	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES









MURAL DESIGN ETHEREA XZ-H









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066938054	CS-MZ16ZKE	blanc	1,60	2,60		295 x 870 x 229	-	21/26/38	-
00066938026	CS-Z20ZKEW	blanc	0,75/2,05/2,65	3,20	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	21/26/39	-
00066938050	CS-Z25ZKEW	blanc	0,85/2,5/3,5	3,60	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	21/27/41	-
00066938043	CS-Z35ZKEW	blanc	0,85/3,5/4,2	4,50	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	21/30/44	-
00066938056	CS-Z42ZKEW	blanc	0,85/4,2/5,0	5,60	3,39/3,73	295 x 870 x 229	10	37/33/44	-
00066938048	CS-Z50ZKEW	blanc	0,98/5,0/6,0	6,80	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	12	32/39/44	-
00066294545	CS-XZ20ZKEW	argent	0,75/2,05/2,65	3,20	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	21/26/39	-
00066294547	CS-XZ25ZKEW	argent	0,85/2,5/3,5	3,60	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	21/27/41	-
00066294549	CS-XZ35ZKEW	argent	0,85/3,5/4,2	4,50	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	21/30/44	-
00066294552	CS-XZ50ZKEW	argent	0,98/5,0/6,0	6,80	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	12	32/39/44	-
00066294546	CS-XZ20ZKEW-H	graphite	0,75/2,05/2,65	3,20	4,66/4,67	295 x 870 x 229	10	21/26/39	-
00066294548	CS-XZ25ZKEW-H	graphite	0,85/2,5/3,5	3,60	4,90/4,86	295 x 870 x 229	10	21/27/41	-
00066294550	CS-XZ35ZKEW-H	graphite	0,85/3,5/4,2	4,50	4,27/4,55	295 x 870 x 229	11	21/30/44	-
00066294551	CS-XZ42ZKEW-H	graphite	0,85/4,2/5,0	5,60	3,39/3,73	295 x 870 x 229	10	27/33/44	-

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL COMPACT TZ





Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066291138	CS-MTZ16ZKE	blanc	1,60	2,60	-	290 x 779 x 209	8	22/27/38	-
00066938018	CS-TZ20ZKEW	blanc	0,75/2,0/2,50	3,20	4,08/4,15	290 x 779 x 209	8	20/25/37	J+1
00066938055	CS-TZ25ZKEW	blanc	0,85/2,5/3,0	3,60	3,85/4,18	290 x 779 x 209	8	20/26/40	J+1
00066938063	CS-TZ35ZKEW	blanc	0,85/3,5/4,0	4,50	3,57/4,04	290 x 779 x 209	8	20/30/42	J+1
00066938057	CS-TZ42ZKEW	blanc	0,85/4,2/4,6	5,60	3,36/3,73	290 x 779 x 209	8	29/31/44	-
00066938025	CS-TZ50ZKEW	blanc	0,98/5,0/5,6	6,80	3,13/3,41	290 x 779 x 209	8	33/37/44	-
00066938064	CS-TZ71ZKEW	blanc	0,98/7,1/8,4	8,70	3,23/3,71	295 x 1040 x 244	13	35/38/47	-





CONSOLE UFE









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066287459	CS-MZ20UFEA	blanc	600x750x207	1/4 - 3/8	22/27/39	-
00066287464	CS-Z25UFEAW	blanc	600x750x207	1/4 - 3/8	22/27/40	-
00066287465	CS-Z35UFEAW	blanc	600x750x207	1/4 - 3/8	22/28/41	-
00066287466	CS-Z50UFEAW	blanc	600x750x207	1/4 - 1/2	29/33/44	-





CASSETTE 4 VOIES 60X60 PY3









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066292415	S-M20PY3E	blanc	243x575x575	1/4 - 1/2	27/30/33	-
00066291384	S-25PY3E	blanc	243x575x575	1/4 - 1/2	27/30/33	-
00066291385	S-36PY3E	blanc	243x575x575	1/4 - 1/2	27/32/36	-
00066291386	S-50PY3E	blanc	243x575x575	1/4 - 1/2	29/36/41	-
00066291387	S-60PY3E	blanc	243x575x575	3/5 - 5/8	33/39/45	-
00066291388	CZ-KPY4	blanc	30x625x625	-	-	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES




GAINABLE BASSE PRESSION STATIQUE UD3










Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066935018	CS-MZ20UD3EA	NC	200x750x640	1/4 - 3/8	26/29/34	-
00066287732	CS-Z25UD3EAW	NC	200x750x640	1/4 - 3/8	26/29/35	-
00066287734	CS-Z35UD3EAW	NC	200x750x640	1/4 - 3/8	26/29/35	-
00066287736	CS-Z50UD3EAW	NC	200x750x640	1/4 - 1/2	28/31/41	-
00066287738	CS-Z60UD3EAW	NC	200x750x640	1/4 - 1/2	29/32/43	-

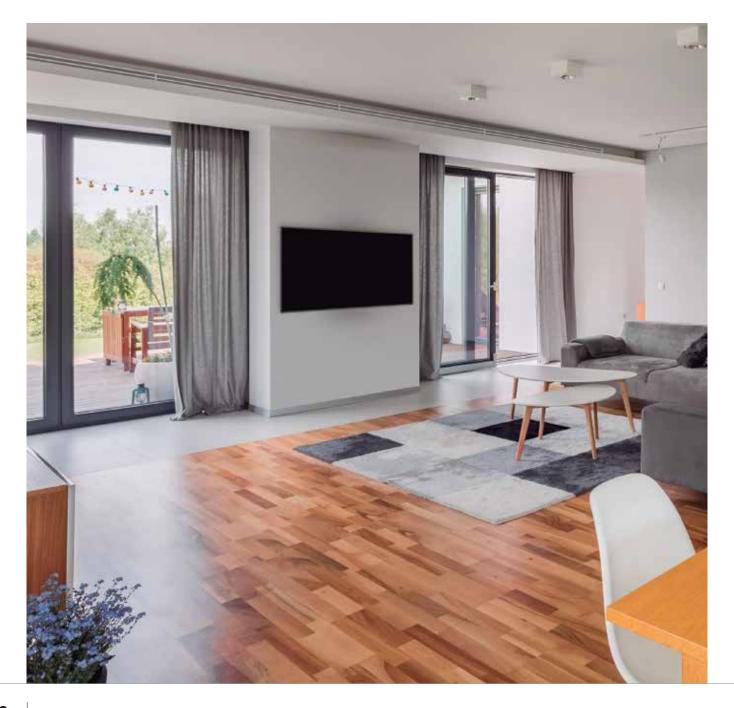

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Large gamme de puissances allant de 3 à 12 kW et 9 gammes d'unités intérieures variées afin de répondre à toutes les configurations résidentielles ou petit tertiaire. Chauffez ou rafraichissez jusqu'à 5 pièces avec des produits performants, fiables et consommant peu d'énergie.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.









Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465909487	RAS-2M10G3AVG-E	1,25/3,3/3,9	1,0/4,0/4,9	4,93 / 4.71	550 x 780 x 290	31	3/8" x 2 - 1/4" x 2	A+++	A++	8.6 / 4,7	47 à 1m	-
00465909488	RAS-2M14G3AVG-E	1,6/4,0/4,9	1,3/4,4/5,2	4,71 / 4.89	550 x 780 x 290	35	3/8" x 2 - 1/4" x 2	A+++	A++	8.7 / 4.8	46 à 1m	J+1
00465909489	RAS-2M18G3AVG-E	1,7/5,2/6,2	1,3/5,6/7,5	4,33 / 4.91	630 x 800 x 300	43	3/8" x 2 - 1/4" x 2	A+++	A++	8.7 / 4.8	48 à 1m	J+1
00465909490	RAS-3M18G3AVG-E	2,4/5,2/6,5	1,9/6,8/8,0	5,20 / 4.69	630 x 800 x 300	44	3/8" x 2 + 1/2"×1 - 1/4" x 3	A+++	A++	8.6 / 4.8	48 à 1m	J+1
00465909491	RAS-3M26G3AVG-E	4,1/7,5/9,0	2,0/9,0/11,2	4,00 / 4.35	890 x 900 x 320	67	3/8" x 1 + 1/2"×2 - 1/4" x 3	A+++	A++	8.5 / 4.6	49 à 1m	J+1
00465909492	RAS-4M27G3AVG-E	4,2/8,0/9,3	2,9/9,0/11,7	4,21 / 4.74	890 x 900 x 320	68	3/8" x 2 + 1/2"×2 - 1/4" x 4	A++	A+	8.3 / 4.5	50 à 1m	J+1
00465909493	RAS-5M34G3AVG-E	3,7/10,0/11,0	2,7/12,0/14,0	3,85 / 4.24	890 x 900 x 320	78	3/8" x 3 + 1/2"×2 - 1/4" x 5	A++	A+	7.2 / 4.3	52 à 1m	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Le Daiseikai 10 est le tout premier mural hi-tech éco-conçu, en bois certifié PEFC & FSC et en plastique recyclé. Il offre des performances exceptionnelles et est également équipé de fonctionnalités avancées : détection de présence, suivi de mouvement, caméra thermique, pour un confort inégalé.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.



MURAL GAMME DAISEIKAI 10









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900972	RAS-B10S4KVDG-E	Bois	293 x 940 x 257	40/19	-
00465900971	RAS-B10S4KVPG-E	Blanc	293 x 930 x 255	40/19	-
00465900974	RAS-B13S4KVDG-E	Bois	293 x 940 x 257	41/20	-
00465900973	RAS-B13S4KVPG-E	Blanc	293 x 930 x 255	41/20	-
00465900976	RAS-B18S4KVDG-E	Bois	293 x 940 x 257	44/22	-
00465900975	RAS-B18S4KVPG-E	Blanc	293 x 930 x 255	44/22	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Haori combine design et performances énergétiques et devient un élément de décoration unique.

Design et concept innovants : habillage d'une étoffe de couleur en façade avec possibilités de personnalisations infinies (gris clair et gris anthracite inclus de série). Hors habillage, façade blanche pour un design épuré.

Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via application Toshiba Home AC Control et compatibilité assistants vocaux. Fluide frigorigène : R32.



Limite fonctionnement chaud: -15°C.

MURAL HAORI






Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900389	RAS-M07N4KVRG-E	blanc	300x987x210	3/8 - 1/4	41/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465901188	RAS-B10N4KVRG-E1	blanc	300x987x210	3/8 - 1/4	41/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465906144	RAS-B13N4KVRG-E	blanc	300x987x210	3/8 - 1/4	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465906145	RAS-B16N4KVRG-E	blanc	300x987x210	1/2 - 1/4	45/21 (GV/Quiet)	J+1

KIT HABILLAGE COULEUR BLEU ACIER/TAUPE/BRUNE/TURQUOISE

TOSHIBA



Code produit	Référence fournisseur	Couleur
00465909075	RB-I4103-E	bleu acier
00465909076	RB-I4104-E	taupe
00465909077	RB-I4105-E	brune
00465909078	RB-I4106-E	turquoise

Le mural Shorai Edge est la fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort absolu.

Des performances énergétiques élevées : jusqu'à A+++/A+++, un silence de fonctionnement : seulement 19 bB(A) pour les 3 premières tailles, et un design unique : lignes rectilignes, finition mat, pré-découpes invisibles.

Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux intégré de série.

Fluide frigorigène : R32. Limite fonctionnement chaud : -15°C.



MURAL SHORAI EDGE WHITE







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900562	RAS-M05G3KVSG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900564	RAS-B07G3KVSG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900566	RAS-B10G3KVSG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900568	RAS-B13G3KVSG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 3/8	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900570	RAS-B16G3KVSG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 1/2	44/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900572	RAS-B18G3KVSG-E	blanc	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	44/26	-
00465900574	RAS-B22G3KVSG-E	blanc	320x1053x245	1/4 - 1/2	45/27 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900576	RAS-B24G3KVSG-E	blanc	320x1053x245	1/4 - 1/2	47/28 (GV/Quiet) à 1m	-

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Le mural Shorai Edge Black est la fusion parfaite entre esthétisme, économie et confort.

Des performances énergétiques élevées : jusqu'à A+++/A+++, un silence de fonctionnement : seulement 19 bB(A) pour les 3 premières tailles, et un design unique : lignes rectilignes, finition noire mat, pré-découpes invisibles.

Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux intégré de série.

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.









MURAL SHORAI EDGE BLACK

Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900563	RAS-M05G3KVSGB-E	noir	1,5	2,0		293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900565	RAS-B07G3KVSGB-E	noir	0,89/2,0/2,9	0,9/2,5/3,6	5,13/5,0	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900567	RAS-B10G3KVSGB-E	noir	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,8	4,63/4,57	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900569	RAS-B13G3KVSGB-E	noir	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	3,89/3,89	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	43/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900571	RAS-B16G3KVSGB-E	noir	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,5	3,41/3,62	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	44/21 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900573	RAS-B18G3KVSGB-E	noir	1,2/5,0/6,0	1,1/6,0/6,5	3,52/3,77	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	44/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900575	RAS-B22G3KVSGB-E	noir	1,39/6,1/6,7	1,15/7,0/7,5	3,07/3,72	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	45/27 (GV/Quiet) à 1m	-
00465900577	RAS-B24G3KVSGB-E	noir	1,7/7,0/7,7	1,7/8,0/8,8	3,11/3,4	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	47/28 (GV/Quiet) à 1m	-

Le mural Yukai allie confort, performances et économies d'énergie : niveaux sonores réduits et classe énergétique A++, A++. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Référence

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -15°C.



MURAL YUKAI



Raccordement



Niveau pression





Code produit	fournisseur	Couleur	(mm)	(pouces)	sonore Fd dB(A)	Stock
00465909359	RAS-B05E2KVG-E	blanc	288x770x225	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909361	RAS-B07E2KVG-E	blanc	288x770x225	1/4 - 3/8	38/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909363	RAS-B10E2KVG-E	blanc	288x770x225	1/4 - 3/8	39/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909365	RAS-B13E2KVG-E	blanc	288x770x225	1/4 - 3/8	41/20 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465909367	RAS-B16E2KVG-E	blanc	293x800x226	1/4 - 1/2	43/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900624	RAS-B18E2KVG-E	blanc	293x798x230	1/4 - 1/2	47/26 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465900625	RAS-B24E2KVG-E	blanc	293x798x230	1/4 - 1/2	48/29 (GV/Quiet) à 1m	J+1

Dimensions

Interface Wifi



TOSHIBA

Code produit

Référence fournisseur

Stock

00465908731

RB-N105S-G

-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Télécommande IR à programmation hebdomadaire.

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE



TOSHIBA

Code produit

Référence fournisseur

Stock

00465906049

RB-RXS33-E

Stock

Console Double-Flux J2FVG. Compatible multisplit. Soufflage par le haut et/ou par le bas.

Compatible Wifi et assistants vocaux: Toshiba Home AC Control.

Silencieux: 23 dB(A). Diamètres 3/8-1/4.



CONSOLE DOUBLE-FLUX











Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465900623	RAS-M07J2FVG-E	blanc	600x700x220	1/4 - 3/8	39/23 (GV/Quiet) à 1m	-
00465907871	RAS-B10J2FVG-E	blanc	600x700x220	1/4 - 3/8	39/23 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465907872	RAS-B13J2FVG-E	blanc	600x700x220	1/4 - 3/8	40/24 (GV/Quiet) à 1m	J+1
00465907873	RAS-B18J2FVG-E	blanc	600x700x220	1/4 - 1/2	46/31 (GV/Quiet) à 1m	J+1

L'application simple d'utilisation TOSHIBA Home AC Control est connectée aux modèles RAS TOSHIBA à Wi-fi prête à l'emploi, aussi bien en version multi-split que single-split.

Interface Wifi



TOSHIBA

Code produit

Référence fournisseur

Stock

00465908732

RB-N106S-G

Cassette 600x600 Multisplit. Façade sans débordement. Pompe de relevage intégrée (850mm). Réglages volets individuels. Option commande filaire, option capteur de présence.



CASSETTE 4 VOIES - ULTRA COMPACTE









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465069056	RAS-M10U2MUVG-E	blanc	256x575x575	1/4 - 3/8	30 à 1m	Stock central
00465069058	RAS-M13U2MUVG-E	blanc	256x575x575	1/4 - 3/8	30 à 1m	Stock central
00465069060	RAS-M16U2MUVG-E	blanc	256x575x575	1/4 - 1/2	31 à 1m	Stock central
00465068445	RBC-UM21PGW-E	blanc	620x620x12	-	-	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Le Naka se démarque en tant que solution économique, pour un un confort optimal toute l'année, tout en limitant la consommation d'énergie. L'alliance entre compacité et discretion en fait un choix parfait pour tous types de projet.

Fluide frigorigène: R32.

Limite fonctionnement chaud: -10°C.

MURALE GAMME NAKA







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465901305	RAS-B05B2KVG-E	blanc	0,6/1,5/2,0	0,6/2,0/2,9	4,17/4,26	288 x 770 x 225	39/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901307	RAS-B07B2KVG-E	blanc	0,8/2,0/2,4	0,8/2,5/3,3	3,33/3,91	288 x 770 x 225	40/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901309	RAS-B10B2KVG-E	blanc	0,8/2,5/3,0	0,8/3,2/3,9	3,47/3,81	288 x 770 x 225	41/19 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901311	RAS-B13B2KVG-E	blanc	1,0/3,3/3,6	0,8/3,6/4,5	2,82/3,53	288 x 770 x 225	42/20 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901313	RAS-B16B2KVG-E	blanc	1,1/4,2/4,7	0,9/5,0/6,0	3,07/3,45	293 x 800 x 226	44/22 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901315	RAS-B18B2KVG-E	blanc	1,1/5,0/5,5	1,1/5,4/6,0	2,89/3,27	293 x 800 x 226	47/26 (GV/Quiet) à 1m	-
00465901317	RAS-B24B2KVG-E	blanc	1,1/6,5/7,1	1,2/7,0/8,0	2,83/3,33	320 x 1050 x 250	48/29 (GV/Quiet) à 1m	-

Gainable Multisplit; Compact: hauteur = 210mm. Pompe de relevage intégrée (350mm). Reprise par l'arrière ou le dessous. Pression disponible = 45 Pa. Option commande filaire.



GAINABLE COMPACT









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465850368	RAS-M07U2DVG-E	NC	210x700x450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	-
00465850370	RAS-M10U2DVG-E	NC	210x700x450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	-
00465850372	RAS-M13U2DVG-E	NC	210x700x450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	-
00465850374	RAS-M16U2DVG-E	NC	210x900x450	1/4 - 1/2	25 à 1,5m	-
00465850376	RAS-M22U2DVG-E	NC	210x1100x450	1/4 - 1/2	32 à 1,5m	-
00465850378	RAS-M24U2DVG-E	NC	210x1100x450	1/4 - 1/2	33 à 1,5m	-

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PROGRAMMABLE





Code produit

Référence fournisseur

Stock

00465069062

RB-RWS21-E

Stock

Interface WIFI RAS intégrable - Pilotage à distance via l'application smartphone/tablette Toshiba Home AC Control.

INTERFACE WIFI

TOSHIBA

Code produit

Référence fournisseur

Stock

00465908731

RB-N105S-G


▶ UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32.

Limite fonctionnement chaud: -20°C.



GAMME STANDARD









Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018872946	NAGANO U.E BI 4000W R32	4	4,4	4/4,10	553x800x275	34	3/8 - 1/4 x 2	A++	A+	6,2/4	52	J+1
00018872174	NAGANO NISEKO UE BI/E2U50LV2-NG/NS	5	5,2	3.45/3.71	553x800x275	36	3/8x2 - 1/4x2	A++	A+	6,5/4	53	J+1
00018872175	NAGANO NISEKO UE TRI/E3U70LV2-NG/NS	7	7,6	3.8/4.1	700X890X340	54	3/8x3 - 1/4x3	A++	A+	7,5/4,2	53	J+1
00018872176	NAGANO NISEKO UE QUAD/E4U85LV2-NG/NS	8,5	9,6	3.4/4	700X890X340	61	3/8x3 et 1/2x1- 1/4x4	A++	A+	7/4	55	J+1
00018872177	NAGANO NISEKO UE PEN/E5U100LV2-NG/NS	10	10,5	2.88/3.70	760x920x372	66	3/8x3 et 1/2x1 - 1/4x5	A++	A+	7/4	55	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





MURAL GAMME NAGANO PURE









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00018873861	NAGANO UI MURAL PURE/IM15V2-NG	blanc	-	-	-	300x856x197	9,5	3/8 - 1/4	20	J+1
00018873862	NAGANO UI MURAL PURE/IM20V2-NG	blanc	2,2	3	4/4	300x856x197	9,5	3/8 -1/4	19	J+1
00018873863	NAGANO UI MURAL PURE/IM26V2-NG	blanc	2,6	3,2	4/4	300x856x197	9,5	3/8 -1/4	20	J+1
00018873864	NAGANO UI MURAL PURE/IM35V2-NG	blanc	3,5	4,2	4/3,81	300x856x197	9,5	3/8 - 1/4	20	J+1
00018873865	NAGANO UI MURAL PURE/IM42V2-NG	blanc	4,2	4,4	3,5/3,74	300x856x197	9,5	3/8 - 1/4	23	J+1

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL GAMME NISEKO









Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	sion sonore Fd dB(A)	Stock
00018873871	NISEKO UI MURALE 2000W/IM20-NS	blanc	290x805x200	8,3	3/8 - 1/4	20	J+1
00018873872	NISEKO UI MURALE 2600W/IM26-NS	blanc	290x805x200	8,3	3/8 - 1/4	20	J+1
00018873873	NISEKO UI MURALE 3500W/IM35-NS	blanc	290x805x200	8,3	3/8 - 1/4	20	J+1
00018873874	NISEKO UI MURALE		320x975x220	11,6	1/2 - 1/4	28	J+1



CONSOLE GAMME NAGANO









Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)
00018873292	NAGANO UI CONSOLE/IC26V3-NG	600X700X210	16,5	3/8 - 1/4	20
00018873293	NAGANO UI CONSOLE/IC35V3-NG	600X700X210	16,5	3/8 - 1/4	21
00018873294	NAGANO UI CONSOLE/IC42V3-NG	600X700X210	16,5	3/8 - 1/4	28



CASSETTE GAMME NAGANO









Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)
00018873271	NAGANO CASSETTE 2600 W	580x580x260	21,8	3/8 - 1/4	25
00018873272	NAGANO CASSETTE 3 500 W	580x580x260	21,8	3/8 - 1/4	25
00018873273	NAGANO CASSETTE 5 000 W	580x580x260	21,8	1/2 - 1/4	29
00018873277	FACADE CASSETTE 600X600	620x620x60	21,8	-	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





GAINABLE BASSE PRESSION NAGANO









Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873875	NAGANO UI GAINABLE BP 2500W	2,5	3	compatible multi uniquement	850 x 420 x 185	16	25	-
00018873876	NAGANO UI GAINABLE BP 3500W R32	3,5	4	3,3/6,1	850x 420 x 185	16	25	-
00018873877	NAGANO UI GAINABLE BP 5000W	5	5,5	3,26/6,1	1170 x 420 x 185	22	32	-





GAINABLE MOYENNE PRESSION GAMME NAGANO







Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	EED/COD III		Dimensions (mm)	Poids	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00018873879	NAGANO UI GAINABLE MP 3500W	3,5	4	3,23/3,71	248 x 700 x 700	26	26	-
00018873880	NAGANO UI GAINABLE MP 5000W	5	6	3,23/3,71	248 x 1100 x 700	31	28	-
00018873881	NAGANO UI GAINABLE MP 7100W	7,1	7,5	3,23/3,71	248 x 1100 x 700	31	36	-





► UNITE EXTERIEURE R32







GAMN	ЛFI	POV	VFR	INVFR	TER R32)
	VI		$A \vdash I \setminus$		I LIV IVJ2	_

Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064701286	PUZ-ZM71VHA2	3,3/7,1/8,1	3,5/8,0/10,2	943x950x330	34	3,8/5,8	A+	Α	5,80/3,90	47	-
-	PUZ-ZM100VDA / YDA	4,9/9,5/11,4	4,5/11,2/14	870x1100x460	107/114	3/8-5/8	A++	A+	6,6/4,4	44	-
-	PUZ-ZM125VDA / YDA	5,5/12,5/14	5,0/14/16	870x1100x460	107/116	3/8-5/8	-	-	-	47	-
-	PUZ-ZM140VDA / YDA	6,2/13,4/15,3	5,7/16,0/18,0	870x1100x460	107/121	3/8-5/8	-	-	-	49	-

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

CASSETTE 4 VOIES 900X900 PLA-M







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)
00064701289	PLA-M35EA2	Blanc	241x840x840	1,4/3,8	26/28/29/31
00064701290	PLA-M50EA2	Blanc	241x840x840	1,4/1,2	27/29/31/32
00064701291	PLA-M60EA2	Blanc	241x840x840	1,4/5,8	27/29/31/32
00064701292	PLA-M71EA2	Blanc	241x840x840	3,8/5,8	28/30/32/34
00064197611	PLP-6EAB	Anthracite foncé	900x900	-	-



PLAFONNIER PCA-M







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064189310	PCA-M50KA2	230x960x680	1,4/1,2	32/34/37/40	-
00064189313	PCA-M60KA2	230x1280x680	1,4/5,8	33/35/37/40	-
00064189316	PCA-M71KA2	230x1280x680	3,8/5,8	35/37/39/40	-

MURAL TERTIAIRE PKA-M







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00064242111	PKA-M35LA2.TH	299x898x237	1,4/1,2	34/37/40/43	-
00064242711	PKA-M50LA2.TH	299x898x237	1,4/1,2	34/37/40/43	-
00064253811	PKA-M60KA2.TH	365x1170x295	3,8/5,8	39/42/45	-
00064253911	PKA-M71KA2.TH	365x1170x295	3,8/5,8	39/42/45	-

ACCESSOIRES






MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

PAR-41MAA
FACADE 4 VOIES 900X900 - PLA-M

 Code produit
 Référence fournisseur
 Stock

 00064193169
 PAR-41MAA
 J+1

 00064206998
 PLP-6EALR1

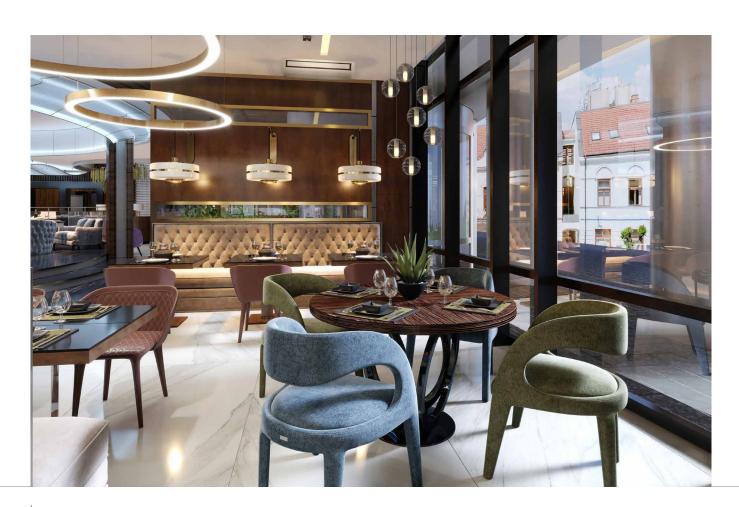



Mini DRV avec mesures de sécurité intégrées!



- Trois tailles disponibles allant de 12,5 à 17,5 kW
- Version monophasée et triphasée
- Mesures de sécurités **intégrées!** → Solution plug & play
- Très hautes performances énergétiques : SEER jusqu'à 9,35 et SCOP jusqu'à 5,23 → Solution éligible aux CEE
- Installation simplifiée par l'utilisation de raccords en «Té»
- Compatible avec les unités intérieures résidentielles : combinaison unique sur le marché
- Jusqu'à 50m de longueur après le 1^{er} Té et 120 m au total

PRESSION STATIQUE DISPONIBLE JUSQU'À 30 PA

Derrière une enseigne publicitaire, dans un local technique, derrière une grille d'air, soyez serein, avec le PUMY-SM, vous avez, de série, 30 Pa de pression statique disponible.



R32 •

Comparaison entre un PUMY-SP au R410A et un PUMY-SM au R32

Exemple d'un système de 12,5 kW avec 5 unités intérieures de type cassette 600x600 et 60m de longueurs totales de liaisons.



Diminution de 78% de l'impact environnemental du réfrigérant en t.eq.CO₂*

*8,1kg de charge totale de R410A (PRP = 2088) contre 5,5kg de R32 (PRP = 675).

Des boitiers 4 ou 6 sorties permettant de raccorder jusqu'à 8 unités intérieures résidentielles



► UNITE EXTERIEURE R32

Solution de centralisation idéale en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter TWIN/TRIPLE est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux. Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures. Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW. Unités extérieures les plus compactes du marché (env. 23cm de moins). Maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud. Liaisons frigo chargées jusqu'à 50 mètres.





atlantic

GAMME KBTB TWIN/TRIPLE R32

Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015872087	AOYG 36 KBTB.UE	9,5	10,8	3,2/3,75	788 x 940 x 320	52	5/8 -3/8	A++	A+	6,1/4,0	55	J+1
00015872088	AOYG 45 KBTB.UE	12,1	13,5	2,87/3,52	788 x 940 x 320	67	5/8 -3/8	Α	Α	5,49/3,63	57	J+1
00015872089	AOYG 54 KBTB.UE	13,4	15,5	3,03/3,73	788 x 940 x 320	67	5/8 -3/8	A+	А	5,81/3,85	58	-
00015872089	AOYG 54 KBTB.UE	13,4	15,5	3,03/3,73	788 x 940 x 320	67	5/8 -3/8	A+	Α	5,81/3,85	55	

▶ UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES





atlantic

CASSETTE 8	300X800 R32
------------	-------------

Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873129	AUXG 36 KRLB.UI	9,5	10,8	3,10/4,19	288 x 840 x 840	29	5/8 -3/8	A++	A+	6,1/4,0	34/44	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



PLAFONNIER KRTA R32





atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	EER/ COP	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	pression sonore Fd dB(A)	Stock
00015873185	ABYG 36 KRTA.UI	9,5	10,8	3,21/3,75	235x1700x705	38	5/8 -3/8	A++	A+	6,37/4,21	32/44	-

TELECOMMANDE FILAIRE / KIT AIR NEUF







Code produit	Référence fournisseur	Stock
00015809459	UTY-RSNYM	-
00015809372	UTZ-VXAA	-



► UNITE EXTERIEURE R32



GAMME PACI TWIN/TRIPLE R32







Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066291450	U-71PZH4E5	7,1	8	996 x 980 x 370	52	3/8 - 5/8	A++	A++	7,7/4,8	48	-
00066291452	U-100PZH4E5	9,5	11,2	996 x 980 x 370	84	3/8 - 5/8	A++	A++	7,8/4,9	52	J+1
00066291454	U-125PZH4E5	12,5	14	996 x 980 x 370	86	3/8 - 5/8	-	-	304,3/186	55	J+1
00066291456	U-140PZH4E5	13,4	16	996 x 980 x 370	86	3/8 - 5/8	-	-	286,6/181,2	56	-

ACCESSOIRES

Façade pour cassette PACi NX 90x90 PU3.

FACADE CASSETTE 4 VOIES 90X90 PU3



Stock



Référence Code produit fournisseur 00066291059

CZ-KPU3W

Raccord de distribution pour application Twin.

ACCESSOIRE TWIN (RÉPARTITEUR)

Panasonic



Référence Code produit Stock fournisseur 00066917125 CZ-P224BK2BM

Raccord de distribution pour application Triple.

ACCESSOIRE TRIPLE (RÉPARTITEUR)

Panasonic



Référence Code produit Stock fournisseur 00066919007 C7-P3HPC2BM

Télécommande filaire pour unité intérieure PACi NX. Equipée du Bluetooth pour la mise en service (H&C Control) et le diagnostic H&C Diagnosis) depuis un smartphone ou une tablette et du Wi-Fi pour le contrôle à distance depuis l'application Comfort Cloud.

TELECOMMANDE CONEX

Panasonic

Pan	asonic		
Nessex		**	
7	5 8	8	
۷.).ر	Ĵс	
	1		

Référence Stock Code produit fournisseur CZ-RTC6BLW 00066291082



Systèmes DRV Panasonic

Groupes extérieurs, qualité et performances



Mini ECOi, flexible et écologique

fonctionne au réfrigérant R32 plus



ECOi EX, performances haute gamme

De 22 à 224 kW et disponible en versions 2 et 3 tubes, l'ECOi EX de Panasonic se distingue flexibilité avec une longueur de tuyauterie jusqu'à 1000 mètres, fiabilité éprouvée avec son traitement Bluefin et SEER jusqu' 7,60.



ECO G, le DRV gaz sans triphasé

soumis à des restrictions d'électricité, ECO

Unités intérieures, confort et qualité d'air



Cassette 90x90 MU2



Gainable adaptatif MF3

modification grâce à son bac de récupération



Gainable compact MM1

200 mm de hauteur sur l'ensemble flexibilité, il peut ainsi être utilisé dans un plus grand nombre d'applications et est particulièrement adapté aux hôtels.

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Les nouvelles cassettes 900x900 PU3 intègrent la technologie nanoe™ X de série pour une meilleure qualité d'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Dotées d'un nouveau ventilateur turbo à performances élevées et d'un nouveau système de flux, elles sont compatibles avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi.





CASSETTE 4 VOIES 90X90 PU3





Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066289883	S-3650PU3E	256x840x840	27/28/30	-
00066289882	S-6071PU3E	256x840x840	28/31/36	-

Les nouvelles unités murales PK3 intègrent la technologie nanoe™ X de série pour une meilleure qualité d'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Offrant un fonctionnement très silencieux, elles sont compatibles avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi.





MURAL PK3







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00066291492	S-3650PK3E	302x1120x236	27/31/35	-
00066291493	S-6010PK3E	302x1120x236	40/44/47	-

► UNITE EXTERIEURE R32

Les systèmes TWIN & + permettent de gérer de 2 à 4 unités intérieures à la fois. Ils sont particulièrement adaptés aux grands voumes à traiter avec une solution puissante et économique.



GAMME TWIN TRIPLE R32





Code produit	Référence fournisseur	Puissance froid kw	Puissance chaud kw	Dimensions (mm)	Poids	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pres- sion sonore Fd dB(A)	Stock
00465906253	RAV-GM1101ATP-E	10	11,2	890x900x320	52	5/8 - 3/8	A++	A+	6,2/4,3	54 à 1m	-
00465906254	RAV-GM1401ATP-E	12,1	12,8	890x900x320	67	5/8 - 3/8	A+	A+	5,71/4,29	55 à 1m	-
00465986732	RAV-GM1602ATW-E	14	16	1050x1010x970	88	5/8 - 3/8	-	-	6.60/4.4	57 à 1m	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Cassette 4-voies 840x840 5/5,6kW. Compatible R32/R410A & DI/SDI. Soufflage 8 directions. Réglages volets individuels. Pompe de relevage intégrée (850mm). Option commande filaire, option kit infrarouge. Sous-face blanche ou noire.

CASSETTE 4 VOIES 800x800







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465906215	RAV-HM561UTP-E	256 x 840 x 840	1/4 - 1/2	32/28 (GV/PV) à 1,5m	-
00465906216	RAV-HM801UTP-E	256 x 840 x 840	5/8 - 3/8	35/28 (GV/PV) à 1,5m	-

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

FACADE CASSETTE 4 VOIES 800x800







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Stock
00465909319	RBC-U33P-E (sous face blanche)	30 x 950 x 950	-
00465900689	RBC-U33PB-E (sous face noir)	30 x 950 x 950	

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Mural DI-SDI 5/5,6kW - R32

MURALE





Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465000250	RAV-HM561KRTP-E	320 x 1050 x 250	1/4 - 1/2	42/35 (GV/PV) à 1m	-
00465000251	RAV-HM801KRTP-E	320 x 1050 x 250	5/8 - 3/8	45/35 (GV/PV) à 1m	-

Plafonnier R32 & DI/SDI. Installation suspendue, idéal en l'absence de faux-plafond. Portée et débits d'air élevés idéaux pour de grands volumes. Installation aisée (fixations démontables). Option commande filaire.

PLAFONNIER APPARENT







Code produit	Référence fournisseur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock
00465906219	RAV-HM561CTP-E	235 x 950 x 690	1/4 - 1/2	33/25 (GV/PV) à 1,5m	-
00465906220	RAV-HM801CTP-E	235 x 1270 x 690	5/8 - 3/8	34/26 (GV/PV) à 1,5m	-

► ACCESSOIRES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE (OBLIGATOIRE)

TOSHIBA



00465000003	DDC-AMCH52-E	1±1
Code produit	Référence fournisseur	Stock

RACCORDS SYSTÈME TWIN/TRIPLE

TOSHIBA



Code produit	Référence fournisseur	Kit	Stock
00465124300	RBC-TWP30E2	TWIN	-
00465124500	RBC-TWP50E2	TWIN	-
00465000065	RBC-TRP100E	TRIPLE	-



Une solution adaptée, pour tous types d'applications





SHRMAdvance

- Gamme étendue : modules DRV de 8 à 24 CV
- Fonctionnement hybride 2 ou 3 tubes (chauffage & rafraîchissement simultanés)
- Compatible avec les unités intérieures 1 kW idéal en construction neuve
- Exclusivité Compresseurs Twin-Rotary boostant l'efficacité énergétique
- Connectivité avancée : Wave Tool Advance & Contact NFC



- Performances records: 12 à 17 kW / SEER jusqu'à 9,98 / SCOP jusqu'à 5,21
- Adaptabilité : réversible, chauffage ou rafraîchissement
- Facilité d'installation : compacité de l'unité (1050 x 1010 x 370 mm seulement)
- Flexibilité d'intégration : jusqu'à 300m de liaisons et 50m de dénivelé
- Confort d'utilisation : fonctionnement jusqu'à 5h sans dégivrage
- Silence intérieur & extérieur : jusqu'à -10 dB(A) en mode silence

www.toshiba-confort.fr



COURONNE BITUBE 0,8MM ISOLE BIS2d0 (M1) - 10M

Couronne de liaisons frigorifiques mono-tube ou bi-tube isolée. L'épaisseur du cuivre de 0,8mm au norme 12735-1 Pur 99,95%. L'isolant M1 peu salissant offre une excellente résistance aux UV.





eid

eid

Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125684966	10TIB1438M1	CU08MM 1/4-3/8 ISOLE BLS2D0 10M	J+1
00125684996	10TIB1412M1	CU08MM 1/4-1/2 ISOLE BLS2D0 10M	J+1

COURONNE BITUBE 0,8MM - 1MM ISOLE BIS2d0 (M1) - 20M



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125685222	20TIBF1438M1	CU08MM 1/4-3/8 ISOLE BLS2D0 20M	J+1
00125685223	20TIBF1412M1	CU08MM 1/4-1/2 ISOLE BLS2D0 20M	J+1
00125683714	20TIBF1458M1	CU08-1MM 1/4-5/8 ISO BLS2D0 20M	J+1
00125683685	20TIBF3858M1	CU08-1MM 3/8-5/8 ISO BLS2D0 20M	J+1


CUIVRE MONOTUBE 0,8MM - 1MM ISOLE BIS2d0 (M1) - 30M



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125685214	30TIBF14M1	CU08MM 1/4 ISOLE PE BLS2D0 30M	J+1
00125685215	30TIBF38M1	CU08MM 3/8 ISOLE PE BLS2D0 30M	J+1
00125685216	30TIBF12M1	CU08MM 1/2 ISOLE PE BLS2D0 30M	J+1
00125683902	30TIBF58M1	CU1MM 5/8 ISOLE PE BLS2D0 30M	J+1

ACCESSOIRES A L'INSTALLATION

Permet de cintrer un tube cuivre sans enlever l'isolant, en le glissant à l'intérieur du tube.



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
01474653232	B3500	EASYBEND - KIT CINTRAGE	J+1

Accessoires

RACCORDS FLARE

Les raccords FLARE servent à se raccorder sur la machine ou à prolonger une liaison, qu'ils soient simples (dudgeon).









Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125683237	CRD14	DOUBLE FLARE MÂLE À VISSER 1/4	-
00125683238	CRD38	DOUBLE FLARE MÂLE À VISSER 3/8	-
00125683239	CRD12	DOUBLE FLARE MÂLE À VISSER 1/2	-
00125683240	CRD58	DOUBLE FLARE MÂLE À VISSER 5/8	-
00125685671	CRR3814FM	RÉDUCTION FLARE F 3/8 - M 1/4 SAE	-
00125680430	CRR1238FM	RÉDUCTION FLARE F 1/2 - M 3/8 SAE	J+1
00125680431	CRR5812FM	RÉDUCTION FLARE F 5/8 - M 1/2 SAE	-
00125684139	CRA1438FM	AUGMENTATION FLARE F 1/4 - M 3/8	-
00125684140	CRA3812FM	AUGMENTATION FLARE F 3/8 - M 1/2	J+1
00125684142	CRA1258FM	RÉDUCTION FLARE F 1/2 - M 5/8 SAE	-
00125683219	FE14	ECROU FLARE MATRICE 1/4 SAE	J+1
00125683220	FE38	ECROU FLARE MATRICE 3/8 SAE	J+1
00125683221	FE12	ECROU FLARE MATRICE 1/2 SAE	J+1
00125680859	FJ14	JOINT CUIVRE FLARE 1/4	J+1
00125680860	FJ38	JOINT CUIVRE FLARE 3/8	J+1
00125680861	FJ12	JOINT CUIVRE FLARE 1/2	J+1

SUPPORT DE SOL PLASTIQUE

Support de sol en PVC rigide résistant aux chocs et aux UV. Installation facile et rapide.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03711566106	0450SP	SUPPORT SOL PVC MM 450	J+1
03711566108	0341TS	EMBOUT 450	J+1
03711566112	0451SP	SUPPORT SOL PVC MM 451	J+1
03711566114	0342TS	EMBOUR 451	J+1

Accessoires

SUPPORT DE SOL «RUBBER»

Paire de support de sol type «rubber», fournit avec visserie.







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
01474652038	B0084	2 RUBBER PETIT 250 X 180 X 95 MM	J+1
00125686467	AS400PMBFP	2 SUPPORTS RUBBER 400MM	J+1
01474652039	B0085	2 RUBBER MOYEN 400 X 180 X 95 MM	J+1
00125686471	AS600PBFP	2 SUPPORTS RUBBER 600MM	J+1
01474652040	B0386	2 RUBBER GRAND 600 X 180 X 95 MM	J+1

SUPPORT MURAUX

Support mural pré-monté en acier electro-zingue et peinture epoxie, barre transversale de 800 mm et 1 000 mm, molette arriere de réglage plastique ou tige filetéee, 4 rondelles anti-vibratiles ou 4 vrais plots pour les références BTNP et niveau de positionnement.







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125686408	AS465BTE	SUPPORT 450MM BTN 800MM 140KG	J+1
00125684223	AS450BTNP	SUPPORT 450MM BTNP 800MM 140KG	J+1
00125687823	AS550BTE	SUPPORT 550MM BTN 800MM 140KG	J+1
00125684224	AS550BTNP	SUPPORT 550MM BTNP 800MM 140KG	J+1
00125685317	AS650BTNP	SUPPORT MURAL 650MM	J+1
00125683394	4AS04	4 PLOTS ANTI VIBRATILES 220KG	J+1
03705000004	MS253305	CHASSIS REGLABLE L=800X465	J+1
03705000005	MS257305	CHASSIS REGLABLE L=800X550	J+1



Accessoires

CACHE UNITE EXTERIEURE

Cache unité extérieure en bois exotique, il est design et déjà traité pour résister aux intempéries. Bois utilisés pour la fabrication issus de forêts certifiées FSC. Cela signifie que ce bois d'eucalyptus provient de forêts qui sont gérées durablement.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
07504000036	DECOCLIM-BS	DECOCLIM BOIS SMALL DIM INT : H: 680 X L: 900 X P: 450 MM	J+1
07504000037	DECOCLIM-BM	DECOCLIM BOIS MEDIUM DIM INT: H: 835 X L: 1050 X P: 510 MM	J+1
07504000038	DECOCLIM-BL	DECOCLIM BOIS LARGE DIM INT: H: 950 X L: 1000 X P: 510 MM	J+1
07504043774	DECOCLIM-23AS7016	DECOCLIM 23 ALU SMALL 7016 DIM INT: H: 680 X L: 900 X P: 450-600 MM	J+1
07504043775	DECOCLIM-23AM7016	DECOCLIM 23 ALU MEDIUM 7016 DIM INT: H: 835 X L: 1050 X P: 510-660 MM	J+1
07504043776	DECOCLIM-23AL7016	DECOCLIM 23 ALU LARGE 7016 DIM INT: H: 950 X L: 1100 X P: 550-700 MM	J+1
07504043760	DECOCLIM-23AS9010	DECOCLIM 23 ALU SMALL 9010 DIM INT : H: 680 X L: 900 X P: 450-600 MM	J+1
07504043761	DECOCLIM-23AM9010	DECOCLIM 23 ALU TAILLE M 9010 DIM INT: H: 835 X L: 1050 X P: 510-660 MM	J+1
07504043762	DECOCLIM-23AL9010	DECOCLIM 23 ALU TAILLE L 9010 DIM INT: H: 950 X L: 1100 X P: 550-700 MM	J+1

INTERRUPTEUR DE PROXIMITE

Article R4544-4

Création Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique.

Existe également en version 3P40A, 3P63A, 4P40A et 4P63A.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125687992	PR03P20A65	COFFRET PROTECTION 3P 20A	J+1
00125687993	PR03P32A65	COFFRET PROTECTION 3P 32A	J+1
00125687994	PRO4P20A65	COFFRET PROTECTION 4P 20A	J+1
00125687995	PRO4P32A65	COFFRET PROTECTION 4P 32A	J+1

POMPE DE RELEVAGE EN GOULOTTE

L'humidité présente dans l'air qui traverse l'échangeur de l'unité intérieure se transforme en liquide et s'écoule le long de la batterie jusqu'au bac à condensat. Dans certains cas, l'évacuation par gravité des climatiseurs n'est pas possible. Il est nécessaire d'installer une pompe de relevage à condensats.











Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00923325601	DP10CE05UN23	DELTA PACK 80X60 BLANC	J+1
00923325603	DP10CE06UN23	DELTA PACK 80X60 IVOIRE	Stock central
00125681256	AP06	POMPE AP01 15 L/H DANS GOULOTTE	J+1
01474494940	FP3327/3	MINI VERTE OPTIMAL SILENCE +	J+1

POMPE DE RELEVAGE DANS L'UNITE INTERIEURE







sauermann



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00923326001	SI20CE02UN23	POMPE SI-20	J+1
01474001900	FP2406/2	MINI AQUA DECONNECTABLE	J+1

POMPE DE RELEVAGE STANDARD



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00923325991	SI30CE02UN23	POMPE SI-30	J+1
00923325123	SI10CE03UN23	POMPE SI-10'L	J+1
00125683411	AP01	MINI POMPE DE RELEVAGE 15L/H AVEC ALARME	J+1
00125686465	AP00	MINI POMPE DE RELEVAGE 10L/H SANS ALARME	J+1

POMPE DE RELEVAGE SPECIFIQUE







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00923324382	SI82CE01UN23	POMPE AVEC RESERVOIR SI-82 PACK 1	Stock central
00923007015	PE5200SIUN23	POMPE PERISTALTIQUE PE 5200	Stock central

EVACUATION DES CONDENSATS

Tubes de condensats de différents diamètres pour une solution à chaque installation.













Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125683419	50AC16C	TUBE CONDENSAT 50M 16-18	J+1
03711566122	0016TU	TUBE COND PVC LISS INT D16 30M	J+1
01474018000	AX5211/1	TUBE XTRA CLAIR: 6 X 9 (COURO	J+1
00125683415	50TC03	TUBE CLAIR BOBINE 50M 6-9MM	J+1
01474019500	B6021	CONNEXION EN Y POUR TUBE ANNEL	Stock central
03711566129	0024SF	SIPHON TUBE CONDENSAT 16-20	-

RACCORD CONDENSAT UNIVERSEL

Tubes de condensats Les raccords universelles permettent de raccorder simplement, et sans risque de fuite les tubes de condensats d'un split à un tuyau d'évacuation de condensats en diamètre : 16, 18, 20, 25 ou 32 mm.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03711566207	1607RU	RACCORD UNIV TUBE CONDENS D16	Stock central
03711566208	1807RU	RACCORD UNIV TUBE CONDENS D18	Stock central
03711566209	2007RU	RACCORD UNIV TUBE CONDENS D20	Stock central
03711566210	2507RU	RACCORD UNIV TUBE CONDENS D25	Stock central
03711566218	3207RU	RACCORD UNIV TUBE CONDENS D32	Stock central

CONDUIT D'EVACUATION RIGIDE

Tube rigide de diamètre 20 mm avec connecteurs pour évacuation des condensats utilisés pour installations de climatisation. Rapide et simple, le système de connexion ne nécessite aucune application de colle.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03711566130	2000TR	TUBE CONDENSATS RIGIDE D20 2M	Stock central
03711566133	2001CF	CROCHET SUPPORT TUBE D 20	Stock central
03711566237	2012MOR	MANCHON O-RING D 20	Stock central
03711566238	2013AOR	COUDE 45 O-RING D 20	Stock central
03711566239	2014COR	COUDE 90 O-RING D 20	Stock central
03711000017	2015DOR	TE 90 O RING	Stock central




Dimensions (mm)	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1
45 x 75					
60 x 100					
95 x 140					

Les configurations ci-dessus sont proposées à titre indicatif, et non contractuel, sur la base de liaisons frigorifiques 1/4 - 3/8 avec isolant 10mm et de tubes de condensats de 20mm. Chaque installation est un cas particulier, le choix de la goulotte doit se faire en fonction des spécificités de chaque installation (section des liaisons, complexité du cheminement, etc.)


GOULOTTES 45X75 - 1 Liaison maxi





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00425001100	31021-02	COUVERCLE BLANC 2M 45X75	J+1
00425001102	31075-04	SOCLE 2M 16X71 POUR COUV L75	J+1
00425404089	31271-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 45X75	J+1
00425404093	31321-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 45X75	J+1
00425404091	31221-02	ANGLE PLAT BLANC 45X75	J+1
00425404096	31371-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 45X75	J+1
00425404463	31521-02	JOINT COUVERCLE BLANC 45X75	J+1
00425404465	31610-02	PASSAGE MUR DROIT BLANC 45X75	J+1
00425404467	31670-02	PASSAGE MUR 90 BLANC 45X75	J+1


GOULOTTES 60X100 - 3 Liaisons maxi



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00425001101	31033-02	COUVERCLE BLANC 2M 60X100	J+1
00425001103	31100-04	SOCLE 2M 16X96 POUR COUV L100	J+1
00425404092	31283-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 60X100	J+1
00425404094	31333-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 60X100	J+1
00425404090	31233-02	ANGLE PLAT BLANC 60X100	J+1
00425404095	31383-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 60X100	J+1
00425404464	31533-02	JOINT COUVERCLE BLANC 60X100	J+1
00425404462	31433-02	DERIVATION T BLANC 60X100	J+1
00425404466	31623-02	PASSAGE MUR DROIT BLANC 60X100	J+1
00425404468	31683-02	PASSAGE MUR 90 BLANC 60X100	J+1

GOULOTTES 95X140 - 5 Liaisons maxi





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00425405142	31045-02	COUVERCLE BLANC 2M 95X140	J+1
00425405143	31140-04	SOCLE 2M 16X136 POUR COUV L140	J+1
00425405144	31245-02	ANGLE PLAT BLANC 95X140	J+1
00425405145	31295-02	ANGLE EXTERIEUR BLANC 95X140	J+1
00425405146	31345-02	ANGLE INTERIEUR BLANC 95X140	J+1
00425405147	31395-02	EMBOUT FERMETURE BLANC 95X140	J+1
00425405148	31545-02	JOINT COUVERCLE BLANC 95X140	J+1

Référence

fournisseur

Code produit


GOULOTTES




Stock

J+1

Désignation



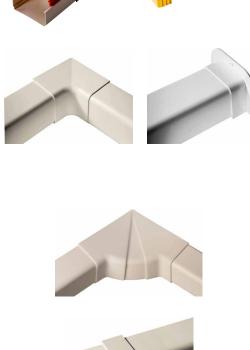

03711566170	0812BCF-W	GOULOTTE FILM BLC 80X60MM 2ML	J+1
03711566179	0804GC-W	COUVRE JOINT 80X60MM PUR BLC	J+1
03711566180	0805AI-W	ANGLE INTERNE 80X60 PUR BLC	J+1
03711566181	0806AE-W	ANGLE EXTERNE 80X60 MM PUR BLC	J+1
03711566182	0807CP-W	ANGLE PLAT 80X60 MM PUR BLC	J+1
03711566183	0808TT-W	EMBOUT 80X60 MM PUR BLANC	J+1
03711566184	0809CM-W	SORTIE MUR COUDE 80X60 PURBLC	J+1
03711566185	0810PM-W	PASSAGE MUR DROIT 80X60 PURBLC	J+1
03711566198	0813DT-W	TE 80X60 MM PUR BLANC	J+1
03711566187	0814VS-W	ANG GCHE CHGT MUR 80X60 PURBLC	J+1
03711566188	0815VD-W	ANGLE DR CHGT MUR 80X60 PURBLC	J+1
03711566189	0820IR-W	ANGLE INTERNE VAR BLANC 80X60	J+1
03711566190	0821ER-W	ANGLE EXTERNE VAR BLANC 80X60	J+1
03711566191	0822PR-W	ANGLE PLAT VAR BLANC 80X60MM	J+1
Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03711566171	1212BCF-W	GOULOTTE FILM BLC 110X75MM 2ML	J+1
03711566192	1204GC-W	COUVRE JOINT 110X75MM PUR BLC	J+1
03711566193	1205AI-W	ANGLE INTERNE 110X75 PUR BLC	J+1
03711566194	1206AE-W	ANGLE EXTERN 110X75 MM PUR BLC	J+1
03711566195	1207CP-W	ANGLE PLAT 110X75 MM PUR BLC	J+1
03711566196	1209CM-W	SORTIE MUR COUDE 110X75 PURBLC	J+1
03711566197	1210PM-W	PASSAG MUR DROIT 110X75 PURBLC	J+1
03711566199	1213DT-W	TE 110X75 MM PUR BLANC	J+1
03711566200	1222PR-W	ANGLE PLAT VAR BLANC 110X75MM	J+1

REDUCTION 110-80 PUR BLANC

03711566201

1280RI-W

PRODUITS D'ENTRETIEN













Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
01474021500	177ACE0016	EASYCARE (AEROSOL DE 600 ML)	J+1
01474021600	177ACE0017	EASYFINISH (AEROSOL DE 600 ML)	Stock central
01474022300	177ACE0024	EASYFOAM (AEROSOL DE 600 ML) N	Stock central
01474000293	177ACE0069	GAINECLEAN (AEROSOL 150 ML) NE	Stock central
01474021100	177ACE0013	RTU ECD (SPRAY DE 1 L)	Stock central
01474021400	177ACE0015	EasyClean (aérosol de 600 ml)	-
01474000377	177ACE0074	EasyFind (aérosol de 400 ml) d	-
00125686474	CB25	Desinfectant climatiseur virucide en14476 aerosol 400ml odeu	J+1
00125687981	CB40	Kit AirPur CB43 et AirNet CB41	J+1
00125687987	CB51	Bidon Air Sernet-Super 5L pour nettoyage unité extérieure	J+1

BARRE DE CUIVRE

Barre de cuivre de 4 metres (en 12735/1), isolee avec de l'isolant bs3d0 (m1) 13mm.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125683148	04CBI38	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 3/8	-
00125683149	04CBI12	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 1/2	-
00125683150	04CBI58	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 5/8	-
00125683151	04CBI34	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 3/4	-
00125683152	04CBI78	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 7/8	-
00125683153	04CBI100	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MM BS3D0 1	-
00125683154	04CBI118	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 1-1/8	-
00125683155	04CBI138	BARRE DE CUIVRE 4ML ISOLÉ 13MMM1 1-3/8	-

REFNET® FEMELLES À BRASER

Raccord de distribution refnet pour les systemes de climatisation à débit de réfrigerant variable (drv). Gain de temps grâce aux entrées et sorties femelles à souder multi-diamètres.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125683089	MS023I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683090	MS124I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683091	MS224I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683092	MS324I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683093	MS423I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125684200	MS424I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683094	MS523I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-
00125683095	MS623I	REFNET ISOLE BS3D0 NOIR	-

REFNET® MÂLES À SERTIR

Raccord de distribution refnet pour les systemes de climatisation à débit de réfrigerant variable (drv).





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125685951	LOKMS38MI	REFNET HP ISOLÉ BS2D0 3-8 M À SERTIR	-
00125685945	LOKMS12MI	REFNET HP ISOLÉ BS2D0 1-2 M À SERTIR	-
00125685953	LOKMS58MI	REFNET HP ISOLÉ BS2D0 5-8 M À SERTIR	-
00125685949	LOKMS34MI	REFNET HP ISOLÉ BS2D0 3-4 M À SERTIR	-
00125685955	LOKMS78MI	REFNET ISOLÉ BS2D0 7-8 M À SERTIR	-
00125685943	LOKMS118MI	REFNET ISOLÉ BS2D0 11-8 M À SERTIR	-
00125685947	LOKMS138MI	REFNET ISOLÉ BS2D0 13-8 M À SERTIR	-

RACCORDS A SERTIR

Les raccords Conex Maxipro permettent de mettre en place un système de sertissage robuste, rapide et facile à installer qui offre une étanchéité permanente et sûre. La mise en œuvre améliore considérablement la productivité.





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125687635	PROCM14CU	RACCORD DROIT >B <maxipro 1="" 4<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687636	PROCM38CU	RACCORD DROIT >B <maxipro 3="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687637	PROCM12CU	RACCORD DROIT >B <maxipro 1="" 2<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687638	PROCM58CU	RACCORD DROIT >B <maxipro 5="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687755	PROCD3814CU	RACCORD RÉDUIT>B <maxipro 3="" 4<="" 8-1="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687651	PROCD1238CU	RACCORD RÉDUIT>B <maxipro 1="" 2-3="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687653	PROCD5812CU	RACCORD RÉDUIT>B <maxipro 2<="" 5="" 8-1="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687738	PROCT14CU	TÉ >B <maxipro 1="" 4<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687739	PROCT38CU	TÉ >B <maxipro 3="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687740	PROCT12CU	TÉ >B <maxipro 1="" 2<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687741	PROCT58CU	TÉ >B <maxipro 5="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687643	PROCC14CU	COUDE GRAND RAYON >B <maxipro 1="" 4<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687644	PROCC38CU	COUDE GRAND RAYON >B <maxipro 3="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687645	PROCC12CU	COUDE GRAND RAYON >B <maxipro 1="" 2<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687646	PROCC58CU	COUDE GRAND RAYON >B <maxipro 5="" 8<="" th=""><th>-</th></maxipro>	-
00125687706	PROKITCOMPLET	PINCE A SERTIR	-

OUTILLAGE DE MISE EN SERVICE







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00854100140	TF-VVO-1	ADAPTATEUR POUR VANNE DE SÉCURITÉ POUR SCHRADER 1/4" M/F	Stock central
00854100141	TF-VVO-3	ADAPTATEUR POUR VANNE DE SÉCURITÉ POUR SCHRADER 5/16" M/F	-
00854100122	TF-VRM2-0101i	MANOMÈTRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES TOUS FLUIDES COFFRET CLASSE 0.4 AVEC 3 FLEXIBLES 1,5 M ET 2 ADAPTEURS	-
00854000090	TF-VMV1	VACUOMÈTRE DIGITAL	

OUTILLAGE DE MISE EN SERVICE









Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00854100126	KIT-VALUE-ATC-R32	KIT OUTILLAGE POUR ATTESTATION DE CAPACITÉ	Stock central
00854100120	TF-VI260-R32	POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES 142 L/MIN	Stock central
00854000104	TF-HPAV	HUILE POUR POMPE A VIDE 330 ML	Stock central
00854100015	TF-VES100A	BALANCE 100 KG	Stock central
00854000087	TF-VML1	DETECTEUR DE FUITE VALUE	Stock central
00854000021	TF-TAP3	THERMOMETRE ELECTRONIQUE A PIQUER	Stock central
00854000132	TF-VMG2-R410AA	MANOMETRE 2 VOIES EN COFFRET	Stock central
00854000127	TF-FRJB150V-C-V	FLEXIBLES DE CHARGE 150 CM (X3)	Stock central
00854000130	TF-VRR12L-R32	STATION DE RECUPERATION	Stock central
00125687566	100ETIQBLEU	BOB 100 ETIQ BLEUES (INSTALLATION ETANCHE)	-
00125687567	50ETIQROUGE	BOB 50 ETIQ ROUGES (INSTALLATION NON ETANCHE)	-
00854100134	TF-FRJB180-AV516	FLEXIBLES DE CHARGE 180 CM (X3) AVEC VANNE AUTOMATIQUE SUR PRISE SCHRADER - 61.31	-
00923325969	Si-RD3	DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ RÉFRIGÉRANT	-
00923325673	Si-TT3	THERMOMÈTRE 2 VOIES FILAIRE THERMOCOUPLE	-
00923325674	Si-TI3	THERMOMÈTRE INFRAROUGE	-

DUDGEONNIERE

Ensemble d'outillage pour frigoriste nécessaire à la pose et le contrôle des pompes à chaleur AIR/AIR & AIR/EAU.







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00125687569	FLARE4	BOITE 4 TETES FLARE 14 AU 58	Stock central
00125681264	OD531	DUDG. DEBRAY. EXCENT. CPE TUBE	Stock central
00854000097	TF-VET19LI	DUDGEONNIERE ELECTRIQUE	Stock central
00854100024	TF-VFT808I	DUDGEONNIERE EN COFFRET	Stock central

OUTILLAGE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00854407944	TF-VTC19	COUPE TUBE POUR DIAMÈTRE 1/8" - 3/4"	Stock central
00854100020	TF-VTC42	COUPE TUBE POUR DIAMÈTRE 1/4" À 1"5/8	-
00854000049	WSR2146	MIROIR CIRCULAIRE ARTICULE TEL	-



Détecteur fuite **OF07**

Pompe à vide **OP17**



Manomètre **OM21**

Dudgeonnière **OD531**



Thermomètre OH05

Coffret de Proximité **PRO3P20A65**



eid Accessoires génie climatique

RESEAU GAINABLE - REGULATION

PACK PLENUM

La référence que vous recherchez n'est pas ci-dessous ? -> Consulter votre agence pour trouver la solution adaptée à votre installation







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897902938	PP8MELBS01L5	EZ Mitsu PEAD M 100/125 5X200 + PR	-
03897902939	PP8MELBS01L6	EZ Mitsu PEAD M 100/125 6X200 + PR	-
03897902932	PP8MELBS01M4	EZ Mitsu PEAD M 60/71 4X200+ PR	-
03897902933	PP8MELBS01M5	EZ Mitsu PEAD M 60/71 5X200+ PR	-
03897902934	PP8MELBS01M6	EZ Mitsu PEAD M 60/71 6X200+ PR	-
03897902926	PP8MELBS01S3	EZ Mitsu PEAD M 35/50 3X200+ PR	-
03897902927	PP8MELBS01S4	EZ Mitsu PEAD M 35/50 4X200+ PR	-
03897903316	PP8MELST01L7	EZ Mitsu PEAD M 100/125 7X200 + PR	-
•	PP8MELST01L8	EZ Mitsu PEAD M 100/125 8X200 + PR	-

RESEAU GAINABLE - REGULATION

PACK THERMOSTAT



AIRZONE



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897769668	PTBBF3B	P THERM BLUEZERO B (3) + C	-
03897769669	PTBBF4B	P THERM BLUEZERO B (4) + C	-
03897769670	PTBBF5B	P THERM BLUEZERO B (5) + C	-
03897769682	PTBTR3B	P THERM BZ (1) TH R B (2)	-
03897769683	PTBTR4B	P THERM BZ (1) TH R B (3)	-
03897769684	PTBTR5B	P THERM BZ (1) TH R B (4)	-
03897769710	PTTTR3B	P THERM THINK RADIO B (3)	-
03897769711	PTTTR4B	P THERM THINK RADIO B (4)	-
03897769712	PTTTR5B	P THERM THINK RADIO B (5)	

RESEAU GAINABLE - REGULATION

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897358528	AZX6WSC5GER	WEBSERVER AIRZONE CLOUD WI-FI DUAL 2.4-5G	-
03897900495	A7Y6WSDHIIR	WERSERVER HUR AIRZONE CLOUD ETHERNET/WI-EL	

REGULATION MONOZONES (CASSETTE, MURAL, GAINABLE...)

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897356161	AZAI6WSCDA0	Aidoo Wi-Fi Daikin Residential By Airzone	-
03897356162	AZAI6WSCDA1	Aidoo Wi-Fi Daikin Sky Air / Vrv By Airzone	-
03897356163	AZAI6WSCDA2	Aidoo Wi-Fi Daikin Altherma By Airzone	-
03897358533	AZAI6WSCFU2	Aidoo Wi-Fi Fujitsu Uart By Airzone	-
03897355826	AZAI6WSCFUJ	Aidoo Wi-Fi Fujitsu 3 Wires By Airzone	-
03897355833	AZAI6WSCMEL	Aidoo Wi-Fi Mitsubishi Electric By Airzone	-
03897358534	AZAI6WSCPA0	Aidoo Wi-Fi Panasonic Rac Domestic By Airzone	-
03897355835	AZAI6WSCPAN	Aidoo Wi-Fi Panasonic By Airzone	-
03897355836	AZAI6WSCTOS	Aidoo Wi-Fi Toshiba By Airzone	-

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897900745	AZAI6WSPDA0	Aidoo Pro Wi-Fi Daikin Residential By Airzone	-
03897900746	AZAI6WSPDA1	Aidoo Pro Wi-Fi Daikin Sky Air / Vrv By Airzone	-
03897914055	AZAI6WSPDA2	Aidoo Pro Daikin Altherma 3	-
03897914554	AZAI6WSPDA4	Aidoo Pro Daikin Altherma CB	-
03897900748	AZAI6WSPFU2	Aidoo Pro Wi-Fi Fujitsu Uart By Airzone	-
03897900747	AZAI6WSPFUJ	Aidoo Pro Wi-Fi Fujitsu 3 Wires By Airzone	-
03897914881	AZAI6WSPGHA	Aidoo Pro Thermor	-
03897914076	AZAI6WSPME2	Aidoo Pro Mitsubishi Electric Ecodan	-
03897900751	AZAI6WSPMEL	Aidoo Pro Wi-Fi Mitsubishi Electric By Airzone	-
03897900753	AZAI6WSPPA0	Aidoo Pro Wi-Fi Panasonic Rac Domestic By Airzone	-
03897914075	AZAI6WSPPA2	Aidoo Pro Panasonic Aquarea	-
03897900752	AZAI6WSPPAN	Aidoo Pro Wi-Fi Panasonic Paci By Airzone	-
03897912074	AZAI6WSPTOS	Aidoo Pro Contrôle Wi-Fi Toshiba	-



Augmentez le confort, économisez de l'énergie

CONTRÔLEZ LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION DE LA MANIÈRE LA PLUS SIMPLE ET PERFORMANTE



Détente directeVentilo convecteur









+ 100 marques compatibles



Contrôle unifié de toutes les installations



Gestion à distance et multisite





Configuration **Bluetooth**



RESEAU GAINABLE - REGULATION

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petits tertiaires.

Il offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces. Domotique et connectivité, Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy). Précision de régulation pièce par pièce, Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.

atlantic



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015875194	875194	SHOGUN 1.1 200 S3	-
00015875184	875184	SHOGUN ZC 1.1 200 S4	J+1
00015875185	875185	SHOGUN ZC 1.1 200 S5	J+1
00015875195	875195	SHOGUN 1.1 200 S6L	-
00015875196	875196	SHOGUN 1.1 200 S3 RT	-
00015875190	875190	SHOGUN ZC1.1 200 S4 RT	-
00015875191	875191	SHOGUN ZC1.1 200 S5 RT	-
00015875197	875197	SHOGUN 1.1 200 S6L RT	-
00015875198	875198	SHOGUN 1.1 COMPACT S2	-
00015875199	875199	SHOGUN 1.1 COMPACT S3	-
00015875211	875211	SHOGUN 1.1 COMPACT S4	-
00015875212	875212	SHOGUN 1.1 COMPACT S5L	-
00015875213	875213	SHOGUN 1.1 COMPACT S2 RT	-
00015875214	875214	SHOGUN 1.1 COMPACT S3 RT	-
00015875215	875215	SHOGUN 1.1 COMPACT S4 RT	-
00015875216	875216	SHOGUN 1.1 COMPACT S5L RT	-

RESEAU GAINABLE - REGULATION







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015875203	875203	PACK FILAIRE 1.1 2Z	-
00015875204	875204	PACK FILAIRE 1.1 3Z	-
00015875205	875205	PACK FILAIRE 1.1 4Z	J+1
00015875206	875206	PACK FILAIRE 1.1 5Z	J+1
00015875207	875207	PACK PILE 1.1 2Z	-
00015875208	875208	PACK PILE 1.1 3Z	-
00015875209	875209	PACK PILE 1.1 4Z	J+1
00015875210	875210	PACK PILE 1.1 5Z	J+1
00015875052	875052	ZONE+ 160/200	J+1
00015809906	809906	B4 X 200 L/U	J+1
00015809803	809803	PIQUAGE D200X4	J+1
00015876138	876138	UTY-RLRY	J+1

RESEAU GAINABLE - PLÉNUM PAP





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
05094720551	PL3S	PLENUM UNIVERSEL PRET-A-POSER SOUFFLAGE-REPRISE 3 SORTIES	J+1
05094720552	PL4S	PLENUM UNIVERSEL PRET-A-POSER SOUFFLAGE-REPRISE 4 SORTIES	J+1
05094720553	PL6S	PLENUM UNIVERSEL PRET-A-POSER SOUFFLAGE-REPRISE 6 SORTIES	J+1

RESEAU GAINABLE - GAINE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
05094720437	GAI/PM160	GAINE ISOLEE POLYESTER MULTI- COUCHE DIAMETRE 160 - EP 20 MM C	J+1
05094720438	GAI/PM200	GAINE ISOLEE POLYESTER MULTI- COUCHE DIAMETRE 200 - EP 20 MM C	J+1
05094720439	GAI/PM250	GAINE ISOLEE POLYESTER MULTI- COUCHE DIAMETRE 250 - EP 20 MM C	-

RESEAU GAINABLE - GAINE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039810803	810803	GAINE SOUPLE ISOLEE ECOSOFT 25 MM D160 MM	J+1
00039810804	810804	GAINE SOUPLE ISOLEE ECOSOFT 25 MM D200 MM	J+1
00039810805	810805	GAINE SOUPLE ISOLEE ECOSOFT 25 MM D250 MM	J+1
00039860742	860742	COLLIER MULTI-DIAMETRES, REGLABLE 250 MM	-

RESEAU GAINABLE - GAINE

atlantic



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015524743	524743	T 160 CMO-P-25 - CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE D160 EP25	J+1
00015524744	524744	T 200 CMO-P-25 - CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE D200 EP25	J+1
00015524744	524745	T 250 CMO-P-25 - CONDUIT SOUPLE ACOUSTIQUE D250 EP25	J+1
00015523325	523325	COLLIER PLAT D315 -SACHET DE 2	-

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039304797	860596	MANCHON RACCORD MALE EN ACIER GALVANISE, D 160 MM	J+1
00039304700	860712	MANCHON RACCORD MALE EN ACIER GALVANISE, D 200 MM	J+1
00039304701	860731	MANCHON RACCORD MALE EN ACIER GALVANISE, D 250 MM	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE

atlantic



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015523422	523422	RMT 160 - RACCORD MALE D160	J+1
00015523423	523423	RMT 200 - RACCORD MALE D200	J+1
00015523424	523424	RMT 250 - RACCORD MALE D250	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE

atlantic



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015523472	523472	RCC 200-160 - REDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE D200-160	J+1
00015523473	523473	RCC 250-200 - REDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE D250-200	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039332772	860701	REDUCTION CONIQUE EN ACIER GALVANISE, RACCORDEMENT D 200-160	J+1
00039332773	860727	REDUCTION CONIQUE EN ACIER GALVANISE, RACCORDEMENT D 250-200	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE



atlantic

Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015511515 511515		CU 200-2X160 -CULOTTE A 90 D200-2X160	J+1
00015533329	533329	CU 200-2X200 - CULOTTE D200-2X200	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE



	Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039860309		860309 DERIVATION (CULOTTE) 45 EN ACIER GALVANISE, D 200X160X160 MM		-
	00039438677	864386	DERIVATION (CULOTTE) 45 EN ACIER	J+1

RESEAU GAINABLE - ACCESSOIRES GAINE







Code produit	Référence fournisseur	Couleur	Désignation	Stock
00039990002	990002	-	VIS AUTO-PERFOREUSES TETE H7, LONGUEUR 13 MM, D 4,2 MM	J+1
00039992797	992797	Graphic White - Graphic Silver	BANDE ALUMINIUM ADHESIVE, LONGUEUR 50 M, LARGEUR 50 MM	J+1
00015523518	523518	Graphic White - Graphic Silver	BA 55 G - BANDE ALU - UTILISATION HAUTE TEMPERATURE	J+1

RESEAU GAINABLE - DIFFUSEURS





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
05094720455	DD300X150	GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DE- FLEXION ALU BLANC MAT 300	J+1
05094720456	DD400X150	GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DE- FLEXION ALU BLANC MAT 400	J+1
05094720068	PLSABS300X150	PLENUM EN ABS POUR GRILLE DE SOUF- FLAGE DE 300 X150 MM	J+1
05094720069	PLSABS400X150	PLENUM EN ABS POUR GRILLE DE SOUF- FLAGE DE 400 X150 MM	J+1

RESEAU GAINABLE - DIFFUSEURS

atlantic

atlantic



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00015529625	529625	GALC-CL 300X150 - GRILLE DE SOUFFLAGE SIMPLE DEFLEXION AILET	J+1
00015529626	529626	GALC-CL 400X150 - GRILLE DE SOUFFLAGE SIMPLE DEFLEXION AILET	J+1
00015535993	535993	PLENUM EN ABS BBG-ABS 300X150	J+1
00015535995	535995	PLENUM EN ABS BBG-ABS 400X150	J+1
00015536792	536792	CLIPS POUR PLENUM BBG-ABS	J+1

RESEAU GAINABLE - REPRISE



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock	
00015809926	809926	ER 18/30 - ENSEMBLE REPRISE 500X450	J+1	
00015809925	809925	ER 25/60 - ENSEMBLE REPRISE 600X600	J+1	

RESEAU GAINABLE - REPRISE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
03897890098	AZFPR4	G RRFR 400X400 PF + CAISSON DE REPRISE	Stock central
03897890099	AZFPR5	G RRFR 500X500 PF + CAISSON DE REPRISE	Stock central

RESEAU GAINABLE - REPRISE



AIRZONE



Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
05094720060	GRAB600X400	GRILLE DE REPRISE PORTE-FILTRE ALU BLANC MATE 600 X 400	J+1
05094720061	GRAB600X600	GRILLE DE REPRISE PORTE-FILTRE ALU BLANC MATE 600 X 600	J+1
05094717082	PM600X400	PLENUM MODULABLE DE 600X400 MM - 2xD200 + 1xD250	-
05094717083	PM600X600	PLENUM MODULABLE DE 600X600 MM - 2xD200 + 1xD250	-

RESEAU GAINABLE - BOUCHES

atlantic







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039336858	855016	BDO - BOUCHE EXTRA-PLATE AVEC VOLETS ORIENT ET MANCHETTE - D125	J+1
00039364030	855017	BDO - BOUCHE EXTRA-PLATE AVEC VOLETS ORIENT ET MANCHETTE - D160	J+1
00039364031	855018	BDO - BOUCHE EXTRA-PLATE AVEC VOLETS ORIENT ET MANCHETTE - D200	J+1
00015542321	542321	B 125 LINE 4 - BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION UNIVERS	J+1
00015542322	542322	B 160 LINE 4 - BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION UNIVERS	J+1
00015542323	542323	B 200 LINE 4 - BOUCHE D'INSUFFLATION ET D'EXTRACTION LINIVERS	J+1

Référence

MP110S

LV130S

fournisseur

RESEAU GAINABLE - CONTRÔLE DES DEBITS & PRESSION

sauermann

Stock

J+1



Désignation

MICROMANOMETRE MP110S - 2014

THERMO-ANEMOMETRE LV130S - 2014

CONE DE MESURE DE DEBIT TYPE K.25

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD





Plus de 45 ans de retours terrain nous ont permis de développer des instruments de mesure parfaitement adaptés aux contraintes des professionnels français du génie climatique, avec un objectif en tête :



Si-RD3 DÉTECTEUR DE GAZ RÉFRIGÉRANTS - Détecte la plupart des gaz et mélanges

- Haute sensibilité 0-3 g/an - Sonde flexible de 30 cm



Si-VH3

THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD - Températures de -10 à +60°C - Très haute sensibilité

- Sonde téléscopique avec double graduation



Si-TT3

THERMOMÈTRE 2 VOIES - Températures extrêmes de -200 à +1300°C

- Autonomie 400 heures

- 2 sondes thermocouple K incluses



Si-TI3

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

- Mesure de température de -40 à +500°C

- Optique : D.S 12:1

- Émissivité ajustable



MP 110 S

MICROMANOMÈTRE

- Pression différentielle de -1000 à +1000 Pa - Certificat d'ajustage fourni

- Auto-zéro manuel



LV130 S

THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE

- Vitesse de 0,3 à 35 m/s

- Certificat d'ajustage fourni

- Calcul de débit et moyenne auto



K 25

CÔNE DE MESURE SUR BOUCHE

- Pour anémomètre à hélice

- Débit de 10 à 400 m³/h

Nouveau modèle à venir cette année!



100% en France

- Nos deux principales usines
- Nos laboratoires de métrologie
- Notre Recherche & Développement
- Notre Service clients



Plus d'informations sur nos produits





Toujours avec vous

Une gamme d'équipements dédiée

Tous nos outillages

garantis à vie

à main sont

aux professionnels et conçue pour résister aux exigences d'une utilisation quotidienne









CISEAUX ELECTRICIEN 160MM

07914840126

LOT 32 EMBOUTS COULEUR 32MM

07914840597

KIT 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM

07914840068

PINCE COUPANTE 8+10MM ISOL

07914840141









INTERCH

07914840066

KIT 12 TRNVS ISOL CASQUE ANTI-BRUIT ABS -34DB

07914840432

SAC À DOS **HAUTEUR: 480 MM**

07914840260

BOITE 1P PROF 40 RE 2020

07914840873









GANTS FORCE GRIP 07914840295

RUBANS ADHÉSIFS ISOLATION

07914840725

PISTOLET CARTOUCHE 300MM

07914840273

COLLIERS DE CABLAGE 07914840118

Les outils Trade Force

vous permettront de réaliser tous vos travaux en toutes circonstances

Nos produits sont:

- Développés pour les pros, avec des pros
- Eco-conçus : Emballages 0 plastique
- 100% disponible

Des offres exclusives conçues par et pour des professionels, déclinées en marques mondiales Une qualité et une garantie de produits uniques



Pompes à chaleur Piscine





Les informations indispensables

INTERLOCUTEUR: INSTALLATEUR RÉFÉRENCE CHANTIER Nom: Adresse: Adresse: CARACTÉRISTIQUE PISCINE - Longueur: - Largeur: - Profondeur moyenne: - Surface: - Volume: - Plus grande longueur:
INSTALLATEUR Nom: Nom: Adresse: Adresse: Adresse: Adresse: - Adresse: - Adresse: - Adresse: Profondeur moyenne: Surface: Volume: Plus grande longueur:
Nom: Adresse: Adresse: Adresse: CARACTÉRISTIQUE PISCINE - Longueur: - Largeur: - Profondeur moyenne: - Surface: - Volume: - Plus grande longueur:
CARACTÉRISTIQUE PISCINE - Longueur : - Largeur : - Profondeur moyenne : - Surface : - Volume : - Plus grande longueur :
CARACTÉRISTIQUE PISCINE - Longueur : - Largeur : - Profondeur moyenne : - Surface : - Volume : - Plus grande longueur :
- Longueur :
- Longueur :
- Largeur : - Profondeur moyenne : - Surface : - Volume : - Plus grande longueur :
- Profondeur moyenne : - Surface : - Volume : - Plus grande longueur :
- Surface :
- Volume :
- Plus grande longueur :
- Présence d'une couverture : O oui O non
- Exposition au vent :
- Hors-sol: Oui Onon
- Nage à contre-courant : O oui O non
- Filtration : O Skimmer ou bloc de filtration O débordement
- Période d'utilisation de la piscine :
CHAUFFAGE DE LA PISCINE
- Température de l'eau :
- Emplacement de la PAC :
- Temps de filtration par jour (mini 12h) :
- Alimentation : O mono O tri
CARACTÉRISTIQUE LOCALE
- Longueur :
- Largeur :
- Hauteur moyenne :
•
- Surface :
- Volume :

Pompes à chaleur Piscine

Aéromax Piscine 2, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Volume maximum du bassin (m3)	Stock
00018297108	297108	AEROMAX PISCINE 2 8KW	50	J+1
00018297110	297110	AEROMAX PISCINE 2 10KW	60	J+1
00018297112	297112	AEROMAX PISCINE 2 12KW	70	Stock central
00018297126	297126	AEROMAX PISCINE INVERTER 14KW	90	-
00018297908	297908	KIT ACCESSOIRES AEROMAX PISCINE	-	-

Grâce à son système inverter de régulation intelligente exclusif, la pompe à chaleur réversible Master-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP* et le plus bas niveau sonore. Fonctionnement jusqu'à -15°C, garantie 3 ans et connectivité 4G pour un pilotage à distance facilité et une supervision en temps réel par le fabricant.



FLUIDRA

Thermor 📧





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Volume maximum du bassin (m3)	Stock
03537000152	MASTER INVERTER XS	POMPE A CHALEUR PISCINE MASTER INVERTER 7 KW	35-45	Stock central
03537000190	MASTER INVERTER S	POMPE A CHALEUR PISCINE MASTER INVERTER 8 KW	45-55	Stock central
03537000183	MASTER INVERTER S+	POMPE A CHALEUR PISCINE MASTER INVERTER 10 KW	55-70	Stock central
03537000209	MASTER INVERTER M	POMPE A CHALEUR PISCINE MASTER INVERTER 12 KW	70-85	Stock central

Pompe à chaleur horizontale dotée de la technologie Full Inverter fonctionnant avec 3 modes : Boost, Smart et Ecosilence PX25 fonctionne jusqu'à une température d'air extérieure de -7°C pour une utilisation plus longue.





Référence fournisseur	Désignation	Stock
WH000428	PX25 MD3 FULL INVERTER	Stock central
WH000429	PX25 MD4 FULL INVERTER	Stock central
WH000430	PX25 MD5 FULL INVERTER	Stock central
WR000330	ZODIAC XA 3010iQ	Stock central
	fournisseur WH000428 WH000429 WH000430	fournisseur WH000428 PX25 MD3 FULL INVERTER WH000429 PX25 MD4 FULL INVERTER WH000430 PX25 MD5 FULL INVERTER

Parce que chauffer sa piscine grâce à des panneaux photovoltaïques est une évidence!

Retrouver l'ensemble des solutions photovoltaïque SONEPAR auprès de votre agence locale et au sein de notre nouveau guide.



N'hésitez pas à télécharger notre catalogue afin de découvrir toute notre offre photovoltaïque --->







Appareil d'appoint

Appareils d'appoint

CLIMATISEUR MURAL MONOBLOC





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00113002251	SC23DCIN	CLIMATISEUR MONOBLOC 2350W	J+1
00113054842	UN3RIS+W	UN3RIS+W Uniclim Blanc avc rés	J+1

CLIMATISEUR MOBILE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00113053546	CLIMOB09FV2	CLIMATISEUR MOBILE 2,6KW AVEC EMPLACEMENT POUR FILTRE HEPA	J+1
00113053547	CLIMOB12FV2	CLIMATISEUR MOBILE 3,5KW AVEC EMPLACEMENT POUR FILTRE HEPA	J+1

PURIFICATION D'AIR







Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00354052127	8772127-WH	PURIFICATEUR D'AIR SHIELD BLANC CREME	Stock central
00039347353	659672	AIRPUR 360 - PURIFICATEUR D'AIR AUTO- NOME, FILTRATION A 99,99% JUSQUE 50M2	Stock central
00039359454	658657	DHUM 12 EN - DESHUMIDIFICATEUR MOBILE POUR SURFACE OPTIMUM 30 M2, 200W, 1	J+1

VENTILATEUR PLAFONNIER





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039397936	658301	HTB 90 RC - VENTILATEUR PLAFOND 3 V, REGULATEUR FOURNI, BLANC, 1000 MM,	J+1
00039397937	658302	HTB 150 RC - VENTILATEUR PLAFOND 3 V, REGULATEUR FOURNI, BLANC, 1400 MM,	J+1
00039373254	700166	KIT RC HTB - TEMPORISATION 1 HEURE / 3 HEURES /6 HEURES	-
00039511718	658308	HTD - VENTILATEUR PLAFOND SILENCIEUX 3 V BLANC - CDE RADIO - 1300 MM	-
00039511719	658309	HTD - VENTILATEUR PLAFOND SILENCIEUX 3 V NOIR - CDE RADIO - 1300 MM	-
00039511720	658310	HTD - VENTILATEUR PLAFOND SILENCIEUX 3 V CHENE - CDE RADIO - 1300 MM	-

Appareil d'appoint

VENTILATEUR SUR PIED OU DE TABLE





Code produit	Référence fournisseur	Désignation	Stock
00039397939	650115	ARTIC 305 JET - VENTILATEUR DESIGN ORIENTABLE 12 VITESSES. D300 MM. CDE A DISTANCE	-
00039377074	650109	ARTIC 255 - VENTILATEUR DE TABLE 2 VITESSES. D 255 MM. VITESSE D'AIR : 3	J+1
00039371072	650110	ARTIC 305 - VENTILATEUR DE TABLE 3 VITESSES. D 300 MM. VITESSE D'AIR : 2	J+1
00039515799	650118	ARTIC WIND 400 - VENTILATEUR DE TABLE 3 VITESSES. D 400 MM. VITESSE D'AIR : 2,3	J+1
00039515801	650119	ARTIC WIND 400 CN - VENTILATEUR COLONNE 3 VITESSES. D 400 MM. VITESSE D'AIR : 2,3	J+1
00039371076	653180	ARTIC TOWER E - TOUR DE VENTILATION OSCILLANTE 3 VITESSES, CDE A DISTANCE	J+1
00039515960	653182	ARTIC WIND TOWER M - TOUR DE VENTILATION OSCILLANTE 3 VITESSES. CDE MANUELLE. TEMPORISATION 6H MAX	J+1





Retrouvez notre réseau d'agences sur sonepar.fr





Sonepar France

20 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt R.C.S. Nanterre 326 769 379 Création : Sonepar France







